



2022
HOSHIZAKI
CATÁLOGO Y GUÍA DE PRECIOS
INTERNACIONAL

VIGENCIA: 1 de julio de 2022 | revisado: 1 de agosto de 2022

EQUIPOS DE HIELO

REFRIGERACIÓN

GUÍA DE USO Y CÓDIGO DE MODELO DE LA MÁQUINA DE HIELO	3
TIPOS DE HIELO	4
SERIE DE MÁQUINAS DE HIELO EN CUBOS	5
Máquinas de hielo en cubos bajo el mostrador con recipiente incorporado	6-7
Máquinas de hielo en cubos media luna <i>KMEdge</i>	8-14
Máquinas de hielo en cubos media luna <i>KMEdge</i> y <i>KM</i> (Dispensador)	15
Máquinas de hielo en cubos media luna de bajo perfil <i>KMEdge</i>	16
Máquinas de hielo en cubos media luna <i>KMEdge</i> - Serie Serenity	17-18
Máquinas de hielo en cubos cuadrados IM {Especialidad Hielo}	19
SERIE DE MÁQUINAS DE HIELO EN ESCAMAS / CUBITOS	21
Máquinas de hielo en escamas bajo el mostrador con recipiente incorporado	21-22
Máquinas de hielo en escamas	22-23
Máquinas de hielo en cubitos bajo el mostrador con recipiente incorporado	24
Máquinas de hielo en cubitos	24-26
Máquinas de hielo en cubitos - Serie Serenity	27
SERIES DE DISPENSADORES	28
Serie DCM	28-29
Dispensadores de Hotel / Motel DB / DKM	31
Dispensadores DM / DWM	32
RECIPIENTES DE ALMACENAMIENTO DE HIELO	33-34
SOPORTES PARA DISPENSADORES	35
MATRIZ DE KIT SUPERIOR	36
SERIE DE CONDENSADOR REMOTO	37-39
FILTRACIÓN DE AGUA	40
DISPOSITIVO DE OZONO	41

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS DE STEELHEART	42
CÓDIGO DE MODELO DE REFRIGERACIÓN	43
SERIE STEELHEART	44
Refrigeradores y congeladores verticales	45-48
Temps duales	48
Pase Thrus	49-50
Roll Ins	51
Roll Thrus	52
Refrigerador compacto debajo del mostrador	53
Refrigeradores y congeladores debajo del mostrador	54-56
Refrigeradores y congeladores debajo del mostrador	57-58
Refrigeradores y congeladores de encimera	61-62
Refrigeradores y congeladores de encimera con cajones	63
Combinación de cajones / puertas Rotores y congeladores de refrigerador con cajones	64-65
Mesas de preparación - Refrigeradores superiores de sándwich	64-65
Mesas de preparación: refrigeradores con sándwiches y cajones	66
Mesas de preparación - Mega Top Refrigeradores	67-68
Mesas de preparación - Mega Top Refrigeradores con cajones	69-70
Mesas de preparación - Refrigeradores de pizza	71
Mesas de preparación - Refrigeradores de pizza con cajones	72
Mesas de preparación - Combos de cajones / puertas para refrigeradores de pizza	73
Soportes para equipos refrigerados	74

EXHIBIDORES CON PUERTA DE VIDRIO	75
---	-----------

VITRINAS PARA SUSHI	76
----------------------------	-----------

REFRIGERACIÓN PARA ATRÁS DEL BAR	77-80
---	--------------

INTERNACIONAL

REFRIGERADORES Y CONGELADORES ECONOMY	81-83
--	--------------

REFRIGERACIÓN INTERNACIONAL	84-87
------------------------------------	--------------

REFRIGERACIÓN ACCESORIOS	88-93
---------------------------------	--------------

HOSHIZAKI. MÁS QUE FUERTE.

Es la promesa de confiabilidad... y la tranquilidad que viene con ella.
Es el rendimiento más allá de las expectativas... con durabilidad y sostenibilidad implacables. Es saber que ya hemos pensado acerca del futuro y podemos soportar el siguiente nivel.



OFICINA CENTRAL PARA AMÉRICA

HOSHIZAKI AMERICA, INC., con su oficina central corporativa en Peachtree City, Georgia, y una segunda fábrica en Griffin, Georgia, controla algunas de las fábricas más automatizadas de la industria. Con el uso de tecnología de vanguardia, cada unidad HOSHIZAKI se prueba en funcionamiento en cada fábrica, y se somete a rigurosas pruebas de rendimiento de calidad. HOSHIZAKI ofrece seminarios de capacitación avanzada en nuestra oficina central y programas de capacitación básica en todo el país tanto para representantes de mantenimiento como para clientes.



Peachtree City, GA



Griffin, GA

¿SABÍA USTED?

- **HOSHIZAKI** es el mayor fabricante del mundo de equipos de hielo comerciales, y emplea a más de 11.800 personas.
- **HOSHIZAKI** es el mayor fabricante del mundo de equipos refrigerados comerciales para servicio alimentario, con ventas por más de \$ 2.5 mil millones y sirviendo a clientes en más de 60 países.
- **HOSHIZAKI** opera plantas en todo el mundo, lo que incluye dos en EE. UU., tres en Japón, una en Inglaterra y una en China.
- Para expandirse a una empresa de equipos de cocina de servicio completo, **HOSHIZAKI** adquirió Lancer Corporation en 2006, GRAM Commercial A/S en 2008, y Jackson y Macom en 2013.
- **HOSHIZAKI** cuenta con las certificaciones ISO-9001 e ISO-14001, siendo el primer y único fabricante de equipos de servicio alimentario en lograr la certificación ISO-14001.
- **HOSHIZAKI** recibió el premio “Partner Of The Year - Sustained Excellence” (Socio del año - Excelencia sostenida) de Energy Star.





GARANTÍA

VIGENCIA: 1 de julio de 2022

Reemplaza a todas las listas de precios anteriores

TÉRMINOS y CONDICIONES

Los precios son F.O.B. de fábrica. Todos los precios y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. HOSHIZAKI se reserva el derecho de determinar el punto de envío.

TÉRMINOS: Los términos son los que la Empresa pueda extender al comprador.

ENVÍOS PERDIDOS O DAÑADOS: Siempre que el vendedor deba entregar o cause la entrega de bienes pedidos por un consignatario a un transportista común, ya sea que el transportista común particular esté designado en las instrucciones de envío del consignatario o no, el vendedor no será responsable por retrasos o daños en el envío y el transportista común al cual el vendedor deberá entregar los bienes enviados al consignatario se declara mediante el presente al agente del consignatario. Por lo tanto, es responsabilidad del consignatario presentar la reclamación con el transportista por envíos perdidos o dañados.

GARANTÍA

Todas las unidades están libres de defectos de fabricación, cubiertas de la siguiente manera:

Máquinas de hielo en cubos de las series KM / KMEdge / máquinas de hielo en cubos de la serie IM / máquina de hielo y dispensador DKM y dispensadores para hoteles y moteles DB / DM

3 años: Piezas y mano de obra en toda la máquina y dispensador DB / DM

5 años: Piezas y mano de obra en el evaporador, piezas del compresor, bobina del condensador enfriado por aire

Máquinas de hielo en cubos de la serie AM-50 y máquinas de hielo en escamas C-80

2 años: Piezas y mano de obra en toda la máquina

Máquinas de hielo en escamas y cubitos, dispensadores de hielo y agua DCM

3 años: Piezas y mano de obra en toda la máquina.

5 años: Piezas del compresor y bobina del condensador enfriado por aire

Recipientes y dispensadores de agua

3 años: Piezas y mano de obra en recipientes de parte delantera inclinada

5 años: Piezas y mano de obra en modelos de recipiente vertical grande

Vitrinas exhibidoras refrigeradas sobre el mostrados

1 año: Piezas y mano de obra en toda la máquina

2 años: Piezas y mano de obra en el compresor, evaporador y condensador enfriado por aire

5 años: Piezas del compresor y condensador enfriado por aire

Accesorios

90 días: Solo piezas

1 año: Bomba de drenaje HS-5061 (marca Beckett) - piezas y mano de obra

1 año: Sistema de filtro de agua y elementos reemplazables

Garantía

La garantía solo es válida en Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico y territorios de EE. UU. Comuníquese con la fábrica para conocer las garantías en otros países. Consulte la garantía completa del fabricante para ver detalles completos. Los Precios de lista sugeridos solo están destinados a ser una guía. Esto no restringe el precio que el vendedor puede establecer debido a las condiciones del mercado.

LISTAS y MARCAS DE ORGANISMOS NORMATIVOS



CANADIAN ENERGY
PERFORMANCE VERIFIED
RENDEMENT ENERGETIQUE
VERIFIE





CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DE NÚMERO DE MODELO DE LA MÁQUINA DE HIELO

F - 450 M A J -

Identificación de serie

- KM /D/H/L/S** Máquina de hielo media luna
- DKM** Máquina/dispensador de hielo media luna
- AM** Máquina de hielo cilindro
- F** Máquina de hielo en escamas
- C / FS / FD** Máquina de hielo en cubitos
- DCM** Máquina/dispensador de hielo en cubitos
- IM** Máquina de hielo en cubos cuadrados

Producción de hielo por 24 horas

Configuración

- B** Máquina de hielo con almacenamiento incorporado
- M** Máquina de hielo modular
- S** Máquina de hielo apilable

Estilo de condensador

- A** Condensador enfriado por aire
- W** Condensador enfriado por agua
- R** Condensador remoto enfriado por aire
- L** Lado bajo / serie Serenity

Modificación de serie

Cambios y mejoras indicados por la siguiente letra del alfabeto

Fase eléctrica

3

(C)
indica
máquina de hielo
en cubitos

F-450MAJ-C

Máquina de hielo en
escamas
200 kg/24 h
Modular
Enfriada por aire
Modificación de serie (J)
Monofásica
Hielo en cubitos

ELEGIR LA FÁBRICA DE HIELO ADECUADA



¿CUÁNTO HIELO NECESITA?



Las cafeterías de las escuelas y universidades promedian aproximadamente **0.68 kg** de hielo por estudiante por día



Los restaurantes usan un promedio de **0.9 kg** de hielo por cliente por día



Las cafeterías de los hospitales usan alrededor de **.46 kg** de hielo por persona por día y un promedio de **4.54 kg** por cada cama



Los bares y salones de cócteles usan aproximadamente **1.36 kg** de hielo por asiento



Los hoteles usan alrededor de **2.27 kg** de hielo por habitación por día.

Libras de hielo usadas

X Numero de clientes atendidos

= El tamaño de la máquina de hielo que necesita

Su menú debe dictar su máquina—no de la otra manera




TIPOS DE HIELO



Cubo media luna - Individual, solido, cristalino, forma de media luna

Modelos de equipos de hielo:


KM KMD
KML KMS
KMH DKM models

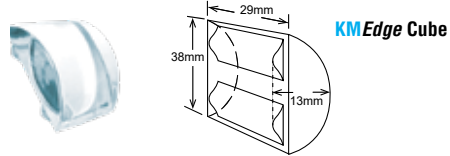

Cubo cilindro - Individual, solido, cristalino, forma cilindrica

Modelos de equipos de hielo:


AM models



Cubelet - Masticable, blando, liviano, forma de pellet pequeño

Modelos de equipos de hielo:


C FS-C
FD-C DCM models
F-C

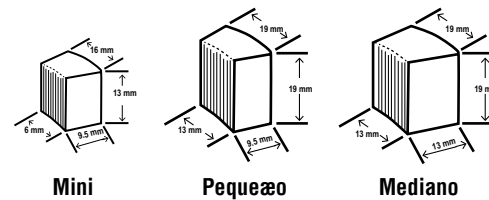

Escma / Frape - Blando, liviano, masticable, diversas

Modelos de equipos de hielo:

F models

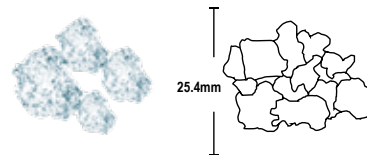


ESPECIALIDAD HIELO

Modelos de equipos de hielo: Modelos IM




Esfera

45mm de diámetro, claro y sólido



Cubo cuadrado


Individual, solido, cristalino, forma cuadrada

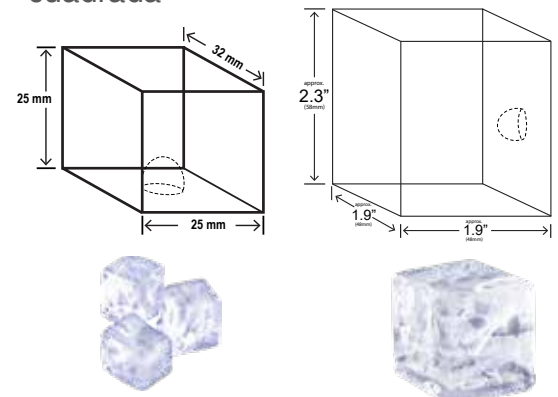

SERIE DE MÁQUINAS DE HIELO EN CUBOS




Funciones y beneficios de la máquina de hielo en cubos AM



- Atractivo acabado de acero inoxidable
- Los cubos de estilo cilíndrico individuales eliminan las aglomeraciones y permiten un llenado fácil del vaso
- **Las máquinas de hielo en cubos de la serie AM** se diseñaron con menos piezas móviles, lo que contribuye a su vida útil prolongada y su confiabilidad
- El tamaño compacto (menos de 864 mm), el diseño para bajo el mostrador, la puerta reversible de estilo batiente y la aprobación de UL para uso en exteriores, expanden las posibilidades del lugar de la instalación de esta máquina
- Los flujos de aire de entrada y salida por delante permiten que la unidad se instale en gabinetes sin ventilación adicional
- El compartimiento de producción de hielo se puede desmontar fácilmente para limpiarlo
- El sistema de puerta está diseñado para acomodarse a gabinetes personalizados
- Cumple con las normas de ADA



Funciones y beneficios de la máquina de hielo en cubos KM



KM | EDGE DESIGN

- Entre los beneficios, se encuentran una mayor productividad y ahorro de energía, incluso en condiciones de agua dura
- La **máquina de hielo en cubos de la serie KMEdge** cuenta con un atractivo acabado de acero inoxidable y con el sistema de producción de hielo más simple de la industria
- El exclusivo evaporador de acero inoxidable de dos lados tiene un tubo de Refrigerante de cobre ovalado para brindar el intercambio térmico más eficaz
- El diseño de evaporador de HOSHIZAKI congela el agua más pura y elimina la mayoría de los minerales y las impurezas, lo que tiene como resultado cubos de hielo media luna individuales y cristalinos
- No se ve afectado por el agua cáustica, por lo que no se pelan ni descascaran las chapas ni se agrieta el plástico
- El diseño CycleSaver™ permite la producción de la misma cantidad de hielo en la mitad de los ciclos de otras máquinas de hielo. Menos piezas móviles y menos ciclos se traducen en confiabilidad, mayor vida útil de la máquina y ahorro de energía.
- El tablero de control EverCheck™ emite una advertencia audible cuando se necesita mantenimiento




- Contiene el agente antimicrobiano H-GUARD Plus®



MÁQUINA DE HIELO EN CUBOS INCORPORADO

AM-50BAJ






Máquinas de hielo en cubos AM bajo el mostrador con recipiente incorporado

Dimensiones: 378 mm An x 575 mm P x 851 mm Al
Las dimensiones de la máquina que cumplen con las normas de ADA son 378 mm An x 575 mm P x 800 mm Al

Capacidad de almacenamiento del recipiente incorporado de hasta 10 kg


Número de modelo	Condensador	kg de hielo por 24 horas 32°A / 21°W	kg de hielo por 24 horas 21°A / 10°W	Conexión eléctrica	kWh por 45 kg	Peso de envío	Lista F.O.B. de Griffin
AM-50BAJ	Enfriado por aire	16	23	115V/60/1	10.4	44 kg	\$5,240
AM-50BAJ-DS†	Enfriado por aire	16	23	115V/60/1	10.4	44 kg	\$5,340
AM-50BAJ-AD*	Enfriado por aire	15	25	115V/60/1	9.9	45 kg	\$5,460
AM-50BAJ-ADDS*†	Enfriado por aire	15	25	115V/60/1	9.9	45 kg	\$5,610

Accesorios: HS-0229 Pieza de inversión de puerta DS (Se pide como pieza de mantenimiento)
 HS-5061 Bomba de drenaje (marca Beckett) Garantía de 1 año: Piezas y mano de obra (Se pide como accesorio) \$890
 HS-0182 Kit de moldura lateral \$340
 HS-2133 Kit de separador superior de 51 mm disponible \$250
 H9320-51 Filtración de agua recomendada: Configuración simple \$530

Con aprobación de UL para uso en exteriores
 †Modelos DS: Sistema de puerta de madera (diseñado para acomodarse a gabinetes personalizados)
 *Cumple con las normas de ADA

KM-81BAJ









Máquina de hielo en cubos KMEdge bajo el mostrador con recipiente incorporado

Dimensiones: 451 mm An x 610 mm P x 991 mm Al
(se incluyen patas de 152 mm)

Capacidad de almacenamiento del recipiente incorporado de hasta 17 kg†


Número de modelo	Condensador	kg de hielo por 24 horas 32°A / 21°W	kg de hielo por 24 horas 21°A / 10°W	Conexión eléctrica	kWh por 45 kg	Peso de envío	Lista F.O.B. de Griffin
KM-81BAJ*	Enfriado por aire	24	35	115V/60/1	8.45	56 kg	\$4,700

Accesorios: HS-5061 Bomba de drenaje (marca Beckett) Garantía de 1 año: Piezas y mano de obra (Se pide como accesorio) \$890
 H9320-51 Filtración de agua recomendada: Configuración simple \$530

†Clasificada según la norma AHRI 820(I-P). La capacidad se basa en el 100 % del volumen total x una densidad promedio del hielo de 480 kg/m³.
 *Con calificación ENERGY STAR

KM-116BAJ









Máquina de hielo en cubos KMEdge bajo el mostrador con recipiente incorporado

Dimensiones: 603 mm An X 610 mm P X 991 mm Al
(se incluyen patas de 152 mm)

Capacidad de almacenamiento del recipiente incorporado de hasta 24 kg†

Número de modelo	Condensador	kg de hielo por 24 horas 32°A / 21°W	kg de hielo por 24 horas 21°A / 10°W	Conexión eléctrica	kWh por 45 kg	Peso de envío	Lista F.O.B. de Griffin
KM-116BAJ*	Enfriado por aire	45	57	115V/60/1	8.1	66 kg	\$5,300

Accesorios: HS-5061 Bomba de drenaje (marca Beckett) Garantía de 1 año: Piezas y mano de obra (Se pide como accesorio) \$890
 H9320-51 Filtración de agua recomendada: Configuración simple \$530









†Clasificada según la norma AHRI 820(I-P). La capacidad se basa en el 100 % del volumen total x una densidad promedio del hielo de 480 kg/m³.
 *Con calificación ENERGY STAR

MÁQUINA DE HIELO EN CUBOS INCORPORADO



KM-161B_J








Máquina de hielo en cubos KMEdge bajo el mostrador con recipiente incorporado

Dimensiones: 603 mm An X 718 mm P X 991 mm Al (se incluyen patas de 152 mm)

Capacidad de almacenamiento del recipiente incorporado de hasta 35 kg[†]

Número de modelo	Condensador	kg de hielo por 24 horas 32°A / 21°W	kg de hielo por 24 horas 21°A / 10°W	Conexión eléctrica	kWh por 45 kg	Peso de envío	Lista F.O.B. de Griffin
KM-161BAJ	Enfriado por aire	56	74	115V/60/1	8.3	72 kg	\$5,810
KM-161BWJ	Enfriado por agua	61	69	115V/60/1	6.2	74 kg	\$6,150

Accesorios: H9320-51 Filtración de agua recomendada: Configuración simple \$480

[†]Clasificada según la norma AHRI 820(I-P).
La capacidad se basa en el 100 % del volumen total x una densidad promedio del hielo de 480 kg/m³.

KM-231BAJ



Máquina de hielo en cubos KMEdge bajo el mostrador con recipiente incorporado

Dimensiones: 610 mm An X 711 mm P X 991 mm Al (se incluyen patas de 152 mm)

Capacidad de almacenamiento del recipiente incorporado de hasta 36 kg[†]

Número de modelo	Condensador	kg de hielo por 24 horas 32°A / 21°W	kg de hielo por 24 horas 21°A / 10°W	Conexión eléctrica	kWh por 45 kg	Peso de envío	Lista F.O.B. de Griffin
KM-231BAJ	Enfriado por aire	67	97	115V/60/1	7.78	75 kg	\$6,300

Accesorios: H9320-51 Filtración de agua recomendada: Configuración simple \$530







[†]Clasificada según la norma AHRI 820(I-P).
La capacidad se basa en el 100 % del volumen total x una densidad promedio del hielo de 480 kg/m³.

KM-301B_J





Máquina de hielo en cubos KMEdge bajo el mostrador con recipiente incorporado


Dimensiones: 762 mm An X 711 mm P X 991 mm Al (se incluyen patas de 152 mm)

Capacidad de almacenamiento del recipiente incorporado de hasta 45 kg[†]

Número de modelo	Condensador	kg de hielo por 24 horas 32°A / 21°W	kg de hielo por 24 horas 21°A / 10°W	Conexión eléctrica	kWh por 45 kg	Peso de envío	Lista F.O.B. de Griffin
KM-301BAJ	Enfriado por aire	95	134	115V/60/1	7.02	85 kg	\$7,350
KM-301BWJ	Enfriado por agua	104	120	115V/60/1	4.90	85 kg	\$7,420

Accesorios: H9320-51 Filtración de agua recomendada: Configuración simple \$530




[†]Clasificada según la norma AHRI 820(I-P).
La capacidad se basa en el 100 % del volumen total x una densidad promedio del hielo de 480 kg/m³.











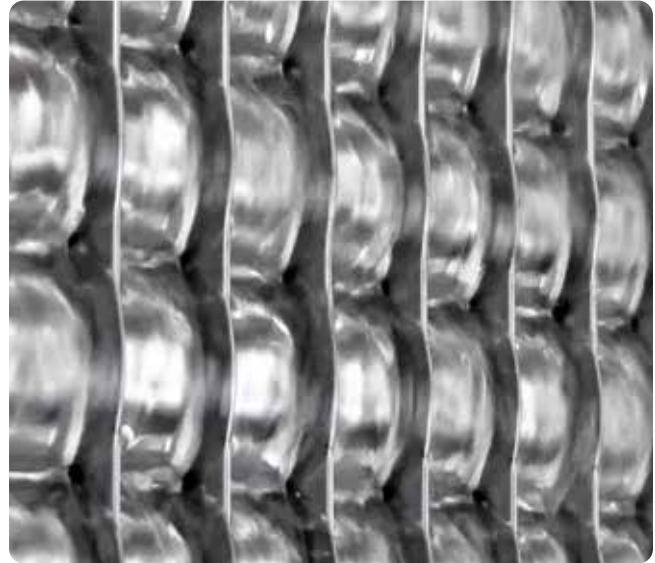

MÁQUINA DE HIELO EN CUBOS

KMEDGE X ICE MACHINE SERIES

- **Operación confiable** con una construcción más resistente y duradera, menos piezas de servicio y una mayor producción de hielo.
- **Instalación más sencilla** con una huella más compacta y control de contenedor de ultrasonidos instalado de fábrica
- **Mantenimiento simple** con la nueva tecnología CleanAssist e interruptor de flotador rediseñado para una limpieza de una hora.





KM-350M_J		Máquinas de hielo en cubos KMEdge serie X									
		Dimensiones de la máquina de hielo: 559 mmW X 695 mm D X 711 mm H									
		Número de modelo	Condensador	kg de hielo por 24 horas 32°A / 21°W	kg de hielo por 24 horas 21°A / 10°W	Conexión eléctrica	kWh por 45 kg	Peso de envío	Lista F.O.B. de Griffin		
KM-350MAJ* KM-350MWJ		Enfriado por aire Enfriado por agua	178 174	221 188	115V/60/1 115V/60/1	5.4 4.9	79 kg 79 kg	\$7,480 \$7,510			
Accesorios: H9320-51 HS-5426 HS-5427		Filtración de agua recomendada: Configuración soltero Kit a prueba de alteraciones: Unidades enfriadas por aire Kit a prueba de alteraciones: Unidades enfriadas por agua						\$530 \$590 \$590			
   		*Con calificación ENERGY STAR									
		 B-300 22 x 32 1/2 x 74		 B-500 30 x 32 1/2 x 74		 B-700 44 x 32 1/2 x 74		 B-800 48 x 32 1/2 x 74		 B-900 52 x 32 1/2 x 74	
Las dimensiones que se muestran en An x P x Al incluyen los recipientes. Consulte la MATRIZ DE KIT SUPERIOR (página 36) para ver las opciones de kit superior según el tamaño de recipiente.											



MÁQUINA DE HIELO EN CUBOS

KM-520M_J









Máquinas de hielo en cubos KMEdge serie X

Dimensiones de la máquina de hielo: 559 mm An X 695 mm P X 711 mm Al

Número de modelo	Condensador	kg de hielo por 24 horas 32°A / 21°W	kg de hielo por 24 horas 21°A / 10°W	Conexión eléctrica	kWh por 45 kg	Peso de envío	Lista F.O.B. de Griffin
KM-520MAJ* KM-520MWJ KM-520MRJ*† KM-520MRJZ*†	Enfriado por aire	218	252	115V/60/1	4.7	79 kg	\$8,000
	Enfriado por agua	201	215	115V/60/1	4.7	78 kg	\$8,140
	Remoto E. A.	225	248	115V/60/1	4.8	77 kg	\$7,870
	Remoto E. A.	225	248	115V/60/1	4.8	77 kg	\$7,870
Número de modelo	Condensador	kg de hielo por 24 horas 32°A / 21°W	kg de hielo por 24 horas 21°A / 10°W	Conexión eléctrica	kWh por 45 kg	Peso de envío	Lista F.O.B. de Griffin
KM-520MAJ-E*	Air Cooled	197	238	220-240V/50/1	4.9	68 Kg.	\$8,210

Accesorios: **H9320-51** Filtración de agua recomendada: Configuración doble \$530
HS-5426 Kit a prueba de alteraciones: Unidades enfriadas por aire \$590
HS-5427 Kit a prueba de alteraciones: Unidades enfriadas por agua \$590











*Use URC-5F Condenser for Remote Enfriado por aire Unit

El sufijo "E" designa los modelos de 50 Hz

†Siempre empareje las máquinas de hacer hielo modelo "Z" con el condensador remoto modelo "Z".


***Con calificación ENERGY STAR**








22 x 32 1/2 x 74 30 x 32 1/2 x 74 44 x 32 1/2 x 74 48 x 32 1/2 x 74 52 x 32 1/2 x 74

Las dimensiones que se muestran en An x P x Al incluyen los recipientes. Consulte la MATRIZ DE KIT SUPERIOR (página 36) para ver las opciones de kit superior según el tamaño de recipiente.

KM-660M_J








Máquinas de hielo en cubos KMEdge serie X

Dimensiones de la máquina de hielo: 559 mm An X 695 mm P X 711 mm Al

Número de modelo	Condensador	kg de hielo por 24 horas 32°A / 21°W	kg de hielo por 24 horas 21°A / 10°W	Conexión eléctrica	kWh por 45 kg	Peso de envío	Lista F.O.B. de Griffin
KM-660MAJ KM-660MWJ KM-660MRJ† KM-660MRJZ*†	Enfriado por aire	280	302	115V/60/1	5.1	68 kg	\$9,110
	Enfriado por agua	303	303	115V/60/1	4.3	66 kg	\$9,410
	Remoto E. A.	273	293	115V/60/1	5.6	64 kg	\$8,990
	Remoto E. A.	273	293	115V/60/1	5.6	64 kg	\$8,990
Número de modelo	Condensador	kg de hielo por 24 horas 32°A / 21°W	kg de hielo por 24 horas 21°A / 10°W	Conexión eléctrica	kWh por 45 kg	Peso de envío	Lista F.O.B. de Griffin
KM-660MAJ-E	Enfriado por aire	262	280	220-240V/50/1	4.9	68 kg	\$9,370

Accesorios: **H9320-51** Filtración de agua recomendada: Configuración soltero \$530
HS-5426 Kit a prueba de alteraciones: Unidades enfriadas por aire \$590
HS-5427 Kit a prueba de alteraciones: Unidades enfriadas por agua \$590










*Use URC-5F Condenser for Remote Enfriado por aire Unit

"E" suffix designates 50 hertz models

†Siempre empareje las máquinas de hacer hielo modelo "Z" con el condensador remoto modelo "Z".

***Con calificación ENERGY STAR**


22 x 32 1/2 x 74 30 x 32 1/2 x 74 44 x 32 1/2 x 74 48 x 32 1/2 x 74 52 x 32 1/2 x 74


Las dimensiones que se muestran en An x P x Al incluyen los recipientes. Consulte la MATRIZ DE KIT SUPERIOR (página 36) para ver las opciones de kit superior según el tamaño de recipiente.



MÁQUINA DE HIELO EN CUBOS

KM-901M_J










Máquinas de hielo en cubos KMEdge

Dimensiones de la máquina de hielo: 762 mm An x 695 mm P x 826 mm Al


Número de modelo	Condensador	kg de hielo por 24 horas 32°A / 21°W	kg de hielo por 24 horas 21°A / 10°W	Conexión eléctrica	kWh por 45 kg	Peso de envío	Lista F.O.B. de Griffin
KM-901MAJ	Enfriado por aire	342	411	208-230V/60/1	5.0	118 kg	\$12,250
KM-901MWJ	Enfriado por agua	395	431	208-230V/60/1	3.6	113 kg	\$12,530
KM-901MRJ*	Remoto E. A.	387	410	208-230V/60/1	4.5	113 kg	\$12,100
KM-901MRJZ*†	Remoto E. A.	387	410	208-230V/60/3	4.75	118 kg	\$12,100
KM-901MRJ3*	Remoto E. A.	376	420	208-230V/60/3	4.4	113 kg	\$12,530
KM-901MRJZ3*†	Remoto E. A.	387	410	208-230V/60/3	4.75	113 kg	\$12,530

Accesorios: **H9320-52** Filtración de agua recomendada: Configuración doble \$890
HS-5245 Kit a prueba de alteraciones: Unidades enfriadas por aire \$680
HS-5246 Kit a prueba de alteraciones: Unidades enfriadas por agua \$680










B-500
30 x 32 1/2 x 78 1/2



B-700
44 x 32 1/2 x 78 1/2



B-800
48 x 32 1/2 x 78 1/2



B-900
52 x 32 1/2 x 78 1/2


†Use el condensador URC-14F para la unidad remota enfriada por aire


†Siempre empareje las máquinas de hacer hielo modelo "Z" con el condensador remoto modelo "Z".

*Con calificación ENERGY STAR

Las dimensiones que se muestran en An x P x Al incluyen los recipientes. Consulte la MATRIZ DE KIT SUPERIOR (página 36) para ver las opciones de kit superior según el tamaño de recipiente.

KM-1100M_J









Máquinas de hielo en cubos KMEdge


Dimensiones de la máquina de hielo: 762 mm An x 695 mm P x 826 mm Al

Número de modelo	Condenser	kg de hielo por 24 horas 32°A / 21°W	kg de hielo por 24 horas 21°A / 10°W	Conexión eléctrica	kWh per 100 Lbs.	Peso de envío	Lista F.O.B. de Griffin
KM-1100MAJ	Enfriado por aire	424	493	208-230V/60/1	4.9	132 kg	\$14,140
KM-1100MWJ	Enfriado por agua	456	487	208-230V/60/1	4.0	127 kg	\$14,020
KM-1100MRJ	Remoto E. A.	467	524	208-230V/60/1	4.5	123 kg	\$13,630
KM-1100MRJZ†	Remoto E. A.	467	524	208-230V/60/1	4.5	123 kg	\$13,630


Número de modelo	Condenser	Kgs. of Ice per 24 hours 32°A / 21°W	Kgs. of Ice per 24 hours 21°A / 10°W	Conexión eléctrica	kWh per 45 Kgs.	Peso de envío	Lista F.O.B. de Griffin
KM-1100MAJ50	Enfriado por aire	356	464	220-240V/50/1	5.7	136 kg	\$14,150

Accesorios: **H9320-52** Filtración de agua recomendada: Configuración doble \$890
HS-5245 Kit a prueba de alteraciones: Unidades enfriadas por aire \$680
HS-5246 Kit a prueba de alteraciones: Unidades enfriadas por agua \$680










B-500
30 x 32 1/2 x 78 1/2



B-700
44 x 32 1/2 x 78 1/2



B-800
48 x 32 1/2 x 78 1/2



B-900
52 x 32 1/2 x 78 1/2

†Use el condensador URC-14F para la unidad remota enfriada por aire

†Siempre empareje las máquinas de hacer hielo modelo "Z" con el condensador remoto modelo "Z".

El sufijo "50" designa los modelos de 50Hz

Las dimensiones que se muestran en An x P x Al incluyen los recipientes. Consulte la MATRIZ DE KIT SUPERIOR (página 36) para ver las opciones de kit superior según el tamaño de recipiente.



MÁQUINA DE HIELO EN CUBOS

KM-1301S_J

Máquinas de hielo en cubos KMEdge

Dimensiones de la máquina de hielo: 1219 mm An x 695 mm P x 695 mm Al

Número de modelo	Condensador	kg de hielo por 24 horas 32°A / 21°W	kg de hielo por 24 horas 21°A / 10°W	Conexión eléctrica	kWh por 45 kg	Peso de envío	Lista F.O.B. de Griffin
KM-1301SAJ	Enfriado por aire	590	619	208-230V/60/1	4.27	153 kg	\$15,590
KM-1301SWJ	Enfriado por agua	558	566	208-230V/60/1	3.76	152 kg	\$15,720
KM-1301SRJ	Remoto E. A.	572	635	208-230V/60/1	4.28	152 kg	\$15,460
KM-1301SRJZ*†	Remoto E. A.	572	635	208-230V/60/1	4.28	152 kg	\$15,460
KM-1301SRJZ3*†	Remoto E. A.	572	635	208-230V/60/1	4.28	154 kg	\$15,590
KM-1301SAJ3*	Enfriado por aire	612	647	208-230V/60/3	3.95	153 kg	\$15,720
KM-1301SWJ3	Enfriado por agua	615	617	208-230V/60/3	3.25	152 kg	\$16,160
KM-1301SRJ3*	Remoto E. A.	603	650	208-230V/60/3	3.83	154 kg	\$15,590

Modelo Número	Condensador	kg de hielo por 24 horas 32°A / 21°W	kg de hielo por 24 horas 21°A / 10°W	Conexión eléctrica	kWh por 45 kg	Peso de envío	Lista F.O.B. de Griffin
KM-1301SAJ-E	Remoto E. A.	501	624	220-240/50/1	4.5	154 kg	\$16,440

Accesorios: **H9320-53** Filtración de agua recomendada: Configuración triple \$1,240
HS-5252 Kit a prueba de alteraciones: Unidades enfriadas por aire \$750
HS-5253 Kit a prueba de alteraciones: Unidades enfriadas por agua \$750

48 x 32 1/2 x 73 3/8 48 x 32 1/2 x 101 3/4 52 x 32 1/2 x 73 3/8 52 x 32 1/2 x 101 3/4

Use el condensador URC-14F para la unidad remota enfriada por aire

El sufijo "E" designa los modelos de 50Hz

†Siempre empareje las máquinas de hacer hielo modelo "Z" con el condensador remoto modelo "Z".

***Con calificación ENERGY STAR**

Las dimensiones que se muestran en An x P x Al incluyen los recipientes. Consulte la MATRIZ DE KIT SUPERIOR (página 36) para ver las opciones de kit superior según el tamaño de recipiente.

KM-1340M_J

Máquinas de hielo en cubos KMEdge

Dimensiones de la máquina de hielo: 762 mm An x 695 mm P x 1054 mm Al

Número de modelo	Condensador	kg de hielo por 24 horas 32°A / 21°W	kg de hielo por 24 horas 21°A / 10°W	Conexión eléctrica	kWh por 45 kg	Peso de envío	Lista F.O.B. de Griffin
KM-1340MAJ	Enfriado por aire	494	578	208-230V/60/1**	4.81	143 kg	\$15,580
KM-1340MWJ	Enfriado por agua	581	600	208-230V/60/1**	3.6	143 kg	\$15,700
KM-1340MRJ	Remoto E. A.	534	622	208-230V/60/1**	4.54	131 kg	\$15,430
KM-1340MRJZ †	Remoto E. A.	574	648	208-230V/60/3	4.54	131 kg	\$15,430
KM-1340MRJZ3*†	Remoto E. A.	574	648	208-230V/60/3	4.16	131 kg	\$15,700

Accesorios: ****HS-5030** Kit de transformador: 4 hilos a 3 hilos (elimina la necesidad de un neutro dedicado) \$240
H9320-53 Filtración de agua recomendada: Configuración triple \$1,240

30 x 32 1/2 x 87 1/2 44 x 32 1/2 x 87 1/2 48 x 32 1/2 x 87 1/2 52 x 32 1/2 x 87 1/2

Use el condensador URC-14F para la unidad remota enfriada por aire


***Con calificación ENERGY STAR**


Las dimensiones que se muestran en An x P x Al incluyen los recipientes. Consulte la MATRIZ DE KIT SUPERIOR (página 36) para ver las opciones de kit superior según el tamaño de recipiente.



MÁQUINA DE HIELO EN CUBOS

KM-1601MRJ












Máquinas de hielo en cubos KMEdge

Dimensiones de la máquina de hielo: 762 mm An x 695 mm P x 1057 mm Al

Número de modelo	Condenser	kg de hielo por 24 horas 32°A / 21°W	kg de hielo por 24 horas 21°A / 10°W	Conexión eléctrica	kWh per 100 Lbs.	Peso de envío	Lista F.O.B. de Griffin
KM-1601MRJ	Remoto E. A.	1550	1594	208-230V/60/1**	4.35	143 kg	\$17,970
KM-1601MRJZ†	Remoto E. A.	1550	1594	208-230V/60/1**	4.35	143 kg	\$17,970
KM-1601MRJ3	Remoto E. A.	1550	1653	208-230V/60/3	4.09	143 kg	\$18,370
KM-1601MRJZ3†	Remoto E. A.	1550	1653	208-230V/60/3	4.09	143 kg	\$18,370

Accesorios: ****HS-5030** Kit de transformador: 4 hilos a 3 hilos (elimina la necesidad de un neutro dedicado) \$240
H9320-53 Filtración de agua recomendada: Configuración triple \$1,240


Use el condensador URC-22F para la unidad remota enfriada por aire


†Siempre empareje las máquinas de hacer hielo modelo "Z" con el condensador remoto modelo "Z".

30 x 32 1/2 x 87 1/2 44 x 32 1/2 x 87 1/2 48 x 32 1/2 x 87 1/2 52 x 32 1/2 x 87 1/2

Las dimensiones que se muestran en An x P x Al incluyen los recipientes. Consulte la MATRIZ DE KIT SUPERIOR (página 36) para ver las opciones de kit superior según el tamaño de recipiente.

KM-1601S_J













Máquinas de hielo en cubos KMEdge

Dimensiones de la máquina de hielo: 1219 mm An x 695 mm P x 695 mm Al

Número de modelo	Condenser	kg de hielo por 24 horas 32°A / 21°W	kg de hielo por 24 horas 21°A / 10°W	Conexión eléctrica	kWh per 100 Lbs.	Peso de envío	Lista F.O.B. de Griffin
KM-1601SAJ	Enfriado por aire	650	686	208-230V/60/1**	4.24	143 kg	\$18,120
KM-1601SWJ	Enfriado por agua	748	753	208-230V/60/1**	3.30	163 kg	\$18,170
KM-1601SRJ*	Remoto E. A.	726	744	208-230V/60/1**	3.96	159 kg	\$17,680
KM-1601SRJZ*†	Remoto E. A.	726	744	208-230V/60/1**	3.96	159 kg	\$17,680
KM-1601SAJ3	Enfriado por aire	641	686	208-230V/60/3	4.40	143 kg	\$18,600
KM-1601SWJ3	Enfriado por agua	753	758	208-230V/60/3	3.32	163 kg	\$18,290
KM-1601SRJ3	Remoto E. A.	726	742	208-230V/60/3	4.14	159 kg	\$18,170
KM-1601SRJZ3*†	Remoto E. A.	726	742	208-230V/60/3	4.14	159 kg	\$18,170

Accesorios: ****HS-5030** Kit de transformador: 4 hilos a 3 hilos (elimina la necesidad de un neutro dedicado) \$240
H9320-53 Filtración de agua recomendada: Configuración triple \$1,240
HS-5252 Kit a prueba de alteraciones: Unidades enfriadas por aire \$750
HS-5253 Kit a prueba de alteraciones: Unidades enfriadas por agua \$750

Use el condensador URC-22F para la unidad remota enfriada por aire

†Siempre empareje las máquinas de hacer hielo modelo "Z" con el condensador remoto modelo "Z".

48 x 32 1/2 x 73 3/8 48 x 32 1/2 x 101 3/4 52 x 32 1/2 x 73 3/8 52 x 32 1/2 x 101 3/4

Las dimensiones que se muestran en An x P x Al incluyen los recipientes. Consulte la MATRIZ DE KIT SUPERIOR (página 36) para ver las opciones de kit superior según el tamaño de recipiente.

*Con calificación ENERGY STAR



MÁQUINA DE HIELO EN CUBOS

KM-1900S_J

Máquinas de hielo en cubos KMEdge

Dimensiones de la máquina de hielo: 1219 mm An x 695 mm P x 926 mm Al

Model Number	Condenser	kg de hielo por 24 horas 32°A / 21°W	kg de hielo por 24 horas 21°A / 10°W	Conexión eléctrica	kWh per 100 Lbs.	Peso de envío	Lista F.O.B. de Griffin
KM-1900SAJ*	Enfriado por aire	760	851	208-230V/60/1**	3.9	188 kg	\$19,630
KM-1900SWJ	Enfriado por agua	771	853	208-230V/60/1**	3.2	188 kg	\$19,750
KM-1900SRJ*	Remoto E. A.	851	877	208-230V/60/1**	3.9	188 kg	\$19,500
KM-1900SRJZ†*	Remoto E. A.	851	877	208-230V/60/3	3.9	188 kg	\$19,500
KM-1900SAJ3*	Enfriado por aire	851	877	208-230V/60/3	3.9	188 kg	\$19,750
KM-1900SWJ3	Enfriado por agua	771	846	208-230V/60/3	3.9	188 kg	\$20,280
KM-1900SRJ3*	Remoto E. A.	771	853	208-230V/60/3	3.2	188 kg	\$19,630
KM-1900SRJZ3†*	Remoto E. A.	771	877	208-230V/60/3	3.9	188 kg	\$19,630

Accesorios: ****HS-5030** Kit de transformador: 4 hilos a 3 hilos (elimina la necesidad de un neutro dedicado) \$240
HS-5255 Kit a prueba de manipulaciones \$618
H9320-53 Filtración de agua recomendada: Configuración doble \$1,240

Use el condensador URC-22F para la unidad remota enfriada por aire

***Con calificación ENERGY STAR**

†Always pair "Z" model ice machines with "Z" model remote condenser

48 x 32 1/2 x 82 7/16 48 x 32 1/2 x 119 7/8 52 x 32 1/2 x 82 7/16 52 x 32 1/2 x 119 7/8

Las dimensiones que se muestran en An x P x Al incluyen los recipientes. Consulte la MATRIZ DE KIT SUPERIOR (página 36) para ver las opciones de kit superior según el tamaño de recipiente.

KM-2200S_J3

Máquinas de hielo en cubos KMEdge

Dimensiones de la máquina de hielo: 1219 mm An x 695 mm P x 926 mm Al

Número de modelo	Condenser	kg de hielo por 24 horas 32°A / 21°W	kg de hielo por 24 horas 21°A / 10°W	Conexión eléctrica	kWh per 100 Lbs.	Peso de envío	Lista F.O.B. de Griffin
KM-2200SWJ3	Enfriado por agua	998	1007	208-230V/60/3	3.11	200 kg	\$24,270
KM-2200SRJ3*	Remoto E. A.	941	1001	208-230V/60/3	3.75	200 kg	\$24,270
KM-2200SRJZ3†*	Remoto E. A.	941	1001	208-230V/60/3	3.75	200 kg	\$24,270

Accesorios: **HS-5255** Kit a prueba de manipulaciones \$618
H9320-53 Filtración de agua recomendada: Configuración doble \$1,240

Use el condensador URC-22F para la unidad remota enfriada por aire

***Con calificación ENERGY STAR**

†Always pair "Z" model ice machines with "Z" model remote condenser


48 x 32 1/2 x 82 7/16 48 x 32 1/2 x 119 7/8 52 x 32 1/2 x 82 7/16 52 x 32 1/2 x 119 7/8


Las dimensiones que se muestran en An x P x Al incluyen los recipientes. Consulte la MATRIZ DE KIT SUPERIOR (página 36) para ver las opciones de kit superior según el tamaño de recipiente.



MÁQUINA DE HIELO EN CUBOS

KM-2600S_J3













Máquinas de hielo en cubos KMEdge

Dimensiones de la máquina de hielo: 1219 mm An X 695 mm P X 926 mm Al

Número de modelo	Condenser	kg de hielo por 24 horas 32°A / 21°W	kg de hielo por 24 horas 21°A / 10°W	Conexión eléctrica	kWh per 100 Lbs.	Peso de envío	Lista F.O.B. de Griffin
KM-2600SWJ3	Enfriado por agua	1125	1126	208-230V/60/3	3.6	200 kg	\$27,470
KM-2600SRJ3*	Remoto E. A.	1170	1187	208-230V/60/3	3.61	200 kg	\$26,350
KM-2600SRJZ3*	Remoto E. A.	1170	1187	208-230V/60/3	3.61	200 kg	\$26,350

Accesorios: **HS-5255** Kit a prueba de manipulaciones \$618
H9320-53 Filtración de agua recomendada: Configuración doble \$1,240


Use URC-26J Condenser for Remote Enfriado por aire


*Con calificación ENERGY STAR

†Siempre empareje las máquinas de hacer hielo modelo "Z" con el condensador remoto modelo "Z".

Las dimensiones que se muestran en An x P x Al incluyen los recipientes. Consulte la MATRIZ DE KIT SUPERIOR (página 36) para ver las opciones de kit superior según el tamaño de recipiente.

KMH-2100S_J









Máquinas de hielo en cubos KMEdge

Dimensiones de la máquina de hielo: 914 mm An X 1016 mm P X 926 mm Al

Número de modelo	Condenser	kg de hielo por 24 horas 32°A / 21°W	kg de hielo por 24 horas 21°A / 10°W	Conexión eléctrica	kWh per 100 Lbs.	Peso de envío	Lista F.O.B. de Griffin
KMH-2100SWJ3	Enfriado por agua	835	836	208-230V/60/3	3.19	188 kg	\$23,290
KMH-2100SRJ*	Remoto E. A.	768	882	208-230V/60/1	3.80	188 kg	\$22,980
KMH-2100SRJ3*	Remoto E. A.	873	919	208-230V/60/3	3.67	188 kg	\$23,110
KMH-2100SRJZ1*	Remoto E. A.	873	919	208-230V/60/3	3.67	188 kg	\$22,980
KMH-2100SRJZ3*	Remoto E. A.	873	919	208-230V/60/3	3.67	188 kg	\$23,110

Accesorios: **HS-5030** Kit de transformador: 4 hilos a 3 hilos (elimina la necesidad de un neutro dedicado) \$240
H9320-53 Filtración de agua recomendada: Configuración doble \$1,240








Use el condensador URC-22F para la unidad remota enfriada por aire

*Con calificación ENERGY STAR

†Siempre empareje las máquinas de hacer hielo modelo "Z" con el condensador remoto modelo "Z".

KMD-410M_J










Máquinas de hielo en cubos KM

Dimensiones de la máquina de hielo: 559 mm An X 610 mm P X 610 mm Al

Número de modelo	Condenser	kg de hielo por 24 horas 32°A / 21°W	kg de hielo por 24 horas 21°A / 10°W	Conexión eléctrica	kWh per 100 Lbs.	Peso de envío	Lista F.O.B. de Griffin
KMD-410MAJ	Enfriado por aire	147	188	115-120V/60/1	5.8	73 kg	\$7,390
KMD-410MWJ	Enfriado por agua	173	200	115-120V/60/1	4.3	75 kg	\$7,720

Accesorios: **H9320-51** Filtración de agua recomendada: Configuración simple \$530






Las dimensiones que se muestran en An x P x Al incluyen los recipientes. Consulte la MATRIZ DE KIT SUPERIOR (página 36) para ver las opciones de kit superior según el tamaño de recipiente.



MÁQUINA DE HIELO EN CUBOS

KMD-460M_J









Máquinas de hielo en cubos KM

Dimensiones de la máquina de hielo: 762 mm An x 616 mm P x 562 mm Al


Número de modelo	Condenser	kg de hielo por 24 horas 32°A / 21°W	kg de hielo por 24 horas 21°A / 10°W	Conexión eléctrica	kWh per 100 Lbs.	Peso de envío	Lista F. O. B. de Griffin
KMD-460MAJ	Enfriado por aire	181	200	115-120V/60/1	5.5	77 kg	\$8,070
KMD-460MWJ	Enfriado por agua	214	221	115-120V/60/1	4.1	77 kg	\$8,200

Accesorios: H9320-51 Filtración de agua recomendada: Configuración simple \$530




22 x 30 1/2 x 34




30 x 32 1/2 x 68 1/8

Las dimensiones que se muestran en An x P x Al incluyen los recipientes. Consulte la MATRIZ DE KIT SUPERIOR (página 36) para ver las opciones de kit superior según el tamaño de recipiente.

KMD-530M_J









Máquinas de hielo en cubos KM

Dimensiones de la máquina de hielo: 762 mm An x 616 mm P x 562 mm Al


Número de modelo	Condenser	kg de hielo por 24 horas 32°A / 21°W	kg de hielo por 24 horas 21°A / 10°W	Conexión eléctrica	kWh per 100 Lbs.	Peso de envío	Lista F. O. B. de Griffin
KMD-530MAJ	Enfriado por aire	210	251	115-120V/60/1	5.7	77 kg	\$8,450
KMD-530MWJ	Enfriado por agua	236	245	115-120V/60/1	4.4	77 kg	\$8,570
KMD-530MRJ	Remoto E. A.	221	254	115-120V/60/1	5.8	77 kg	\$8,300
KMD-530MRJZ†	Remoto E. A.	221	254	115-120V/60/1	5.8	77 kg	\$8,300

Accesorios: H9320-51 Filtración de agua recomendada: Configuración simple \$530



22 x 30 1/2 x 34




30 x 32 1/2 x 68 1/8


Use URC-5F Condenser for Remote Enfriado por aire Unit

†Siempre empareje las máquinas de hacer hielo modelo "Z" con el condensador remoto modelo "Z".

Las dimensiones que se muestran en An x P x Al incluyen los recipientes. Consulte la MATRIZ DE KIT SUPERIOR (página 36) para ver las opciones de kit superior según el tamaño de recipiente.

KMD-860M_J









Máquinas de hielo en cubos KM

Dimensiones de la máquina de hielo: 762 mm An x 625 mm P x 711 mm Al


Número de modelo	Condenser	kg de hielo por 24 horas 32°A / 21°W	kg de hielo por 24 horas 21°A / 10°W	Conexión eléctrica	kWh per 100 Lbs.	Peso de envío	Lista F. O. B. de Griffin
KMD-860MAJ	Enfriado por aire	302	388	208-230V/60/1	5.16	112 kg	\$12,080
KMD-860MWJ	Enfriado por agua	391	426	208-230V/60/1	3.90	117 kg	\$12,210
KMD-860MRJ	Remoto E. A.	386	439	208-230V/60/1	5.05	116 kg	\$11,940
KMD-860MRJZ†	Remoto E. A.	386	439	208-230V/60/1	5.05	116 kg	\$11,940

Accesorios: H9320-52 Filtración de agua recomendada: Configuración doble \$890








30 x 30 1/2 x 39 5/8



30 x 32 1/2 x 68 1/8



48 x 32 1/2 x 74

Use URC-9F Condenser for Remote Enfriado por aire Unit


†Siempre empareje las máquinas de hacer hielo modelo "Z" con el condensador remoto modelo "Z".


Las dimensiones que se muestran en An x P x Al incluyen los recipientes. Consulte la MATRIZ DE KIT SUPERIOR (página 36) para ver las opciones de kit superior según el tamaño de recipiente.



MÁQUINA DE HIELO EN CUBOS

KML-325M_J









Máquinas de hielo en cubos *KMEdge* de bajo perfil

Dimensiones de la máquina de hielo: 762 mm An x 695 mm P x 559 mm Al


Número de modelo	Condenser	kg de hielo por 24 horas 32°A / 21°W	kg de hielo por 24 horas 21°A / 10°W	Conexión eléctrica	kWh per 100 Lbs.	Peso de envío	Lista F. O. B. de Griffin
KML-325MAJ	Enfriado por aire	136	172	115V/60/1	5.72	84 kg	\$6,910
KML-325MWJ	Enfriado por agua	161	175	115V/60/1	4.51	84 kg	\$7,060

Accesorios: H9320-51 Filtración de agua recomendada: Configuración simple \$530








30 x 32 1/2 x 55 3/8




30 x 32 1/2 x 68




30 x 30 x 75

Las dimensiones que se muestran en An x P x Al incluyen los recipientes. Consulte la MATRIZ DE KIT SUPERIOR (página 36) para ver las opciones de kit superior según el tamaño de recipiente.

KML-500M_J









Máquinas de hielo en cubos *KMEdge* de bajo perfil

Dimensiones de la máquina de hielo: 762 mm An x 695 mm P x 559 mm Al


Número de modelo	Condenser	kg de hielo por 24 horas 32°A / 21°W	kg de hielo por 24 horas 21°A / 10°W	Conexión eléctrica	kWh per 100 Lbs.	Peso de envío	Lista F. O. B. de Griffin
KML-500MAJ	Enfriado por aire	181	200	115V/60/1	5.55	84 kg	\$7,990
KML-500MWJ	Enfriado por agua	234	246	115V/60/1	4.33	84 kg	\$8,130

Accesorios: H9320-51 Filtración de agua recomendada: Configuración simple \$530








30 x 32 1/2 x 55 3/8




30 x 32 1/2 x 68




30 x 30 x 75

Las dimensiones que se muestran en An x P x Al incluyen los recipientes. Consulte la MATRIZ DE KIT SUPERIOR (página 36) para ver las opciones de kit superior según el tamaño de recipiente.

KML-700M_J










Máquinas de hielo en cubos *KMEdge* de bajo perfil

Dimensiones de la máquina de hielo: 762 mm An x 695 mm P x 660 mm Al


Número de modelo	Condenser	kg de hielo por 24 horas 32°A / 21°W	kg de hielo por 24 horas 21°A / 10°W	Conexión eléctrica	kWh per 100 Lbs.	Peso de envío	Lista F. O. B. de Griffin
KML-700MAJ*	Enfriado por aire	277	300	115V/60/1	5.16	100 kg	\$9,610
KML-700MWJ	Enfriado por agua	299	302	115V/60/1	3.61	100 kg	\$9,900
KML-700MRJ*	Remoto E. A.	279	298	115V/60/1	4.70	100 kg	\$9,470
KML-700MRJZ*†	Remoto E. A.	279	298	115V/60/1	4.70	100 kg	\$9,470

Accesorios: H9320-51 Filtración de agua recomendada: Configuración simple \$530









30 x 32 1/2 x 59 3/8



30 x 32 1/2 x 72



30 x 30 x 79

Las dimensiones que se muestran en An x P x Al incluyen los recipientes. Consulte la MATRIZ DE KIT SUPERIOR (página 36) para ver las opciones de kit superior según el tamaño de recipiente.

Use URC-9F Condenser for Remote Enfriado por aire Unit





†Siempre empareje las máquinas de hacer hielo modelo "Z" con el condensador remoto modelo "Z".

*Con calificación ENERGY STAR

MÁQUINA DE HIELO EN CUBOS SERENITY




KMS-822MLJ		Máquina de hielo en cubos KMEdge						
		Dimensiones de la máquina de hielo: 559 mm An x 625 mm P x 711 mm Al						
		Número de modelo	Condenser	kg de hielo por 24 horas 32°A / 21°W	kg de hielo por 24 horas 21°A / 10°W	Conexión eléctrica	kWh per 100 Lbs.	Peso de envío
KMS-822MLJ con condensador remoto monofásico*		Remoto E. A.	349	386	115V/60/1*	5.3	68 kg	\$10,700
<p>Accesorios: HS-5062 Soporte de extensión para aplicación de estilo libre \$210 H9320-52 Filtración de agua recomendada: Configuración doble \$890</p>   		<p>Diseñada para uso en dispensadores de bebidas *Use el condensador SRK-10J para la unidad remota enfriada por aire (se vende por separado) *El suministro de 115 V para la máquina de hielo KMS se suministra desde el condensador remoto SRK</p>						<p>IBD 4500 559 mm 22 x 30 1/2 x 35 3/8</p> 
		<p>Consulte la MATRIZ DE KIT SUPERIOR (página 36) para ver las opciones de kit superior según el tamaño de recipiente.</p>						

KMS-1122MLJ		Máquina de hielo en cubos KMEdge						
		Dimensiones de la máquina de hielo: 559 mm An x 460 mm P x 794 mm Al						
		Número de modelo	Condenser	kg de hielo por 24 horas 32°A / 21°W	kg de hielo por 24 horas 21°A / 10°W	Conexión eléctrica	kWh per 100 Lbs.	Peso de envío
KMS-1122MLJ con condensador remoto monofásico*		Remoto E. A.	488	522	115V/60/1*	4.2	69 kg	\$11,390
KMS-1122MLJ con condensador remoto trifásico*		Remoto E. A.	499	522	115V/60/3*	4.05	69 kg	\$11,390
<p>Accesorios: H9320-52 Filtración de agua recomendada: Configuración doble \$890</p>   		<p>Diseñada para uso en dispensadores de bebidas *Use el condensador SRK-12J o SRK-12J3 para la unidad remota enfriada por aire (se vende por separado) *El suministro de 115 V para la máquina de hielo KMS se suministra desde el condensador remoto SRK</p>						<p>Lancer FS22 22 x 30 1/2 x 40 1/4</p> 



MÁQUINA DE HIELO EN CUBOS SERENITY

KMS-1402MLJ





Máquina de hielo en cubos *KMEdge*

Dimensiones de la máquina de hielo: 762 mm An x 610 mm P x 711 mm Al

Número de modelo	Condensador	kg de hielo por 24 horas 32°A / 21°W	kg de hielo por 24 horas 21°A / 10°W	Conexión eléctrica	kWh por 45 kg	Peso de envío	Lista F.O.B. de Griffin
KMS-1402MLJ <small>con condensador remoto monofásico¹</small>	Remoto E. A.	635	681	115V/60/1*	4.3	81 kg	\$11,620
KMS-1402MLJ <small>con condensador remoto trifásico¹</small>	Remoto E. A.	601	601	115V/60/3*	4.55	81 kg	\$11,620

Accesorios: H9320-52 Filtración de agua recomendada: Configuración doble \$810





Lancer FS30
30 x 30 1/2 x 39 5/8

Diseñado para su uso en dispensadores de bebidas.

¹Use el condensador SRK-15J o SRK-15J3 para la unidad remota enfriada por aire (se vende por separado)

²El suministro de 115 V para la máquina de hielo KMS se suministra desde el condensador remoto SRK

Consulte la MATRIZ DE KIT SUPERIOR (página 36) para ver las opciones de kit superior según el tamaño de recipiente.

KMS-2000MLJ



Máquina de hielo en cubos *KMEdge*

Dimensiones de la máquina de hielo: 762 mm An x 610 mm P x 835 mm Al

Número de modelo	Condensador	kg de hielo por 24 horas 32°A / 21°W	kg de hielo por 24 horas 21°A / 10°W	Conexión eléctrica	kWh por 45 kg	Peso de envío	Lista F.O.B. de Griffin
KMS-2000MLJ <small>con condensador remoto monofásico¹</small>	Remoto E. A.	839	874	208-230V/60/1*	4.50	93 kg	\$14,380
KMS-2000MLJ <small>con condensador remoto trifásico¹</small>	Remoto E. A.	862	879	208-230V/60/3*	4.30	93 kg	\$14,380

Accesorios: H9320-53 Filtración de agua recomendada: Configuración doble \$1,240





Lancer FS30
30 x 30 1/2 x 39 5/8

Diseñado para su uso en dispensadores de bebidas.

Use SRK-20J or SRK-20J3 Condenser for Remote Enfriado por aire Unit (sold separately)


²El suministro de 208-230 V para la máquina de hielo KMS se suministra desde el condensador remoto SRK

Consulte la MATRIZ DE KIT SUPERIOR (página 36) para ver las opciones de kit superior según el tamaño de recipiente.






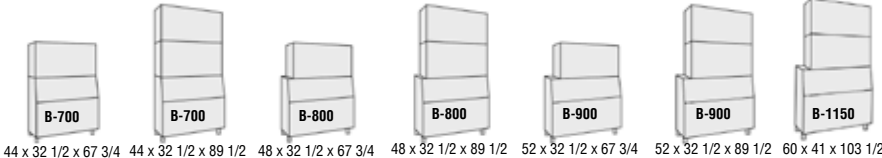
HIELO ESPECIALIDAD

Funciones y beneficios de la máquina de hielo en cubos cuadrados IM



- Las máquinas de hielo en cubos cuadrados IM de HOSHIZAKI utilizan un sistema de producción de hielo que tiene un ciclo de enjuague automático, lo que significa que cada ciclo de hielo se hace con agua fresca, lo que protege la integridad y el sabor de la bebida.
- Un circuito de agua cerrado ofrece la máxima protección contra la contaminación, mediante la reducción de la cantidad de puntos en los que pueden ingresar impurezas al proceso de producción de hielo.
- Un exterior de acero inoxidable con manillas de puerta integradas proporciona un acabado higiénico y de alta calidad (solo unidad autónoma)
- Las juntas de puerta desmontables evitan el ingreso de calor y contaminación al recipiente, lo que hace que sea más fácil limpiar y realizar mantenimiento al producto (solo unidad autónoma)
- El filtro de aire de fácil limpieza prolonga la vida útil de la máquina de hielo
- Las máquinas de hielo en cubos cuadrados IM de HOSHIZAKI se controlan eléctricamente para una calidad constante del hielo
- El agente espumante natural aísla el recipiente y conserva la calidad y la consistencia del hielo producido por más tiempo, lo que ahorra energía y dinero

IM-200BAC		Máquina de hielo en cubos cuadrados IM con recipiente incorporado							
		Dimensiones: 1003 mm An x 600 mm P x 851 mm Al (se incluyen patas de 152 mm)					Capacidad de almacenamiento del recipiente incorporado de hasta 34 kg [†]		
		Número de modelo	Condensador	kg de hielo por 24 horas 32°A / 21°W	kg de hielo por 24 horas 21°A / 10°W	Conexión eléctrica	kWh por 45 kg	Peso de envío	Lista F.O.B. de Griffin
		IM-200BAC	Enfriado por aire	68	85	115V/60/1	8.2	90 kg	\$8,640
Accesorios: H9320-51 Filtración de agua recomendada: Configuración simple \$480									
									
<small>†Clasificada según la norma AHRI 820(I-P). La capacidad se basa en el 100 % del volumen total x una densidad promedio del hielo de 480 kg/m³.</small>									

IM-500SAB		Máquina de hielo en cubos cuadrados IM incorporado							
		Dimensiones de la máquina de hielo: 1118 mm An x 702 mm P x 552 mm Al							
		Número de modelo	Condensador	kg de hielo por 24 horas 32°A / 21°W	kg de hielo por 24 horas 21°A / 10°W	Conexión eléctrica	kWh por 45 kg	Peso de envío	Lista F.O.B. de Griffin
		IM-500SAB	Enfriado por aire	197	227	115V/60/1	5.45	100 kg	\$10,930
Accesorios: HS-25691 Kit de apilamiento (Se pide como accesorio) \$740 H9320-51 Filtración de agua recomendada: Configuración simple \$530									
									
									
<small>Las dimensiones que se muestran en An x P x Al incluyen los recipientes. Consulte la MATRIZ DE KIT SUPERIOR (página 36) para ver las opciones de kit superior según el tamaño de recipiente.</small>									




HIELO ESPECIALIDAD


Características y beneficios de las máquinas Sphere Ice y de cubos cuadrados grandes de 2”

- Las esferas tienen 1.8” de diámetro, claras y sólidas
- Los cubos 2by2 son de 1,9” x 1,9” x 2,3”, transparentes y sólidos
- Los cubos tienen una capacidad de enfriamiento superior y una apariencia hermosa
- El tamaño pequeño puede caber fácilmente debajo del mostrador de la barra
- Hasta 23 kgs. (500 esferas) de producción de hielo por 24 horas
- Contenedor de almacenamiento incorporado con capacidad de 36 lb.
- Exterior de acero inoxidable duradero.
- Filtro de aire fácil de limpiar.
- Poliuretano inyectado con espuma para aislamiento (sin HFC)
- Circuito cerrado de agua que ofrece la máxima protección contra la contaminación.
- Pala para hielo incluida
- Cable de alimentación de 6.5’ con enchufe NEMA 5-15P



IM-50BAA-Q






Máquina de hielo esférica con depósito integrado

Dimensiones de la máquina de hielo: 628mm x 527mm x 1003mm
(Patas de 6” incluidas)

Capacidad de almacenamiento en contenedores autónomos de hasta 50 lb


Número de modelo	Condensador	kg de hielo por 24 horas 32°A / 21°W	kg de hielo por 24 horas 21°A / 10°W	Conexión eléctrica	kWh por 45 kg	Peso de envío	Lista F.O.B. de Griffin
IM-50BAA-Q	Enfriado por aire	20	23	115V/60/1	15.7	68 kg	\$11,990




Filtro de aire extraíble / lavable
Paneles fácilmente removibles y todos los componentes accesibles para servicio.


†Rated in accordance with AHRI Standard 820(I-P). Capacity based on 100% of total volume x 30 lb/ft3 average density of ice.

Dimensiones de hielo de esfera



IM-50BAA-LM






Máquina de cubos cuadrados grandes de 2” con contenedor integrado

Dimensiones de la máquina de hielo: 502mm X 451mm X 1003mm
(Patas de 6” incluidas)

Capacidad de almacenamiento en contenedores autónomos de hasta 50 lb


Número de modelo	Condensador	kg de hielo por 24 horas 32°A / 21°W	kg de hielo por 24 horas 21°A / 10°W	Conexión eléctrica	kWh por 45 kg	Peso de envío	Lista F.O.B. de Griffin
IM-50BAA-Q	Enfriado por aire	20	23	115V/60/1	15.7	62 kg	\$11,590



Filtro de aire extraíble / lavable
Paneles fácilmente removibles y todos los componentes accesibles para servicio.

†Rated in accordance with AHRI Standard 820(I-P). Capacity based on 100% of total volume x 30 lb/ft3 average density of ice.


Dimensiones del cubo cuadrado





MÁQUINA DE HIELO EN ESCAMAS

Características y beneficios de las series de máquinas de hielo en cubitos y escamas



- Atractivo exterior de acero inoxidable
- La mayoría de los modelos están disponibles en hielo en escamas y cubitos (tipo nugget)
- El diseño de barrena interna produce hielo de la mayor calidad con menos reparaciones y menos tiempo de inactividad
- El cilindro de congelamiento está hecho de acero inoxidable fundido
- El único diseño de cojinete sin grasa de la industria mejora la vida útil de la máquina
- Las máquinas de hielo **en cubitos y escamas de HOSHIZAKI** tienen válvulas de entrada de agua eléctricas y una purga automática de agua desde el depósito para un funcionamiento más limpio y una vida útil prolongada del cojinete
- Diseño CleanCycle24™ avanzado: enjuague de 2 segundos cada una hora
- El control infrarrojo de recipiente es estándar y viene instalado de fábrica



- Tubo de Refrigerante
- Cilindro de congelamiento
- Barrena de acero inoxidable
- Aislamiento
- Motor con engranaje reductor
- Tren de engranajes



GUÍA DE USO DE HIELO EN ESCAMA / FRAPE

Establecimiento	Uso diario aproximado
Restaurante	0.7 kg de hielo por asiento
Barra de ensaladas/Exhibidor de pescados y mariscos	0.5 kg de hielo por litro ³
Hospital	4.5 kg de hielo por cama
Cuidado de pacientes	0.5 kg de hielo por asiento
Cafetería	2.7 kg de hielo por cama
Hogar de ancianos	


F-300BAJ		Máquina de hielo en ESCAMAS bajo el mostrador con recipiente incorporado					
		Dimensiones: 914 mm An x 616 mm P x 997 mm Al (se incluyen patas de 152 mm)					Capacidad de almacenamiento del recipiente incorporado de hasta 50 kg [†]
Número de modelo	Condensador	kg de hielo por 24 horas 32°A / 21°W	kg de hielo por 24 horas 21°A / 10°W	Conexión eléctrica	kWh por 45 kg	Peso de envío	Lista F.O.B. de Griffin
F-300BAJ	Enfriado por aire	112	160	115V/60/1	6.14	100 kg	\$11,050
Accesorios:		LP-6 LEG Paquete de cuatro patas de acero inoxidable de 152 mm disponible (opcional)					\$310
		H9320-51 Filtración de agua recomendada: Configuración simple					\$530
Paquete de cuatro patas de 152 mm (LP-6P LEG) incluido							
†Clasificada según la norma AHRI 820(I-P). La capacidad se basa en el 100 % del volumen total x una densidad promedio del hielo de 480 kg/m ³ .							

F-330BAJ		Máquina de hielo en ESCAMAS bajo el mostrador con recipiente incorporado					
		Dimensiones: 610 mm An x 660 mm P x 991 mm Al (se incluyen patas de 152 mm)					Capacidad de almacenamiento del recipiente incorporado de hasta 36 kg [†]
Número de modelo	Condensador	kg de hielo por 24 horas 32°A / 21°W	kg de hielo por 24 horas 21°A / 10°W	Conexión eléctrica	kWh por 45 kg	Peso de envío	Lista F.O.B. de Griffin
F-330BAJ	Enfriado por aire	110	151	115V/60/1	5.91	81 kg	\$10,530
Accesorios:		LP-6 LEG Paquete de cuatro patas de acero inoxidable de 152 mm disponible (opcional)					\$310
		H9320-51 Filtración de agua recomendada: Configuración simple					\$530
Paquete de cuatro patas de 152 mm (LP-6P LEG) incluido							
†Clasificada según la norma AHRI 820(I-P). La capacidad se basa en el 100 % del volumen total x una densidad promedio del hielo de 480 kg/m ³ .							



MÁQUINA DE HIELO EN ESCAMAS INCORPORADO

F-500BAJ



Máquina de hielo en ESCAMAS




bajo el mostrador con recipiente incorporado

Dimensiones: 965 mm An x 737 mm P x 1067 mm Al (se incluyen patas de 152 mm)


Capacidad de almacenamiento del recipiente incorporado de hasta 77 kg¹

Número de modelo	Condensador	kg de hielo por 24 horas 32°A / 21°W	kg de hielo por 24 horas 21°A / 10°W	Conexión eléctrica	kWh por 45 kg	Peso de envío	Lista F.O.B. de Griffin
F-500BAJ	Enfriado por aire	191	243	115V/60/1	5.05	122 kg	\$13,300


Accesorios: **LP-6 LEG** Paquete de cuatro patas de acero inoxidable de 152 mm disponible (opcional) \$310
H9320-51 Filtración de agua recomendada: Configuración simple \$530

Paquete de cuatro patas de 152 mm (LP-6P LEG) incluido
¹Clasificada según la norma AHRI 820(I-P). La capacidad se basa en el 100 % del volumen total x una densidad promedio del hielo de 480 kg/m³.



F-450MAJ






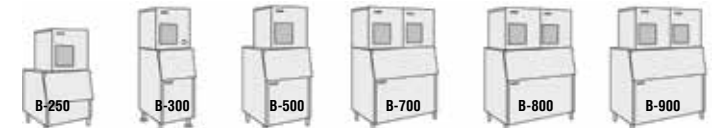
Máquina de hielo en ESCAMAS

Dimensiones de la máquina de hielo: 559 mm An x 695 mm P x 559 mm Al

Número de modelo	Condensador	kg de hielo por 24 horas 32°A / 21°W	kg de hielo por 24 horas 21°A / 10°W	Conexión eléctrica	kWh por 45 kg	Peso de envío	Lista F.O.B. de Griffin
F-450MAJ*	Air-Cooled	395	492	115V/60/1	4.94	77 kg	\$9,660


Accesorios: **H9320-51** Filtración de agua recomendada: Configuración simple \$530




30 x 32 1/2 x 55 3/8 22 x 32 1/2 x 68 30 x 32 1/2 x 68 44 x 32 1/2 x 68 48 x 32 1/2 x 68 52 x 32 1/2 x 68

Las dimensiones que se muestran en An x P x Al incluyen los recipientes. Consulte la MATRIZ DE KIT SUPERIOR (página 36) para ver las opciones de kit superior según el tamaño de recipiente.



F-801M_J







Máquina de hielo en ESCAMAS


Dimensiones de la máquina de hielo: 559 mm An x 695 mm P x 660 mm Al

Número de modelo	Condensador	kg de hielo por 24 horas 32°A / 21°W	kg de hielo por 24 horas 21°A / 10°W	Conexión eléctrica	kWh por 45 kg	Peso de envío	Lista F.O.B. de Griffin
F-801MAJ*	Enfriado por aire	257	341	115V/60/1	4.5	93 kg	\$12,120
F-801MWJ	Enfriado por agua	274	308	115V/60/1	3.9	93 kg	\$12,260

Accesorios: **HS-2120** Cabezal de cortador para hielo en escamas más fino \$260
H9320-51 Filtración de agua recomendada: Configuración simple \$530





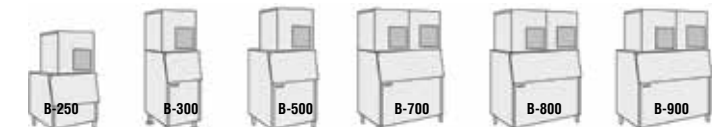

*Con calificación ENERGY STAR



30 x 32 1/2 x 59 3/8 22 x 32 1/2 x 72 30 x 32 1/2 x 72 44 x 32 1/2 x 72 48 x 32 1/2 x 72 52 x 32 1/2 x 72

Las dimensiones que se muestran en An x P x Al incluyen los recipientes. Consulte la MATRIZ DE KIT SUPERIOR (página 36) para ver las opciones de kit superior según el tamaño de recipiente.



MÁQUINA DE HIELO EN ESCAMAS



Máquina de hielo en ESCAMAS

Dimensiones de la máquina de hielo: 559 mm An x 695 mm P x 660 mm Al

Número de modelo	Condensador	kg de hielo por 24 horas 32°A / 21°W	kg de hielo por 24 horas 21°A / 10°W	Conexión eléctrica	kWh por 45 kg	Peso de envío	Lista F.O.B. de Griffin
F-1002MAJ	Enfriado por aire	344	445	115V/60/1	4.36	95 kg	\$14,380
F-1002MWJ	Enfriado por agua	378	433	115V/60/1	3.57	93 kg	\$14,790
F-1002MRJ	Remoto E. A.	337	391	115V/60/1	4.1	95 kg	\$14,250
F-1002MRJZ†	Remoto E. A.	337	391	115V/60/1	4.1	95 kg	\$14,250
F-1002MLJ	N/D	362	466	115V/60/1	1.51	93 kg	\$14,110

Accesorios: **HS-2120** Cabezal de cortador para hielo en escamas más fino \$260
H9320-51 Filtración de agua recomendada: Configuración simple \$530

Use el condensador URC-5F para la unidad remota enfriada por aire

†Always pair "Z" model ice machines with "Z" model remote condenser.

22 x 32 1/2 x 71 15/16 30 x 32 1/2 x 71 15/16 44 x 32 1/2 x 71 15/16 48 x 32 1/2 x 71 15/16 52 x 32 1/2 x 71 15/16

Las dimensiones que se muestran en An x P x Al incluyen los recipientes. Consulte la MATRIZ DE KIT SUPERIOR (página 36) para ver las opciones de kit superior según el tamaño de recipiente.

Máquina de hielo en ESCAMAS

Dimensiones de la máquina de hielo: 762 mm An x 695 mm P x 875 mm Al

Número de modelo	Condensador	kg de hielo por 24 horas 32°A / 21°W	kg de hielo por 24 horas 21°A / 10°W	Conexión eléctrica	kWh por 45 kg	Peso de envío	Lista F.O.B. de Griffin
F-1501MAJ	Enfriado por aire	523	700	208-230V/60/1	4.0	147 kg	\$18,980
F-1501MWJ	Enfriado por agua	567	649	208-230V/60/1	3.55	159 kg	\$19,120
F-1501MRJ	Remoto E. A.	517	679	208-230V/60/1	4.40	147 kg	\$18,500
F-1501MRJZ†	Remoto E. A.	639	1536	208-230V/60/1	4.5	147 kg	\$18,500

Accesorios: **H9320-51** Filtración de agua recomendada: Configuración simple \$530

Use el condensador URC-14F para la unidad remota enfriada por aire

†Always pair "Z" model ice machines with "Z" model remote condenser.

30 x 32 1/2 x 79 1/4 44 x 32 1/2 x 79 1/4 48 x 32 1/2 x 79 1/4 52 x 32 1/2 x 79 1/4

Las dimensiones que se muestran en An x P x Al incluyen los recipientes. Consulte la MATRIZ DE KIT SUPERIOR (página 36) para ver las opciones de kit superior según el tamaño de recipiente.

Máquina de hielo en ESCAMAS

Dimensiones de la máquina de hielo: 762 mm An x 699 mm P x 875 mm Al

Número de modelo	Condensador	kg de hielo por 24 horas 32°A / 21°W	kg de hielo por 24 horas 21°A / 10°W	Conexión eléctrica	kWh por 45 kg	Peso de envío	Lista F.O.B. de Griffin
F-2001MWJ	Enfriado por agua	835	927	208-230V/60/1	3.19	155 kg	\$24,930
F-2001MRJ	Remoto E. A.	753	927	208-230V/60/1	3.81	163 kg	\$24,800
F-2001MRJZ†	Remoto E. A.	753	927	208-230V/60/3	3.81	163 kg	\$24,800
F-2001MRJ3	Remoto E. A.	760	940	208-230V/60/3	3.90	163 kg	\$24,930
F-2001MRJZ3†	Remoto E. A.	760	952	115V/60/1	3.90	163 kg	\$24,930
F-2001MLJ	N/D	786	1034	115V/60/1	0.6	113 kg	\$23,110

Accesorios: **H9320-51** Filtración de agua recomendada: Configuración simple \$530

Use el condensador URC-14F para la unidad remota enfriada por aire

†Always pair "Z" model ice machines with "Z" model remote condenser.


30 x 32 1/2 x 79 1/4 44 x 32 1/2 x 79 1/4 48 x 32 1/2 x 79 1/4 52 x 32 1/2 x 79 1/4

Las dimensiones que se muestran en An x P x Al incluyen los recipientes. Consulte la MATRIZ DE KIT SUPERIOR (página 36) para ver las opciones de kit superior según el tamaño de recipiente.



MÁQUINA DE HIELO EN CUBITOS

C-80BAJ



Mini


Máquina de hielo en CUBITOS bajo el mostrador con recipiente incorporado

Dimensiones: 378 mm An x 575 mm P x 851 mm Al
Las dimensiones de la máquina que cumplen con las normas de ADA son 378 mm An x 575 mm P x 800 mm Al


Capacidad de almacenamiento del recipiente incorporado de hasta 10 kg

Número de modelo	Condensador	kg de hielo por 24 horas 32°A / 21°W	kg de hielo por 24 horas 21°A / 10°W	Conexión eléctrica	kWh por 45 kg	Peso de envío	Lista F.O.B. de Griffin
C-80BAJ	Enfriado por aire	20	36	115V/60/1	17.3	59 kg	\$7,690
C-80BAJ-DS†	Enfriado por aire	20	36	115V/60/1	17.3	59 kg	\$7,910
C-80BAJ-AD*	Enfriado por aire	20	36	115V/60/1	17.3	59 kg	\$7,710
C-80BAJ-ADDS*†	Enfriado por aire	20	36	115V/60/1	17.3	59 kg	\$8,080

Accesorios: HS-0229 Pieza de inversión de puerta -DS (Disponible como pieza de mantenimiento)
 HS-5061 Bomba de drenaje (marca Beckett) Garantía de 1 año: Piezas y mano de obra \$890
 HS-0182 Kit de moldura lateral \$340
 HS-2133 Kit de separador superior de 51 mm disponible \$250
 H9320-51 Filtración de agua recomendada: Configuración simple \$530


 Intertek
 Con aprobación de UL para uso en exteriores
 †Modelos -DS: Sistema de puerta de madera (diseñado para acomodarse a gabinetes personalizados)
 *Cumple con las normas de ADA

F-330BAJ-C



Mini


Máquina de hielo en CUBITOS bajo el mostrador con recipiente incorporado

Dimensiones: 610 mm An x 660 mm P x 991 mm Al
(se incluyen patas de 152 mm)


Capacidad de almacenamiento del recipiente incorporado de hasta 10 kg

Número de modelo	Condensador	kg de hielo por 24 horas 32°A / 21°W	kg de hielo por 24 horas 21°A / 10°W	Conexión eléctrica	kWh por 45 kg	Peso de envío	Lista F.O.B. de Griffin
F-330BAJ-C	Enfriado por aire	97	131	115V/60/1	7.3	81 kg	\$10,870

Accesorios: LP-6 LEG Paquete de cuatro patas de acero inoxidable de 152 mm disponible (opcional) \$310
 H9320-51 Filtración de agua recomendada: Configuración simple \$530


 Paquete de cuatro patas de 152 mm (LP-6P LEG) incluido
 †Clasificada según la norma AHRI 820(I-P). La capacidad se basa en el 100 % del volumen total x una densidad promedio del hielo de 480 kg/m3.

F-450MAJ-C




Mini


Máquina de hielo en CUBITOS


Dimensiones de la máquina de hielo: 559 mm An x 695 mm P x 559 mm Al


Número de modelo	Condensador	kg de hielo por 24 horas 32°A / 21°W	kg de hielo por 24 horas 21°A / 10°W	Conexión eléctrica	kWh por 45 kg	Peso de envío	Lista F.O.B. de Griffin
F-450MAJ-C*	Enfriado por aire	143	187	115V/60/1	6.10	77 kg	\$9,880


Accesorios: H9320-51 Filtración de agua recomendada: Configuración simple \$530



 *No recomendada para aplicaciones de dispensado



 B-250
 30 x 32 1/2 x 55 3/8


 B-300
 22 x 32 1/2 x 68


 B-500
 30 x 32 1/2 x 68


 B-700
 44 x 32 1/2 x 68


 B-800
 48 x 32 1/2 x 68


 B-900
 52 x 32 1/2 x 68

Las dimensiones que se muestran en An x P x Al incluyen los recipientes. Consulte la MATRIZ DE KIT SUPERIOR (página 36) para ver las opciones de kit superior según el tamaño de recipiente.

MÁQUINA DE HIELO EN CUBITOS



F-801M_J-C

Máquina de hielo en CUBITOS

Dimensiones de la máquina de hielo: 559 mm An x 695 mm P x 660 mm Al

Número de modelo	Condensador	kg de hielo por 24 horas 32°A / 21°W	kg de hielo por 24 horas 21°A / 10°W	Conexión eléctrica	kWh por 45 kg	Peso de envío	Lista F.O.B. de Griffin
F-801MAJ-C*	Enfriado por aire	241	313	115V/60/1	5.00	93 kg	\$12,790
F-801MWJ-C	Enfriado por agua	263	287	115V/60/1	4.13	93 kg	\$12,670

Accesorios: H9320-51 Filtración de agua recomendada: Configuración simple \$480

*Con calificación ENERGY STAR

30 x 32 1/2 x 59 3/8 22 x 32 1/2 x 72 30 x 32 1/2 x 72 44 x 32 1/2 x 72 48 x 32 1/2 x 72 52 x 32 1/2 x 72

Las dimensiones que se muestran en An x P x Al incluyen los recipientes. Consulte la MATRIZ DE KIT SUPERIOR (página 36) para ver las opciones de kit superior según el tamaño de recipiente.

F-1002M_J-C

Máquina de hielo en CUBITOS

Dimensiones de la máquina de hielo: 559 mm An x 695 mm P x 660 mm Al

Número de modelo	Condensador	kg de hielo por 24 horas 32°A / 21°W	kg de hielo por 24 horas 21°A / 10°W	Conexión eléctrica	kWh por 45 kg	Peso de envío	Lista F.O.B. de Griffin
F-1002MAJ-C	Enfriado por aire	329	404	115V/60/1	4.57	95 kg	\$14,650
F-1002MWJ-C	Enfriado por agua	319	358	115V/60/1	3.8	95 kg	\$14,790
F-1002MRJ-C	Remoto E. A.	308	372	115V/60/1	4.94	95 kg	\$14,880
F-1002MRJZ-C†	Remoto E. A.	308	372	115V/60/1	4.94	95 kg	\$14,880

Accesorios: H9320-51 Filtración de agua recomendada: Configuración simple \$530

Use el condensador URC-5F para la unidad remota enfriada por aire

†Always pair "Z" model ice machines with "Z" model remote condenser.

22 x 32 1/2 x 71 15/16 30 x 32 1/2 x 71 15/16 44 x 32 1/2 x 71 15/16 48 x 32 1/2 x 71 15/16 52 x 32 1/2 x 71 15/16

Las dimensiones que se muestran en An x P x Al incluyen los recipientes. Consulte la MATRIZ DE KIT SUPERIOR (página 36) para ver las opciones de kit superior según el tamaño de recipiente.

F-1501M_J-C

Máquina de hielo en CUBITOS

Dimensiones de la máquina de hielo: 762 mm An x 695 mm P x 875 mm Al

Número de modelo	Condensador	kg de hielo por 24 horas 32°A / 21°W	kg de hielo por 24 horas 21°A / 10°W	Conexión eléctrica	kWh por 45 kg	Peso de envío	Lista F.O.B. de Griffin
F-1501MAJ-C	Enfriado por aire	463	602	208-230V/60/1	4.61	147 kg	\$19,360
F-1501MWJ-C	Enfriado por agua	552	624	208-230V/60/1	3.76	147 kg	\$19,480
F-1501MRJ-C	Remoto E. A.	510	606	208-230V/60/1	4.35	147 kg	\$19,210
F-1501MRJZ-C†	Remoto E. A.	479	614	208-230V/60/1	4.50	147 kg	\$19,210

Accesorios: H9320-51 Filtración de agua recomendada: Configuración simple \$530

Use el condensador URC-5F para la unidad remota enfriada por aire

†Always pair "Z" model ice machines with "Z" model remote condenser.


30 x 32 1/2 x 79 1/4 44 x 32 1/2 x 79 1/4 48 x 32 1/2 x 79 1/4 52 x 32 1/2 x 79 1/4


Las dimensiones que se muestran en An x P x Al incluyen los recipientes. Consulte la MATRIZ DE KIT SUPERIOR (página 36) para ver las opciones de kit superior según el tamaño de recipiente.



MÁQUINA DE HIELO EN CUBITOS

F-2001MRJ-C








Pequeño


Máquina de hielo en CUBITOS

Dimensiones de la máquina de hielo: 762 mm An x 699 mm P x 875 mm Al


Número de modelo	Condensador	kg de hielo por 24 horas 32°A / 21°W	kg de hielo por 24 horas 21°A / 10°W	Conexión eléctrica	KWh por 45 kg	Peso de envío	Lista F.O.B. de Griffin
F-2001MRJ-C	Remoto E. A.	680	831	208-230V/60/1	4.35	163 kg	\$25,400
F-2001MRJZ-C†	Remoto E. A.	680	831	208-230V/60/1	4.35	163 kg	\$25,400

Accesorios: H9320-51 Filtración de agua recomendada: Configuración simple \$530









B-500
30 x 32 1/2 x 79 1/4



B-700
44 x 32 1/2 x 79 1/4



B-800
48 x 32 1/2 x 79 1/4




B-900
52 x 32 1/2 x 79 1/4


Use el condensador URC-22F para la unidad remota enfriada por aire

†Always pair "Z" model ice machines with "Z" model remote condenser.

Las dimensiones que se muestran en An x P x Al incluyen los recipientes. Consulte la MATRIZ DE KIT SUPERIOR (página 36) para ver las opciones de kit superior según el tamaño de recipiente.

FD-650M_J-C









Mini


Máquina de hielo en CUBITOS

Dimensiones de la máquina de hielo: 559 mm An x 610 mm P x 660 mm Al


Número de modelo	Condensador	kg de hielo por 24 horas 32°A / 21°W	kg de hielo por 24 horas 21°A / 10°W	Conexión eléctrica	KWh por 45 kg	Peso de envío	Lista F.O.B. de Griffin
FD-650MAJ-C	Enfriado por aire	215	295	115V/60/1	5.35	93 kg	\$11,930
FD-650MWJ-C	Enfriado por agua	241	279	115V/60/1	3.81	93 kg	\$12,070
FD-650MRJ-C*	Remoto E. A.	216	268	115V/60/1	4.75	93 kg	\$11,790
FD-650MRJZ-C*†	Remoto E. A.	216	268	115V/60/1	4.75	93 kg	\$11,790

Accesorios: H9320-51 Filtración de agua recomendada: Configuración simple \$530



Lancer SENSATION
30 x 31 x 37 1/4



BD-300
22 x 24 x 72


Use el condensador URC-22F para la unidad remota enfriada por aire


†Always pair "Z" model ice machines with "Z" model remote condenser.

Las dimensiones que se muestran en An x P x Al incluyen los recipientes. Consulte la MATRIZ DE KIT SUPERIOR (página 36) para ver las opciones de kit superior según el tamaño de recipiente.

*Con calificación ENERGY STAR

FD-1002M_J-C








Mini


CUBITOS

Dimensiones de la máquina de hielo: 559 mm An x 610 mm P x 660 mm Al


Número de modelo	Condensador	kg de hielo por 24 horas 32°A / 21°W	kg de hielo por 24 horas 21°A / 10°W	Conexión eléctrica	KWh por 45 kg	Peso de envío	Lista F.O.B. de Griffin
FD-1002MAJ-C	Enfriado por aire	329	404	115V/60/1	4.57	95 kg	\$15,000
FD-1002MRJ-C	Remoto E. A.	308	372	115V/60/1	4.94	95 kg	\$15,010
FD-1002MRJZ-C†	Remoto E. A.	308	372	115V/60/1	4.94	95 kg	\$15,010

Accesorios: H9320-51 Filtración de agua recomendada: Configuración simple \$530



Lancer SENSATION
30 x 31 x 37 1/4



BD-300
22 x 24 x 72

Use el condensador URC-22F para la unidad remota enfriada por aire


†Always pair "Z" model ice machines with "Z" model remote condenser.


Las dimensiones que se muestran en An x P x Al incluyen los recipientes. Consulte la MATRIZ DE KIT SUPERIOR (página 36) para ver las opciones de kit superior según el tamaño de recipiente.

MÁQUINA DE HIELO EN CUBITOS



FS-1001MLJ-C




Pequeño 

Máquina de hielo en CUBITOS


Dimensiones de la máquina de hielo: 762 mm An x 279 mm P x 660 mm Al

Número de modelo	Condensador	kg de hielo por 24 horas 32°A / 21°W 21°A / 10°W	Conexión eléctrica	kWh por 45 kg 32°A / 21°W 21°A / 10°W	Peso de envío	Lista F.O.B. de Griffin
FS-1001MLJ-C	Remoto E. A.	327 386	115V/60/1	5.07 4.29	75 kg	\$13,450

Accesorios: H9320-51 Filtración de agua recomendada: Configuración simple \$530



Use el condensador SRC-10J para la unidad remota enfriada por aire



Lancer SENSATION
30 x 31 x 37 1/4

FS-1022MLJ-C



Pequeño 

Máquina de hielo en CUBITOS

Dimensiones de la máquina de hielo: 559 mm An x 419 mm P x 660 mm Al

Número de modelo	Condensador	kg de hielo por 24 horas 32°A / 21°W 21°A / 10°W	Conexión eléctrica	kWh por 45 kg 32°A / 21°W 21°A / 10°W	Peso de envío	Lista F.O.B. de Griffin
FS-1022MLJ-C	Remoto E. A.	331 403	115V/60/1	5.10 3.93	68 kg	\$15,280

Accesorios: H9320-51 Filtración de agua recomendada: Configuración simple \$530





Use SRC-10J Condenser for Remote Enfriado por aire Unit



Lancer SENSATION
30 x 31 x 37 1/4

FS-1501MLJ-C




Mediano 

Máquina de hielo en CUBITOS


Dimensiones de la máquina de hielo: 762 mm An x 419 mm P x 838 mm Al

Número de modelo	Condensador	kg de hielo por 24 horas 32°A / 21°W 21°A / 10°W	Conexión eléctrica	kWh por 45 kg 32°A / 21°W 21°A / 10°W	Peso de envío	Lista F.O.B. de Griffin
FS-1501MLJ-C	Remoto E. A.	510 629	115V/60/1	4.75 3.67	101 kg	\$16,710

Accesorios: H9320-51 Filtración de agua recomendada: Configuración simple \$530



Use SRC-14J Condenser for Remote Enfriado por aire Unit



Lancer SENSATION
30 x 31 x 37 1/4



DISPENSER

Características y beneficios de los dispensadores HOSHIZAKI

- El atractivo exterior de acero inoxidable proporciona una vida útil prolongada y un mantenimiento fácil
- Los dispensadores KMEdge cuentan con un recipiente de almacenamiento aislado incorporado
- La agitación tridimensional evita las aglomeraciones y ayuda en la descarga cómoda del hielo
- El dispensador para hoteles DKM cuenta con el único diseño de una pieza de la industria y es 35 % más silencioso que otros dispensadores para hoteles
- La serie DB acepta máquinas de hielo en cubos de las series KMEdge
- La serie DCM dispensa agua y hielo en cubitos fáciles de masticar
- La serie DCM Opti-Serve™ de HOSHIZAKI ofrece un dispensado manos libres y permite eliminar la posibilidad de contaminación cruzada
- Todos los dispensadores cuentan con capacidad de almacenamiento de hielo incorporado

DCM-271BAH		Dispensador de agua y hielo en CUBITOS						
		*421 mm An x 613 mm P x 805 mm Al (Se incluyen patas de 102 mm)				Capacidad de almacenamiento del recipiente de hielo Hasta 4.5 kg†		
	Número de modelo	Condensador	kg de hielo por 24 horas 32°A / 21°W	kg de hielo por 24 horas 21°A / 10°W	Conexión eléctrica	kWh per 45 kg	Peso de envío	List F.O.B. Griffin
	DCM-271BAH	Enfriado por aire	98	128	115V/60/1	6.9	77 kg	\$10,410
						Modelo de suelo con soporte opcional 421 x 613 x 1699 An x P x Al		Sobre el mostrador con patas de 102 mm 421 x 613 x 805 An x P x Al
		Se incluyen cuatro patas de 102 mm †Clasificada según la norma AHRI 820(I-P). La capacidad se basa en el 100 % del volumen total x una densidad promedio del hielo de 480 kg/m³.						

DCM-300BAH		Dispensador de agua y hielo en CUBITOS						
		*660 mm An x 572 mm P x 1016 mm Al				Capacidad de almacenamiento del recipiente de hielo Hasta 18 kg†		
	Número de modelo	Condensador	kg de hielo por 24 horas 32°A / 21°W	kg de hielo por 24 horas 21°A / 10°W	Conexión eléctrica	kWh per 45 kg	Peso de envío	List F.O.B. Griffin
	DCM-300BAH	Enfriado por aire	105	146	115V/60/1	6.84	109 kg	\$13,200
					Sobre el mostrador 660 x 572 x 1016 An x P x Al		Sobre el mostrador con patas de 152 mm opcionales 660 x 572 x 1168 An x P x Al	Modelo de suelo con soporte opcional 660 x 572 x 1842 An x P x Al
		La unidad se proporciona sin patas †Clasificada según la norma AHRI 820(I-P). La capacidad se basa en el 100 % del volumen total x una densidad promedio del hielo de 480 kg/m³.						

DCM-500B_H		Dispensador de agua y hielo en CUBITOS						
		*660 mm An x 572 mm P x 1016 mm Al				Capacidad de almacenamiento del recipiente de hielo Hasta 18 kg†		
	Número de modelo	Condensador	kg de hielo por 24 horas 32°A / 21°W	kg de hielo por 24 horas 21°A / 10°W	Conexión eléctrica	kWh per 45 kg	Peso de envío	List F.O.B. Griffin
	DCM-500BAH DCM-500BWH	Enfriado por aire Enfriado por agua	204 232	280 268	115V/60/1 115V/60/1	5.62 4.48	116 kg. 116 kg.	\$16,770 \$16,910
					Sobre el mostrador 660 x 572 x 1016 An x P x Al		Sobre el mostrador con patas de 152 mm opcionales 660 x 572 x 1168 An x P x Al	Modelo de suelo con soporte opcional 660 x 572 x 1842 An x P x Al
		La unidad se proporciona sin patas †Clasificada según la norma AHRI 820(I-P). La capacidad se basa en el 100 % del volumen total x una densidad promedio del hielo de 480 kg/m³.						

*Incluye las dimensiones de la máquina de hielo y el dispensador



DISPENSER

DCM-75_B_H		Dispensador de agua y hielo en CUBITOS								
		*865 mm An x 724 mm P x 1221 mm Al					Capacidad de almacenamiento del recipiente de hielo Hasta 43 kg†			
	Número de modelo	Condensador	kg de hielo por 24 horas 32°A / 21°W	kg de hielo por 24 horas 21°A / 10°W	Conexión eléctrica	kWh per 45 kg	Peso de envío			
	DCM-752BAH	Enfriado por aire	264	383	115V/60/1	5.10	156 kg			
	DCM-751BWH	Enfriado por agua	308	355	115V/60/1	4.76	156 kg			
		La unidad se proporciona sin patas †Clasificada según la norma AHRI 820(I-P). La capacidad se basa en el 100 % del volumen total x una densidad promedio del hielo de 480 kg/m3.			 Counter-Top 34 1/16 x 28 1/2 x 48 1/16 W x D x H		 Counter-Top with Optional 6" Legs 34 1/16 x 28 1/2 x 54 1/16 W x D x H		 Floor Model with Optional Stand 34 1/16 x 28 1/2 x 80 1/2 W x D x H	








































*Incluye las dimensiones de la máquina de hielo y el dispensador

DCM DISPENSERS ACCESSORIES

Número de modelo	Descripción	Para usar con	List F.O.B. Griffin
LP-4 LEG	Paquete de cuatro patas de acero inoxidable de 102 mm disponible (opcional)	DCM-271 BAH	\$280
LP-6 LEG	Paquete de cuatro patas de acero inoxidable de 152 mm disponible	DCM-300 BAH, DCM-500 BAH, DCM-75_B_H	\$310
LP-6P LEG	Paquete de cuatro patas pintadas de 152 mm disponible	DCM-300 BAH, DCM-500 BAH, DCM-75_B_H	\$290
SD-271	Soporte del equipo	DCM-271 BAH	\$1,730
SD-500	Soporte del equipo	DCM-300 BAH, DCM-500 BAH	\$1,910
SD-750	Soporte del equipo	DCM-75_B_H	\$2,360
HS-2066	Kit de montaje en pared sísmico	DCM-300 BAH, DCM-500 BAH	\$260
HS-2067	Kit de montaje en pared sísmico	DCM-75_B_H	\$330
HS-2070	Kit de montaje en pared sísmico	DCM-271 BAH	\$250
HS-2071	Kit Sísmico Pierna	DCM-300 BAH, DCM-500 BAH	\$670
HS-2072	Kit Sísmico Pierna	DCM-75_B_H	\$610
HS-2104	Juego de montaje en pared	DCM-271 BAH	\$1,130
HS-5554	Cubierta antimicrobiana cuadrada pequeña (30 mm x 30 mm)	DCM-271 BAH	\$40
HS-5559	Cubierta antimicrobiana redonda (25 mm diameter)	DCM-300 BAH, DCM-500 BAH, DCM-75_B_H	\$80
H9320-51	Filtración de agua recomendada: configuración única	DCM-271 BAH, DCM-300 BAH, DCM-500 BAH, DCM-75_B_H	\$530
H9320-54	Filtro de agua 4H-SI Sistema de filtración para el cuidado de la salud de Hoshizaki - Configuración única	DCM-271 BAH, DCM-300 BAH, DCM-500 BAH, DCM-75_B_H	\$570
H9655-08	Filtro de agua 4H-SI Sistema de filtración para el cuidado de la salud de Hoshizaki - Cartucho (1 paquete)	DCM-271 BAH, DCM-300 BAH, DCM-500 BAH, DCM-75_B_H	\$400









DISPENSER








		Dispensador  de agua y hielo en CUBITOS <small>TOUCHLESS ICE & WATER</small> Sensor manos libres diseñado para usar con contenedores opacos. No está destinado para uso en exteriores; evite colocarlo bajo la luz solar directa.					
		*421 mm An x 613 mm P x 805 mm AI (Se incluyen patas de 102 mm)					Capacidad de almacenamiento del recipiente de hielo Hasta 4.5 kg†
		Número de modelo	Condensador	kg de hielo por 24 horas 32°A / 21°W	kg de hielo por 24 horas 21°A / 10°W	Conexión eléctrica	kWh per 45 kg
DCM-271BAH-OS	Enfriado por aire	98	128	115V/60/1	7.3	77 kg	\$10,530
   		Se incluyen cuatro patas de 102 mm †Clasificada según la norma AHRI 820(I-P). La capacidad se basa en el 100 % del volumen total x una densidad promedio del hielo de 480 kg/m ³ .		 Modelo de suelo con soporte opcional 421 x 613 x 1699 An x P x AI	 Sobre el mostrador con patas de 102 mm 421 x 613 x 805 An x P x AI		
		Dispensador  de agua y hielo en CUBITOS <small>TOUCHLESS ICE & WATER</small> Sensor manos libres diseñado para usar con contenedores opacos. No está destinado para uso en exteriores; evite colocarlo bajo la luz solar directa.					
		*660 mm An x 572 mm P x 1016 mm AI					Capacidad de almacenamiento del recipiente de hielo Hasta 18 kg†
		Número de modelo	Condensador	kg de hielo por 24 horas 32°A / 21°W	kg de hielo por 24 horas 21°A / 10°W	Conexión eléctrica	kWh per 45 kg
DCM-300BAH-OS	Enfriado por aire	105	146	115V/60/1	6.84	109 kg.	\$13,570
   		On a counter without legs or on a stand		 Sobre el mostrador 660 x 572 x 1016 An x P x AI	 Sobre el mostrador con patas de 152 mm opcionales 660 x 572 x 1168 An x P x AI	 Modelo de suelo con soporte opcional 660 x 572 x 1842 An x P x AI	
		Dispensador  de agua y hielo en CUBITOS <small>TOUCHLESS ICE & WATER</small> Sensor manos libres diseñado para usar con contenedores opacos. No está destinado para uso en exteriores; evite colocarlo bajo la luz solar directa.					
		*660 mm An x 572 mm P x 1016 mm AI					Capacidad de almacenamiento del recipiente de hielo Hasta 18 kg†
		Número de modelo	Condensador	kg de hielo por 24 horas 32°A / 21°W	kg de hielo por 24 horas 21°A / 10°W	Conexión eléctrica	kWh per 45 kg
DCM-500BAH-OS	Enfriado por aire	204	280	115V/60/1	5.62	125 kg	\$16,910
DCM-500BWH-OS	Enfriado por agua	232	268	115V/60/1	4.48	122 kg	\$17,030
   		On a counter without legs or on a stand		 Sobre el mostrador 660 x 572 x 1016 An x P x AI	 Sobre el mostrador con patas de 152 mm opcionales 660 x 572 x 1168 An x P x AI	 Modelo de suelo con soporte opcional 660 x 572 x 1842 An x P x AI	
		Dispensador  de agua y hielo en CUBITOS <small>TOUCHLESS ICE & WATER</small> Sensor manos libres diseñado para usar con contenedores opacos. No está destinado para uso en exteriores; evite colocarlo bajo la luz solar directa.					
		*865 mm An x 724 mm P x 1221 mm AI					Capacidad de almacenamiento del recipiente de hielo Hasta 18 kg†
		Número de modelo	Condensador	kg de hielo por 24 horas 32°A / 21°W	kg de hielo por 24 horas 21°A / 10°W	kWh per 45 kg	Peso de envío
DCM-752BAH-OS	Enfriado por aire	308	355	115V/60/1	5.10	156 kg	\$22,070
DCM-751BWH-OS	Enfriado por agua	308	355	115V/60/1	4.76	156 kg	\$22,480
   		On a counter without legs or on a stand		 Sobre el mostrador 660 x 572 x 1016 An x P x AI	 Sobre el mostrador con patas de 152 mm opcionales 660 x 572 x 1168 An x P x AI	 Modelo de suelo con soporte opcional 660 x 572 x 1842 An x P x AI	







*Incluye las dimensiones de la máquina de hielo y el dispensador



DISPENSER

		Dispensador <i>KMEdge</i> DB					
		*559 mm An x 762 mm P x 1346 mm Al (se incluyen patas de 152 mm)					
		Número de modelo	Aplicación Capacidad de almacenamiento del hielo	Velocidad de dispensado	Datos eléctricos	Máquina de hielo kWh por 45 kg	Peso de envío
DB-130H	59 kg	9 kg / min.	115V/60/1	N/D	98 kg	\$7,340	
  		Se incluyen cuatro patas con brida pintadas de 152 mm Nota: Garantía de 90 días en accesorios El área de dispensado de hielo cumple con las normas de ADA				 22 x 30 x 53 W x D x H	KM-350/520/660M Cuber sold separately 22 x 30 x 81 W x D x H

		Dispensador <i>KMEdge</i> DB						
		*762 mm An x 762 mm P x 1346 mm Al (se incluyen patas de 152 mm)						
		Número de modelo	Application Ice Storage Capacity	Dispensing Rate	Conexión eléctrica	Icemaker kWh per 45 kg	Peso de envío	List F. O. B. Griffin
DB-200H	91 kg	6 kg / min.	115V/60/1	N/D	109 kg	\$8,420		
  		Se incluyen cuatro patas con brida pintadas de 152 mm Nota: Garantía de 90 días en accesorios El área de dispensado de hielo cumple con las normas de ADA				 30 x 30 x 53 W x D x H	KML-325/500 Máquina de hielo en cubos se vende por separado 762 x 762 x 1905 An x P x A130 x 30 x 75 W x D x H	 KML-700 Máquina de hielo en cubos se vende por separado 30 x 30 x 79 W x D x H

		Dispensador <i>KMEdge</i> DKM					
		*762 mm An x 711 mm P x 1956 mm Al (se incluyen patas de 152 mm)					
		Número de modelo	kg de hielo por 24 horas 21°A / 10°W	Aplicación Capacidad de almacenamiento del hielo	Velocidad de dispensado	Datos eléctricos	Máquina de hielo kWh por 45 kg
DKM-500BAJ* DKM-500BWJ	247 245.	91 kg 91 kg	6 kg / min. 6 kg / min.	115V/60/1 115V/60/1	5.56 4.79	186 kg 169 kg	\$17,100 \$17,250
   		Se incluyen cuatro patas de 152 mm DKM-500B: El área de dispensado de hielo cumple con las normas de ADA				*Con calificación ENERGY STAR	

*Incluye las dimensiones de la máquina de hielo y el dispensador


DCM-OS, DB & DKM - DISPENSERS ACCESSORIES

Número de modelo	Description	For Use With	List F. O. B. Griffin
LP-4 LEG	Paquete de cuatro patas de acero inoxidable de 102 mm disponible (opcional)	DCM-271BAH-OS	\$280
LP-6 LEG	Paquete de cuatro patas de acero inoxidable de 152 mm disponible	DCM-300BAH-OS, DCM-500BAH-OS, DCM-75_B_H-OS, DB-200H	\$310
LP-6P LEG	Paquete de cuatro patas pintadas de 152 mm disponible	DCM-300BAH-OS, DCM-500BAH-OS, DCM-75_B_H-OS	\$290
LP-6 FLANGE LEG	Four 6" Stainless Steel Legs Package available	DB-130H	\$360
SD-271	Soporte del equipo	DCM-271BAH-OS	\$1,730
SD-500	Soporte del equipo	DCM-300BAH-OS, DCM-500BAH-OS	\$1,910
SD-750	Soporte del equipo	DCM-75_B_H-OS	\$2,360
HS-2036	Kit superior para KM-350M, KM-520M or KM-660M	DB-200H	\$280
HS-2066	Kit de montaje en pared sísmico	DCM-300BAH-OS, DCM-500BAH-OS	\$260
HS-2067	Kit de montaje en pared sísmico	DCM-75_B_H-OS	\$330
HS-2070	Kit de montaje en pared sísmico	DCM-271 BAH-OS	\$250
HS-2071	Kit Sísmico Pierna	DCM-300BAH-OS, DCM-500BAH-OS	\$670
HS-2072	Kit Sísmico Pierna	DCM-75_B_H-OS	\$610
HS-2104	Juego de montaje en pared	DCM-271BAH-OS	\$1,130
HS-2109	Kit de reemplazo de tolva y parrilla	DB-130H, DB-200H	\$450
HS-3586	Ruedas de 6" - Juego de 4	6" Casters - Set of 4	\$630
H9320-51	Filtración de agua recomendada: configuración única	DCM-300BAH-OS, DCM-500BAH-OS, DCM-75_B_H-OS, DKM-500BAJ	\$530



DISPENSADOR

DM-200B







Dispensador de agua y hielo en **KMEdge DM**


Dimensiones del dispensador: 762 mm An x 711 mm P x 924 mm Al

Modelo Número	Aplicación Capacidad de almacenamiento del hielo	Velocidad de dispensado	Datos eléctricos	Máquina de hacer hielo Producción por 24 horas	Máquina de hacer hielo kWh por 45 kg	Peso de envío	Lista F.O.B. de Griffin
DM-200B	91 kg	3.4 kg / min.	115-120V/60/1	N/D	N/D	109 kg	\$8,670


Accesorios: **HS-2036** Kit superior para KM-350M, KM-520M o KM-660M \$280
DM Legs Kit de cuatro patas fundidas a presión negras de 102 mm \$240
SD-200 Soporte del equipo \$2,340






Encimera
30 x 28 x 36 3/8
W x D x H



Encimera
con patas opcionales
de 4"
30 x 28 x 40 3/8
W x D x H

La unidad se proporciona sin patas

DM-4420N







Dispensador de agua y hielo en **CUBITOS**

Dimensiones: 559 mm An x 775 mm P x 1016 mm Al

Modelo Número	Aplicación Capacidad de almacenamiento del hielo	Velocidad de dispensado	Datos eléctricos	Máquina de hacer hielo Producción por 24 horas	Máquina de hacer hielo kWh por 45 kg	Peso de envío	Lista F.O.B. de Griffin
DM-4420N	91 kg	N/D	115-120V/60/1	N/D	N/D	84 kg	\$9,000


Accesorios: **HS-5329** Kit superior para FS-1022M \$200
HS-5330 Kit superior para FD-650M y FD-1002M \$550

ENERGÍA CANADIENSE
RENDIMIENTO VERIFICADO
ALQUILER ENERGETIQUE VERIFICADO

DWM-20A






MODwater Dispensador de agua

Dimensiones: 381 mm x 534 mm x 432 mm

Model Number	Max Draw of Chilled Water (Chilled or Sparkling)	Max Flow Rate (Chilled)	Heat Rejection	Refrigerante Type/Charge	Max. Fuse Size or HACR Circuit Breaker	Max Amps	Voltaje	Peso de envío	Lista F.O.B. de Griffin
DWM-20A	20 gal/hour	0.9 gal/min	450W	R-134a/ 4.23 oz	15A	9A	120V/60/1	41 kg	\$6,490

Accesorios: **HS-5441** Cartucho de filtro todo en uno de repuesto, HS-5441 (paquete de 2) \$410
HS-5442 Cámara alcalina de repuesto \$430
HS-5504 Kit de reemplazo de 6 meses: filtros (2 unidades) cámara alcalina, filtro de aire, punta de boquilla con aireador \$850
HS-5542 Kit superior para SD-270 \$230
HS-5560 Large Square Anti-Microbial Cover (50 mm x 50 mm) \$70

Installation kit included
CO₂ tank must be sourced from other vendor

TIPOS DE AGUA DISPENSADA








Enfriado	Temperatura	1.1°- 2.2°C
Espumosa	Carbonatación	3.7 Vol.
Alcalino	pH (promedio)	8.0-9.0
Caliente	Conjunto de fábrica	85°C



CONTENEDORES


LOS RECIPIENTES DE ALMACENAMIENTO DE HIELO de HOSHIZAKI están disponibles con un exterior de acero inoxidable o con revestimiento de vinilo para una limpieza fácil y un aspecto atractivo duradero. Construcción resistente para instalaciones una al lado de la otra o apiladas, y el revestimiento no corrosivo del recipiente proporciona un almacenamiento higiénico y seguro de hielo en cubos o escamas. El aislamiento de poliuretano expandido en el lugar en todas las paredes y el fondo del recipiente proporciona un almacenamiento de hielo confiable. El agente antimicrobiano H-GUARD Plus® agrega una protección adicional a la pala para hielo. (se incluye)





B-250SF		Número de modelo	Acabado exterior	Aplicación Capacidad de almacenamien- to del hielo	Dimensiones An x P x Al (Altura incluye patas de 152 mm)	Peso de envío	Lista F. O. B. de Griffin
		B-250PF	Revestimiento de vinilo	113 kg	762 x 826 x 848 mm	59 kg	\$2,450
		Accesorios LP-6 LEG Paquete de cuatro patas de acero inoxidable de 152 mm disponible \$310 HS-2033 Pida el kit superior de 203 mm para acomodar máquinas de hielo de 559 mm de ancho \$310 SP-5429 Cierre de puerta \$55 HS-5607 Optional Bin Scoop Holder \$140 Se incluyen cuatro patas con bridas pintadas de 6 "					
B-300SF BD-300SF**		Número de modelo	Acabado exterior	Aplicación Capacidad de almacenamien- to del hielo	Dimensiones An x P x Al (Altura incluye patas de 152 mm)	Peso de envío	Lista F. O. B. de Griffin
		B-300SF	Acero inoxidable	136 kg	559 x 826 x 1168 mm	61 kg	\$2,530
		Accesorios LP-6 FLANGE LEG Paquete de cuatro patas con brida de acero inoxidable de 152 mm disponible \$330 SP-5429 Cierre de puerta \$55 HS-5607 Optional Bin Scoop Holder \$140 Se incluyen cuatro patas con bridas pintadas de 6 "					
		Número de modelo	Acabado exterior	Aplicación Capacidad de almacenamien- to del hielo	Dimensiones An x P x Al (Altura incluye patas de 152 mm)	Peso de envío	Lista F. O. B. de Griffin
		BD-300SF	Acero inoxidable	136 kg	559 x 826 x 1168 mm	61 kg	\$2,580
		Accesorios LP-6 FLANGE LEG Paquete de cuatro patas con brida de acero inoxidable de 152 mm disponible \$360 SP-5429 Cierre de puerta \$55 HS-5607 Optional Bin Scoop Holder \$140 Para usar con KMD-410M, KMS-822M, FD-650M-C, FD-1001M-C **El recipiente BD cabe en máquinas de hielo de 610 mm a 622 mm de profundidad sin la extensión de kit superior Cuatro patas de brida de 6 "incluidas					
B-500SF BD-500SF**		Número de modelo	Acabado exterior	Aplicación Capacidad de almacenamien- to del hielo	Dimensiones An x P x Al (Altura incluye patas de 152 mm)	Peso de envío	Lista F. O. B. de Griffin
		B-500SF	Acero inoxidable	227 kg	762" x 826 x 1168 mm	70 kg	\$2,820
		Accesorios LP-6 LEG Cuatro paquetes de patas de acero inoxidable de 6 "disponibles \$310 HS-2033 Pida un kit superior de 8 "para acomodar máquinas de hielo de 559 mm de ancho \$310 HS-2129 Kit superior: aplicación KMD \$360 HS-5429 Cierre de puerta \$55 HS-5607 Optional Bin Scoop Holder \$140 Cuatro 6 "Patas pintadas incluidas Consulte Top Matriz de kits para las configuraciones necesarias.					
		Número de modelo	Acabado exterior	Aplicación Capacidad de almacenamien- to del hielo	Dimensiones An x P x Al (Altura incluye patas de 152 mm)	Peso de envío	Lista F. O. B. de Griffin
		BD-500SF	Acero inoxidable	227 kg	762" x 826 x 1168 mm	70 kg	\$2,900
		Accesorios LP-6 LEG Paquete de cuatro patas de acero inoxidable de 152 mm disponible \$310 Para usar con KMD-460M, KMD-530M, KMD-860M **El recipiente BD cabe en máquinas de hielo de 610 mm a 622 mm de profundidad sin la extensión de kit superior Cuatro patas de brida de 6 "incluidas					





CONTENEDORES

B-700SF	Número de modelo	Acabado exterior	Aplicación Capacidad de almacenamiento del hielo	Dimensiones An x P x Al (Altura incluye patas de 152 mm)	Peso de envío	Lista F.O.B. de Griffin
	B-700SF	Acero inoxidable	318 kg	1118 x 826 x 1168 mm	91 kg	\$3,550
	Accessories LP-6 LEG Paquete de cuatro patas de acero inoxidable de 152 mm disponible \$310 HS-2035 Pida el kit superior de 559 mm para acomodar máquinas de hielo de 559 mm de ancho \$330 HS-2034 Pida el kit superior de 356 mm para acomodar máquinas de hielo de 762 mm de ancho \$310 HS-2130 Kit superior: Aplicación KMD \$430 HS-5429 Cierre de la puerta del contenedor \$55 HS-5607 Soporte de pala de basura opcional \$140 Se incluyen cuatro patas pintadas con bridas de 152 mm Consulte la Matriz de kit superior para ver las configuraciones necesarias					

B-800SF	Número de modelo	Acabado exterior	Aplicación Capacidad de almacenamiento del hielo	Dimensiones An x P x Al (Altura incluye patas de 152 mm)	Peso de envío	Lista F.O.B. de Griffin
	B-800SF	Acero inoxidable	363 kg	1118 x 826 x 1168 mm	95 kg	\$3,830
	Accessories LP-6 LEG Paquete de cuatro patas de acero inoxidable de 152 mm disponible \$310 HS-2035 Kit superior de 559 mm y HS-2032 - Kit superior de 102 mm para acomodar máquinas de hielo de 559 mm de ancho \$610 HS-2032 Kit superior de 102 mm para acomodar (2) máquinas de hielo de 559 mm de ancho \$280 HS-2034 Pida el kit superior de 356 mm y HS-2032 - Kit superior de 102 mm para acomodar máquinas de hielo de 762 mm de ancho \$590 HS-2131 Kit superior: Aplicación KMD \$510 SP-5429 Cierre de la puerta del contenedor \$55 HS-5607 Soporte de pala de basura opcional \$140 Se incluyen cuatro patas pintadas de 152 mm Consulte la Matriz de kit superior para ver las configuraciones necesarias					

B-900SF	Número de modelo	Acabado exterior	Aplicación Capacidad de almacenamiento del hielo	Dimensiones An x P x Al (Altura incluye patas de 152 mm)	Peso de envío	Lista F.O.B. de Griffin
	B-900SF	Acero inoxidable	408 kg	1118 x 826 x 1168 mm	100 kg	\$4,010
	Accessories LP-6 LEG Paquete de cuatro patas de acero inoxidable de 152 mm disponible \$310 HS-2035 Pida el kit superior de 559 mm para acomodar máquinas de hielo de 762 mm de ancho \$330 HS-2035 Kit superior de 559 mm y HS-2033 - Kit superior de 203 mm para acomodar máquinas de hielo de 559 mm de ancho \$640 HS-2033 Kit superior de 203 mm para acomodar (2) máquinas de 559 mm de ancho \$310 HS-2032 Kit superior de 102 mm para acomodar máquinas de hielo de 1219 mm de ancho \$280 HS-2132 Kit superior: aplicación KMD \$620 SP-5429 Cierre de la puerta del contenedor \$55 HS-5607 Soporte de pala de basura opcional \$140 Cuatro patas pintadas de 6" incluidas Consulte Top Kit Matrix para conocer las configuraciones necesarias					

B-1150SS / B-1300SS	Número de modelo	Acabado exterior	Aplicación Capacidad de almacenamiento del hielo	Dimensiones An x P x Al (Altura incluye patas de 152 mm)	Peso de envío	Lista F.O.B. de Griffin
	B-1150SS	Acero inoxidable	521 kg	1186 x 1041 x 1524 mm	156 kg	\$8,120
	B-1300SS	Acero inoxidable	591 kg	1186 x 1041 x 1676 mm	166 kg	\$8,400
Se incluyen cuatro patas acero inoxidable de 152 mm, el diseño de deflector aumenta la accesibilidad al hielo en un 30 % Se incluye parte superior universal; revise la Guía de aplicación de kit superior para ver detalles						

B-1500SS / B-1650SS	Número de modelo	Acabado exterior	Aplicación Capacidad de almacenamiento del hielo	Dimensiones An x P x Al (Altura incluye patas de 152 mm)	Peso de envío	Lista F.O.B. de Griffin
	B-1500SS	Acero inoxidable	680 kg	1524 x 1041 x 1575 mm	179 kg	\$9,160
	B-1650SS	Acero inoxidable	728 kg	1524 x 1041 x 1676 mm	188 kg	\$9,470
Se incluyen cuatro patas acero inoxidable de 152 mm, el diseño de deflector aumenta la accesibilidad al hielo en un 30 % Se incluye parte superior universal; revise la Guía de aplicación de kit superior para ver detalles						

SOPORTE PARA DISPENSADOR

SOPORTES SD Dispensadores de las series DM y DCM	Número de modelo	Se usa con modelo de máquina de hielo/dispensador	Dimensiones An x P x Al (Altura incluye patas de 152 mm)	Peso de envío	Lista F.O.B. de Griffin
	SD-200	DM-200B	762 x 711 x 833 mm	57 kg	\$2,340
	SD-271	DCM-271 (-OS)	419 x 610 x 894 mm	43 kg	\$1,730
	SD-500	DCM-300 (-OS) / DCM-500 (-OS)	657 x 559 x 832 mm	45 kg	\$1,910
	SD-750	DCM-751 (-OS)	864 x 711 x 832 mm	57 kg	\$2,360
Accesorios LP-6 FLANGE LEG Paquete de cuatro patas con brida de acero inoxidable de 152 mm disponible (opcional)					\$360
Kits de patas: HS-2066 Kit antisísmico para soportes SD 500					\$260
Kits de patas: HS-2071 Kit de patas antisísmicas para soportes SD 500					\$670
Se incluyen cuatro patas pintadas de 152 mm					
NOTA: DCM-271BAH está diseñado para emparejarse con el soporte SD-271. La colocación de un DCM-271BAH en un soporte SD-270 requerirá que se corte un nuevo orificio de drenaje.					



- Soporte para servicio pesado para máquinas de hielo/dispensadores para modelos de suelo
- Limpieza y mantenimiento fáciles

- Atractivo exterior de acero inoxidable
- Puertas con seguro estándar



MATRIZ DE KIT SUPERIOR

	559 mm Width	559 mm Width	760 mm Width	760 mm Width	1118 mm Width	1118 mm Width	1219 mm Width	1524 mm Width
	KM-350M KM-520M KM-660M F-450M F-801M F-1002M	KMD-410M† KMS-822M FD-650M-C† FD-1002M-C	KM-901M KM-1340M KM-1601M KML Series F-1501M F-2001	KMD-460M‡ KMD-530M‡ KMD-860M‡ KMS-1402M* KMS-2000M*	2 KM-350M 2 KM-520M 2 KM-660M IM-500S 2 F-450M 2 F-801M 2 F-1002M	2 KMD-410M 2 FD-650M-C 2 FD-1002M-C	KM-1301S KM-1400S KM-1601S KM-1900S KM-2200S KM-2600S	2 KM-901M 2 KM-1100M 2 KM-1340M 2 KM-1601M 2 KML Series 2 F-1501/2001M 2 KMD Series**†
559 mm Width B-300SF DB-130H	— (DB-130H-KM Solamente)	HS-5424 (DB-130H-KMD Solamente)	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
BD-300SF†	N/D	—	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
760 mm Width B-250SF B-500SF	HS-2033	HS-2033 & HS-2129	—	HS-2129	N/D	N/D	N/D	N/D
BD-500SF†	N/D	N/D	N/D	— (KMD SOLO UNIDADES)	N/D	N/D	N/D	N/D
1118 mm Width B-700SF	HS-2035	HS-2035 & HS-2130	HS-2034	HS-2130 & HS-2034	—	HS-2130 (KMD-410M hace no aplicar.)	N/D	N/D
1219 mm Width B-800SF	HS-2035 & HS-2032	HS-2035, HS-2032 & HS-2131	HS-2034 & HS-2032	HS-2131, HS-2034 & HS-2032	HS-2032	HS-2032 & HS-2131	—	N/D
1219 mm Width B-1150SS B-1300SS	UNIVERSAL KIT SUPERIOR INCLUIDO	N/D	UNIVERSAL KIT SUPERIOR INCLUIDO	UNIVERSAL KIT SUPERIOR INCLUIDO & HS-2147	IM & F UNITS ONLY (HS-5397 for IM-500)	N/D	UNIVERSAL KIT SUPERIOR INCLUIDO	N/D
1321 mm Width B-900SF	HS-2035 & HS-2033	HS-2035 & HS-2033/2132	HS-2035	HS-2132 & HS-2035	HS-2033	HS-2033 & HS-2132	HS-2032	N/D
1524 mm Width B-1500SS B-1650SS	N/D	N/D	UNIVERSAL KIT SUPERIOR INCLUIDO & HS-2111	N/D	UNIVERSAL KIT SUPERIOR INCLUIDO (HS-5397 for IM-500)	N/D	UNIVERSAL KIT SUPERIOR INCLUIDO	UNIVERSAL KIT SUPERIOR INCLUIDO
760 mm Width DB-200H DM-200B	HS-2036 (KM Units Solamente)	N/D	— (KML Units Solamente)	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D

* Excepto KMD-410M (Ver 559 mm de ancho), † Los contenedores BD se ajustan a máquinas de hielo de 24 "a 24 1/2" de profundidad sin juego superior, ‡ HS-5056 Se requiere para KMD-460 / 530MAJ refrigerado por aire

§KMS, KMD o FD en el contenedor necesitan una extensión del kit superior:

Número de modelo	Para usar con	Lista F.O.B. de Griffin
HS-2129	B-500 Bins	\$360
HS-2130	B-700 Bins	\$430
HS-2131	B-800 Bins	\$510
HS-2132	B-800 & B-900 Bins	\$620
HS-2147	B-1150 & 1300 Bins	\$330
HS-2153	B-300 Bins	\$240
HS-5424	KMD on DB-130	\$110

§Excepto KMS-1122MLJ

914 mm Width - KMH-2100S - Ajuste solo contenedores Kloppenberg (se venden por separado)


Número de modelo	Descripción	Lista F.O.B. de Griffin
HS-2032	4" ABS Top Kit	\$280
HS-2033	8" ABS Top Kit	\$310
HS-2034	14" ABS Top Kit	\$310
HS-2035	22" ABS Top Kit	\$330
HS-2036	(2) 4" ABS Top Kits for KM on DB-200H	\$280
HS-2111	11.3" x 26.2" No Se Necesita Kit Superior	FREE
HS-2148	30" x 3.1" No Se Necesita Kit Superior	\$260
HS-5065	Kit de filtro del panel frontal para KMD-460/530M	\$770
HS-5397	Bin Control Kit for IM-500 on B-1150/1300/1500/1650	\$280



CONDENSADOR REMOTO

CONDENSADORES REMOTOS ENFRIADOS POR AIRE - URC / SRC / SRK

Una máquina de hielo con un **condensador de aire remoto** proporciona un funcionamiento silencioso en la ubicación de la máquina de hielo, mejora la eficacia y ahorra energía con un funcionamiento más frío. La construcción resistente y el acabado de gabinete resistente a la intemperie proporcionan un funcionamiento más prolongado. Los condensadores remotos se pueden instalar en exteriores a una distancia de hasta 17 metros de la máquina de hielo. Para instalaciones que superen los 17 metros, comuníquese con un representante de servicio técnico de la fábrica al 800-233-1940.

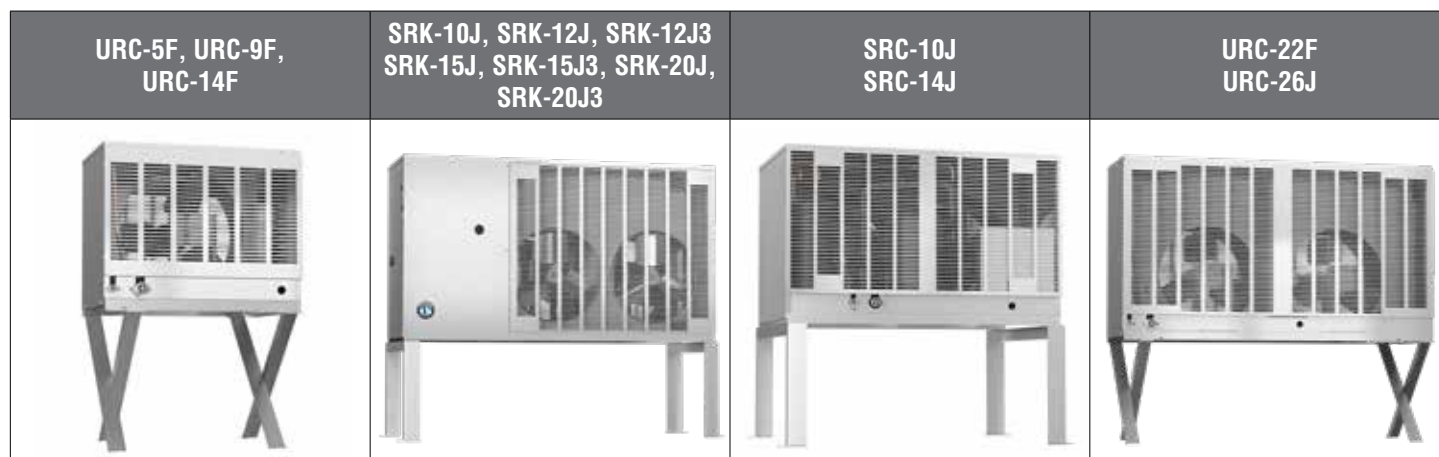

Número de modelo	Para usar con	Datos eléctricos	Dimensiones An x P x Al (Altura incluye patas)	Peso de envío	Lista F.O.B. de Griffin
URC-5F	KM-520MRJ, KMD-530MRJ, KM-660MRJ, FD-650MRJ-C, FD-1002MRJ-C, F-1002MRJ(-C)	115/60/1	559 x 356 x 838 mm	27 kg	\$2,050
Accesorios					
Kit de tubos: R404-2046-2 - R-404A precargado de 6 m					\$560
R404-3546-2 - R-404A precargado de 11 m					\$730
HS-2150 - Kit de conexión rápida (no se requiere si se pide el juego de tuberías)					\$290

Número de modelo	Para usar con	Datos eléctricos	Dimensiones An x P x Al (Altura incluye patas)	Peso de envío	Lista F.O.B. de Griffin
URC-9F	KML-700MRJ, KMD-860MRJ	115/60/1	914 x 356 x 940 mm	43 kg	\$2,420
Accesorios					
Kit de tubos: R404-2068-2 - R-404A precargado de 6 m					\$560
R404-3568-2 - R-404A precargado de 11 m					\$730
R404-5568-2 - R-404A precargado de 17 m					\$920
HS-2150 - Kit de conexión rápida (no se requiere si se pide el juego de tuberías)					\$290

Número de modelo	Para usar con	Datos eléctricos	Dimensiones An x P x Al (Altura incluye patas)	Peso de envío	Lista F.O.B. de Griffin
SRC-10J	FS-1001MLJ-C, FS-1022MLJ-C	230/60/1	965 x 737 x 940 mm	122 kg	\$5,280
Accesorios					
Kit de tubos: HS-5299 - R-404A con requisito de soldadura de 8 m					\$560
HS-5300 - R-404A con requisito de soldadura de 11 m					\$720
HS-5301 - R-404A con requisito de soldadura de 17 m					\$890

Número de modelo	Para usar con	Datos eléctricos	Dimensiones An x P x Al (Altura incluye patas)	Peso de envío	Lista F.O.B. de Griffin
SRK-10J	KMS-822MLJ	230/60/1	965 x 737 x 940 mm	103 kg	\$6,120
Accesorios					
Kit de tubos: HS-0250 - 25' Brazing Required R-404A					\$560
HS-0251 - 35' Brazing Required R-404A					\$720
HS-0252 - 55' Brazing Required R-404A					\$890

** 3 hilos con neutro para 115V



Número de modelo	Para usar con	Datos eléctricos	Dimensiones An x P x Al (Altura incluye patas)	Peso de envío	Lista F.O.B. de Griffin
SRK-12J SRK-12J3	KMS-1122MLJ KMS-1122MLJ	230/60/1** 230/60/3	1270 x 495 x 1092 mm 1270 x 495 x 1092 mm	124 kg 124 kg	\$6,790 \$7,060

Accesorios

Kit de tubos: HS-0250 - R-404A con requisito de soldadura de 8 m	\$560
HS-0251 - R-404A con requisito de soldadura de 11 m	\$720
HS-0252 - R-404A con requisito de soldadura de 17 m	\$890

**3 hilos con neutro para 115 V

Número de modelo	Para usar con	Datos eléctricos	Dimensiones An x P x Al (Altura incluye patas)	Peso de envío	Lista F.O.B. de Griffin
SRC-14J	FS-1501MLJ-C	230/60/1	959 x 676 x 940 mm	107 kg	\$6,540

Accesorios

Kit de tubos: HS-5323 - R-404A con requisito de soldadura de 8 m	\$560
HS-5324 - R-404A con requisito de soldadura de 11 m	\$720
HS-5325 - R-404A con requisito de soldadura de 17 m	\$890

**3 hilos con neutro para 115 V

Número de modelo	Para usar con	Datos eléctricos	Dimensiones An x P x Al (Altura incluye patas)	Peso de envío	Lista F.O.B. de Griffin
SRK-15J SRK-15J3	KMS-1402MLJ KMS-1402MLJ	230/60/1** 230/60/3	1270 x 495 x 1092 mm 1270 x 495 x 1092 mm	125 kg 125 kg	\$7,540 \$7,670

Accesorios

Kit de tubos: HS-0250 - R-404A con requisito de soldadura de 8 m	\$560
HS-0251 - R-404A con requisito de soldadura de 11 m	\$720
HS-0252 - R-404A con requisito de soldadura de 17 m	\$890

**3 hilos con neutro para 115 V

Número de modelo	Para usar con	Datos eléctricos	Dimensiones An x P x Al (Altura incluye patas)	Peso de envío	Lista F.O.B. de Griffin
URC-14F URC-14FZ†	KM-901MRJ(3)(Z†), KM-1100MRJ (Z†), KM-1301SRJ(3)(Z†), KM-1340MRJ(3)(Z†), F-1501MRJ(-C)(Z†)	115/60/1	906 x 357 x 927 mm	50 kg	\$2,520

Accesorios

Kit de tubos: R404-2068-2 - R-404A precargado de 6 m	\$560
R404-3568-2 - R-404A precargado de 11 m	\$730
R404-5568-2 - R-404A precargado de 17 m	\$920

HS-2150 - Kit de conexión rápida (no se requiere si se pide el juego de tuberías)

HS-5102 - Kit de protección contra granizo \$290

\$350

†Siempre empareje las máquinas de hacer hielo modelo "Z" con el condensador remoto modelo "Z".

Número de modelo	Para usar con	Datos eléctricos	Dimensiones An x P x Al (Altura incluye patas)	Peso de envío	Lista F.O.B. de Griffin
SRK-20J SRK-20J3	KMS-2000MLJ KMS-2000MLJ	230/60/1** 230/60/3	1513 x 495 x 1143 mm 1513 x 495 x 1143 mm	147 kg 147 kg	\$13,090 \$13,470

Accesorios

Kit de tubos: HS-0243 - R-404A con requisito de soldadura de 8 m	\$560
HS-0244 - R-404A con requisito de soldadura de 11 m	\$720
HS-0245 - R-404A con requisito de soldadura de 17 m	\$950

**3 hilos con neutro para 115 V

Número de modelo	Para usar con	Datos eléctricos	Dimensiones An x P x Al (Altura incluye patas)	Peso de envío	Lista F.O.B. de Griffin
URC-22F URC-22FZ†	KM-1601MRJ(3)(Z†), KM-1601SRJ(3)(Z†), KM-1900SRJ(3)(Z†), KM-2200SRJ(3)(Z†), KMH-2100SRJ(3)(Z†), F-2001MRJ3(-C)(Z†)	115/60/1	1178 x 357 x 1029	75 kg	\$3,590
URC-26J	KM-2600SRJ(3)	115/60/1	1178 x 357 x 1029	124 kg	\$4,750

Accesorios

Kit de tubos: R404-20610 - R-404A precargado de 6 m	\$730
R404-35610 - R-404A precargado de 11 m	\$560
R404-55610 - R-404A precargado de 17 m	\$980

HS-2150 - Kit de conexión rápida (no se requiere si se pide el juego de tuberías)

HS-5095 - Kit de protección contra granizo \$290

\$250

†Siempre empareje las máquinas de hacer hielo modelo "Z" con el condensador remoto modelo "Z".



CONDENSADOR REMOTO

REMOTE CONDENSER MATRIX

Juegos de tuberías - PRECARGADOS

Condensador remoto	Máquinas de hielo	Peso de envío	Longitud de 6 m	Longitud de 11 m	Longitud de 17 m
URC-5F	KM-520MRJ, KMD-530MRJ, KM-660MRJ, FD-650MRJ-C, FD-1002MRJ-C, F-1002MRJ(-C)	27 kg	R404-2046-2	R404-3546-2	N/A
URC-9F	KML-700MRJ, KMD-860MRJ	43 kg	R404-2068-2	R404-3568-2	R404-5568-2
URC-14F	KM-901MRJ(3), KM-1100MRJ, KM-1301SRJ(3), KM-1340MRJ(3), F-1501MRJ(-C)	50 kg	R404-2068-2	R404-3568-2	R404-5568-2
URC-22F	KM-1601MRJ(3), KM-1601SRJ(3), KM-1900SRJ(3), KM-2200SRJ(3), KMH-2100SRJ(3), F-2001MRJ(3)(-C)	75 kg	R404-20610	R404-35610	R404-55610
URC-26J	KM-2600SRJ3	124 kg	R404-20610	R404-35610	R404-55610

Juegos de líneas - SOLDADURA REQUERIDA

Condensador remoto	Máquinas de hielo	Peso de envío	Longitud de 6 m	Longitud de 11 m	Longitud de 17 m
URC-5FZ†	KM-520MRJZ†, KM-660MRJZ†, KMD-530MRJZ†, FD-650MRJZ†-C, F-1002MRJZ†(-C), FD-1002MRJZ†(-C)	27 kg	HS-5587	HS-5588	N/A
URC-9FZ†	KML-700MRJZ†, KMD-860MRJZ†	43 kg	HS-5604	HS-5605	HS-5606
URC-14FZ†	KM-901MRJZ†(3), KM-1100MRJZ†, KM-1301SRJZ†(3), KM-1340MRJZ(3) F-1501MRJZ(-C)	50 kg	HS-5604	HS-5605	HS-5606
URC-22FZ†	KM-1601MRJZ†(3), KM-1601SRJZ†(3), KM-1900SRJZ†(3), KM-2200SRJZ†(3), KMH-2100SRJZ†(3), F-2001MRJZ†(3)(-C)	75 kg	HS-5323	HS-5324	HS-5325
URC-26JZ†	KM-2600SRJZ3†	124 kg	HS-5323	HS-5324	HS-5325

†Siempre empareje los condensadores remotos de la serie "Z" con las máquinas de hielo de la serie "Z".
Llame a la fábrica para obtener más información.

Juegos de tuberías - CON REQUISITO DE SOLDADURA

Condensador remoto	Máquinas de hielo	Peso de envío	Longitud de 6 m	Longitud de 11 m	Longitud de 17 m
SRC-10J	FS-1001MLJ-C, FS-1022MLJ-C	91 kg	HS-5299*	HS-5300*	HS-5301*
SRK-10J	KMS-822MLJ	104 kg	HS-0250*	HS-0251*	HS-0252*
SRK-12J SRK-12J3	KMS-1122MLJ	125 kg	HS-0250*	HS-0251*	HS-0252*
SRC-14J	FS-1501MLJ-C	100 kg	HS-5323*	HS-5324*	HS-5325*
SRK-15J SRK-15J3	KMS-1402MLJ	125 kg	HS-0250*	HS-0251*	HS-0252*
SRK-20J SRK-20J3	KMS-2000MLJ	156 kg	HS-0243*	HS-0244*	HS-0245*

*Line sets require refrigerant



FILTRACIÓN DE AGUA

Número de modelo	Descripción	KM bajo el mostrador	Máquinas de hielo en cubos KM	Máquinas de hielo en cubos IM	Máquinas de hielo en escamas y cubitos	DCM
H9320-51 Use E-10 10" Prefilter	Simple	AM-50, KM-81, 116, 161 KM-231, 301	KM-350, 520, 660 KML-325, 500, 700 KMD-410, 460, 530 DKM-500	IM-200,500 IM-50BAA-LM	Todos los modelos	Todos los modelos
H9320-52 Use E-20 20" Prefilter	Doble	N/D	KM-901, 1100, KMD-860 KMS-822, 1122, 1402	IM-50BAA-Q	N/D	N/D
H9320-53 Use E-20 20" Prefilter	Triple	N/D	KM-1301, 1340, 1601, 1900, KM-2200, 2600 KMH-2100 KMS-2000	N/D	N/D	N/D
H9655-11	Cartucho de repuesto (1) uno cada uno					

Las configuraciones de filtro de agua recomendadas se basan en el uso promedio de la máquina de hielo y el reemplazo habitual del filtro. Si su operación tiene condiciones exigentes de agua o un gran consumo, entonces es posible que deba usar un filtro o prefiltro adicional.

Filtros de agua	Descripción	Altura del sistema (Colector + Cartucho)	Lista F.O.B. de Griffin
H9320-51	Simple	467 mm Al	\$530
H9320-52	Doble	485 mm Al	\$890
H9320-53	Triple	486 mm Al	\$1,240
H9320-54	Simple	18.1" H	\$570
H9655-11	Cartucho de repuesto (unidad)		\$220
H9655-06	Cartucho de repuesto (paquete de 6)		\$1,000
H9655-08	4H-SI Cartucho (1 pk)	18.1" H	\$400

Filtros de agua	Descripción	Altura del sistema (Colector + Cartucho)	Lista F.O.B. de Griffin
9534-26	Cartuchos de repuesto E-20 (paquete de 6)		\$240
9534-12	Cartuchos de repuesto E-10 (paquete de 12)		\$250
9534-20	Cartuchos de repuesto E-20 (paquete de 20)		\$520
9534-40	Cartuchos de repuesto E-10 (paquete de 40)		\$500
9795-80	Prefiltro E-10 (254 mm)		\$310
9795-90	Prefiltro E-20 (508 mm)		\$400



Se muestra configuración triple
(Configuraciones simple y doble disponibles)



SISTEMA DE OZONO EcO₃Ice

Número de modelo	Descripción Caudal (litro por min)	KM bajo el mostrador	Máquinas de hielo en cubos KM	Máquinas de hielo en cubos IM	Máquinas de hielo en escamas y cubitos	DCM
HS-5282	Flujo bajo (1.3 LPM)	AM-51B, KM-81B, KM-161B	N/D	N/D	Todos los modelos	N/D
HS-5283	Flujo estándar (4.9 LPM)	KM-231B, KM-301B	KM-350M, KML-325M, 500M, KMD-410M, DKM-500B	IM-200BAB IM-500SAA IM-50BAA	N/D	N/D
HS-5284	Flujo rápido (15.9 LPM)	N/D	KM-520M, 660M, 901M, 1100M, 1301S, 1340M, 1601M, 1601S, 1900S, 2200S, 2600S KMD - 460M, 530M, 860M, 901M, KML-700M KMS - 822M, 830M, 1122M, 1402M, 2000M KMH-2100S	N/D	N/D	N/D
HS-5285	Cartucho de repuesto (1) uno cada uno					

Número de modelo	Descripción	Dimensiones generales An x P x Al del modelo	Lista F.O.B. de Griffin
HS-5282	Flujo bajo (1.3 LPM)	97 x 91 x 203 mm	\$1,200
HS-5283	Flujo estándar (4.9 LPM)	97 x 91 x 203 mm	\$1,200
HS-5284	Flujo rápido (15.9 LPM)	152 x 91 x 236 mm	\$1,200
HS-5285	Cartucho de repuesto (unidad)		\$700



HS-5282 Sistema de ozono de flujo bajo EcO₃Ice
HS-5283 Sistema de ozono de flujo estándar EcO₃Ice
HS-5284 Sistema de ozono de flujo rápido EcO₃Ice
HS-5285 Sistema de ozono de EcO₃Ice Cartucho de repuesto

EcO₃Ice™



Sistema de monitoreo remoto

Para uso en máquinas de hielo en cubitos Hoshizaki

Número de modelo	Descripción	Dimensiones generales An x P x Al del modelo	Lista F.O.B. de Griffin	Shipping Height	Shipping Weight	Lista F.O.B. Griffin
HS-5562	Máquinas de hielo en cubitos KM	8"	8"	3"	1 lb.	\$880



- Panel de rendimiento para estado, datos históricos
- Notificación de alerta por correo electrónico o mensaje de texto
- Diagnosticar máquinas de forma remota
- Funciones de control: ON / OFF, Reset, Lock-down





STEELHEART



LA SERIE STEELHEART de Hoshizaki es una línea comercial diseñada para brindar durabilidad, rendimiento y eficiencia. Como sabe cualquier persona que dirige una cocina comercial, solo los fuertes sobreviven. Al igual que nuestras legendarias máquinas de hielo, hemos diseñado nuestra nueva serie de refrigeración para sobrevivir las condiciones que podrían enviar equipos inferiores al vertedero. Sin comprometer el rendimiento, Hoshizaki busca soluciones naturales, como materiales sostenibles y Refrigerantes de hidrocarburo, para un entorno limpio y saludable. En combinación con la exclusiva tecnología de flujo de aire por conductos de Hoshizaki, los alimentos se mantienen frescos, nutritivos y seguros como resultado de temperaturas uniformes y una recuperación rápida.

- Los productos Hoshizaki Steelheart cumplen con la Ley Buy American
- Toda la construcción de acero inoxidable, por dentro y por fuera
- Durable y fácil de limpiar
- Diseñado para ser confiable
- Menos piezas y funciones no críticas significan menos llamadas de servicio
- La refrigeración de montaje superior es más fácil de limpiar y crea más espacio de almacenamiento interior y exterior
- Los soportes verticales se adaptan a bandejas de tamaño completo y pasan por las entradas estándar con ruedas
- Utiliza refrigerante de hidrocarburo R290 respetuoso con el medio ambiente
- Infinitamente configurable para satisfacer las necesidades del flujo de trabajo
- Mantiene temperaturas seguras NSF en ambientes de 100°
- El aire circula de manera uniforme, incluso cuando está demasiado lleno



MODELO DE REFRIGERACIÓN CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL NÚMERO



IDENTIFICACIÓN DE NÚMERO DE MODELO DE REFRIGERACIÓN

REFRIGERACIÓN HORIZONTAL | CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DE NÚMERO DE MODELO

S R 48 A - 12MD2

Identificación de serie

- U Bajo el mostrador
- W Superficie de trabajo
- S Mesa de preparación de sándwiches/Mega
- P Preparación de pizzas
- C Base para chefs

Identificación de modelo

- R Refrigerador
- F Congelador

Ancho de la unidad

- ## En pulgadas

Modificación de serie

- A Aumenta alfabéticamente según las revisiones de modelo

Configuración de opciones

- LP / -D Bajo perfil / Cajones
- # / -#D# Cantidad de capacidadde bandejasde 1/2 / Cantidad de capacidadde bandejasde 1/2 con cantidad de cajones en mesa de preparación de sándwiches
- #M / -#MD# Cantidad de capacidadde bandejasde 1/2 / Cantidad de capacidadde bandejasde 1/2 con cantidad de cajones en mesa de preparación Mega
- 01 Unidad con seguro con cilindro

SR48A-18MD2

Mega Top Prep Table,
Refrigerador, 1200 mm
de ancho
Revision A*,

Capacidad de bandeja de tamaño en riel,
Puerta y 2 cajones *

* La carta de modificación de serie puede ser generalmente hablando de la unidad, esta carta es importante si está recibiendo Soporte técnico o pedido de piezas de servicio.



REFRIGERADORES VERTICALES | CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DE NÚMERO DE MODELO

R 1 A - FS

Identificación de modelo

- R Refrigerador
- F Congelador
- DT Temperatura dual
- PT Pasar a través de
- RN Llegar
- RT Roll Thru

Cantidad de secciones

- 1 / 2 / 3 Una, dos o tres secciones

Modificación de serie

- A Aumenta alfabéticamente según las revisiones de modelo

Configuración de puerta

- FS / -HS Puerta inoxidable de altura completa o media altura
- FG / -HG Puerta de vidrio de altura completa o media altura
- FSL / -HSL Puerta inoxidable de altura completa o media altura, bisagra izquierda

R1A-FS

Refrigerador vertical,
una sección,

Revision A*,

Puerta completa
inoxidable

* Generalmente, se puede ignorar la letra de modificación de serie cuando se habla de la unidad; esta letra solo es importante si recibe Asistencia técnica o si pide repuestos.





GARANTÍA

VIGENCIA: 1 de julio de 2022

Reemplaza a todas las listas de precios anteriores

TÉRMINOS y CONDICIONES

Los precios son F.O.B. de fábrica. Todos los precios y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. HOSHIZAKI se reserva el derecho de determinar el punto de envío.

TÉRMINOS:

Los términos son los que la Empresa pueda extender al comprador.

ENVÍOS PERDIDOS O DAÑADOS:

Siempre que el vendedor deba entregar o cause la entrega de bienes pedidos por un consignatario a un transportista común, ya sea que el transportista común particular esté designado en las instrucciones de envío del consignatario o no, el vendedor no será responsable por retrasos o daños en el envío y el transportista común al cual el vendedor deberá entregar los bienes enviados al consignatario se declara mediante el presente al agente del consignatario. Por lo tanto, es responsabilidad del consignatario presentar la reclamación con el transportista por envíos perdidos o dañados.

GARANTÍA

Todas las unidades están libres de defectos de fabricación, cubiertas de la siguiente manera:

Serie comercial de refrigeradores y congeladores

3 años: Piezas y mano de obra en toda la máquina

5 años: Piezas del compresor

Refrigerador compacto bajo el mostrador - HR24B

3 años: Piezas y mano de obra en toda la máquina

Refrigeradores para atrás del bar y exhibidores con puerta de vidrio

3 años: Piezas y mano de obra en toda la máquina

5 años: Piezas del compresor

Garantía

La garantía solo es válida en Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico y territorios de EE. UU. Comuníquese con la fábrica para conocer las garantías en otros países. Consulte la garantía completa del fabricante para ver detalles completos. Los Precios de lista sugeridos solo están destinados a ser una guía. Esto no restringe el precio que el vendedor puede establecer debido a las condiciones del mercado.

LISTAS y MARCAS DE ORGANISMOS NORMATIVOS





REFRIGERADORES VERTICALES



R1A-FS(L)
Con calificación ENERGY STAR

R1A-HS(L)
Con calificación ENERGY STAR

R2A-FS

R2A-HS

R3A-FS

R3A-HS

- Parte superior, delantera y costados interiores y exteriores de acero inoxidable
- El exclusivo sistema de distribución de aire con conductos mantiene temperaturas uniformes en el gabinete incluso cuando está lleno
- Válvula de expansión termostática de eficiencia energética
- Puertas de acero inoxidable de cierre automático con bisagras asistidas por resorte, función para permanecer abierta y seguros
- Ruedas con vástago para servicio pesado de 102 mm estándar

Número de modelo	R1A-FS(L)	R1A-HS(L)	R2A-FS	R2A-HS	R3A-FS	R3A-HS
Capacidad de almacenamiento interior (AHAM)	0.65 m ³	0.65 m ³	1.43 m ³	1.43 m ³	(I) 1.34 m ³ (D) 0.59 m ³	(I) 1.33 m ³ (D) 0.59 m ³
Dimensiones generales (An x P x Al, con ruedas de 102 mm)	699 x 851 x 2019 mm	699 x 851 x 2019 mm	1397 x 851 x 2019 mm	1397 x 851 x 2019 mm	2018 x 864 x 2019 mm	2018 x 864 x 2019 mm
Profundidad con puertas abiertas en 90°	1505 mm	1505 mm	1505 mm	1518 mm	1518 mm	1518 mm
Ancho de apertura de puerta interior	552 mm	552 mm	552 mm	552 mm	559 mm	559 mm
Altura de apertura de puerta interior	1505 mm	1505 mm	1505 mm	2019 mm	1505 mm	705 mm cada
Estantes ajustables	3	3	6	6	6 (I) / 3 (D)	6 (I) / 3 (D)
Dimensiones del estante (An x P)	540 x 660 mm	540 x 660 mm	540 x 660 mm	540 x 660 mm	(I) 610 x 629 mm (D) 540 x 660 mm	(I) 610 x 629 mm (D) 540 x 660 mm
Peso de envío en caja	156 kg	156 kg	255 kg	255 kg	406 kg	406 kg
Dimensiones de envío en caja (L x An x Al)	800 x 953 x 2057 mm	800 x 953 x 2057 mm	1473 x 953 x 2057 mm	1473 x 953 x 2057 mm	2184 x 927 x 2018 mm	2184 x 927 x 2018 mm
Voltaje	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1
Amperaje (A)	4.3	4.3	7.1	7.1	9.5	9.5
Disyuntor HACR (A)	15	15	15	15	15	15
*Consumo de energía (kWh / día) ENERGY STAR / DOE	1.25	1.25	3.47	3.47	4.39	4.39
*Rechazo de calor (BTU / h)	317	317	513	513	703	703
Margen de voltaje	104 - 126	104 - 126	104 - 126	104 - 126	104 - 126	104 - 126
Margen de temp. ambiente	7° - 38 °C	7° - 38 °C	7° - 38 °C	7° - 38 °C	7° - 38 °C	7° - 38 °C
Margen de valor de referencia de control	0.6° - 11 °C	0.6° - 11 °C	-0.6° - 11 °C	-0.6° - 11 °C	0.6° - 11 °C	0.6° - 11 °C
Refrigerante	R290	R290	R290	R290	R290	R290
Control Set Point Range	0.5° - 11°C	0.5° - 11°C	0.5° - 11°C	0.5° - 11°C	0.5° - 11°C	0.5° - 11°C
Refrigerante	R290	R290	R290	R290	R290	R290
Lista F.O.B. de Griffin	\$10,030	\$11,640	\$13,340	\$16,200	\$23,240	\$26,550

*Basado en un ciclo de temperatura ambiente de 38 °C en el valor de referencia

Consulte Accesorios de refrigeración en las páginas 88 a 93 para ver opciones y precios





REFRIGERADORES VERTICALES



R1A-FG

R1A-HG

R2A-FG

R2A-HG

R3A-FG
Con calificación
ENERGY STAR

R3A-HG
Con calificación
ENERGY STAR

- Parte superior, delantera y costados interiores y exteriores de acero inoxidable
- Válvula de expansión termostática de eficiencia energética y sistema de refrigeración incorporado
- El exclusivo sistema de distribución de aire con conductos mantiene temperaturas uniformes en el gabinete incluso cuando está lleno

- Las puertas de acero inoxidable son de panel múltiple de eficiencia energética, llenas con argón y con cerraduras
- Los modelos FG incluyen luces LED verticales de bajo consumo
- Ruedas con vástago para servicio pesado de 102 mm estándar


Número de modelo	R1A-FG	R1A-HG	R2A-FG	R2A-HG	R3A-FG	R3A-HG
Capacidad de almacenamiento interior (AHAM)	0.65 m ³	0.59 m ³	1.43 m ³	1.43 m ³	1.34 m ³	1.93 m ³ Total; 1.34 m ³ (I) / 0.59 m ³ (D)
Dimensiones generales (An x P x Al, con ruedas de 102 mm)	699 x 876 x 2019 mm	699 x 876 x 2019 mm	1397 x 876 x 2019	1397 x 876 x 2019mm	1397 x 883 x 2019 mm	1397 x 883 x 2019 mm
Profundidad con puertas abiertas en 90°	1448 mm	1448 mm	1448 mm	1448 mm	1448 mm	1448 mm
Ancho de apertura de puerta interior	552 mm	552 mm	552 mm	552 mm	559 mm	559 mm
Altura de apertura de puerta interior	1505 mm	1505 mm	1505 mm	1505 mm cada	1511 mm	1511 mm
Estantes ajustables	3	3	6	6	6	9 Total; 6 (I) / 3 (D)
Dimensiones del estante (An x P)	540 x 660 mm	540 x 660 mm	(L/R) 540 x 660 mm (C) 152 x 457 mm	(L/R) 540 x 660 mm (C) 152 x 457 mm	610 x 629 mm	(I) 610 x 629 mm (D) 540 x 660 mm
Peso de envío en caja	159 kg	156 kg	259 kg.	259 kg.	375 kg	375 kg
Dimensiones de envío en caja (L x An x Al)	953 x 800 x 2057 mm	953 x 800 x 2057 mm	1473 x 953 x 2018 mm	1473 x 953 x 2018 mm	1473 x 953 x 2058mm	1473 x 953 x 2058mm
Voltaje	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1
Amperaje (A)	5	5	8	8	9.5	9.5
Disyuntor HACR (A)	15	15	15	15	15	15
*Consumo de energía (kWh / día) ENERGY STAR / DOE	2.47	2.47	5.05	5.05	6.5	6.5
*Rechazo de calor (BTU / h)	639	639	978	978	1255	1255
Margen de voltaje	104 - 126	104 - 126	104 - 126	104 - 126	104 - 126	104 - 126
Margen de temp. ambiente	7° - 38 °C	7° - 38 °C	7° - 38 °C	7° - 38 °C	7° - 38 °C	7° - 38 °C
Margen de valor de referencia de control	-0.6° - 11 °C	-0.6° - 11 °C	-0.6° - 11 °C	-0.6° - 11 °C	-0.6° - 11 °C	-0.6° - 11 °C
Refrigerante	R290	R290	R290	R290	R290	R290
Lista F.O.B. de Griffin	\$12,120	\$14,300	\$17,060	\$19,130	\$31,240	\$34,190

*Basado en un ciclo de temperatura ambiente de 38 °C en el valor de referencia
 Consulte Accesorios de refrigeración en las páginas 88 a 93 para ver opciones y precios



REFRIGERADORES VERTICALES

STEELHEART

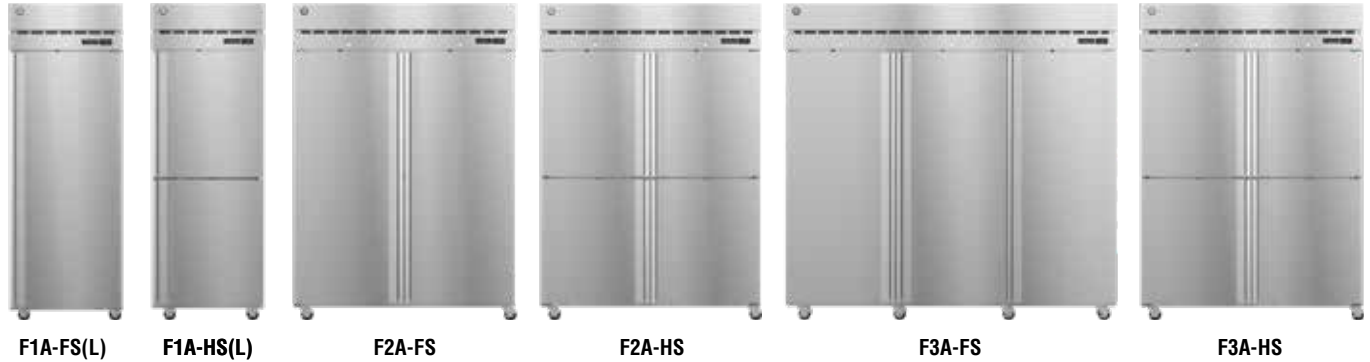

- Parte superior, delantera y costados interiores y exteriores de acero inoxidable
- Ruedas con vástago para servicio pesado de 102 mm estándar
- El exclusivo sistema de distribución de aire con conductos mantiene temperaturas uniformes en el gabinete incluso cuando está lleno
- Válvula de expansión termostática de eficiencia energética
- Puertas de acero inoxidable de cierre automático con bisagras asistidas por resorte, función para permanecer abierta y seguros

Número de modelo	F1A-FS (L) - Left-Hand hinge	F1A-HS (L) - Left-Hand hinge	F2A-FS	F2A-HS	F3A-FS	F3A-HS
Capacidad de almacenamiento interior (AHAM)	0.65 m ³	0.59 m ³	1.43 m ³	1.33 m ³	1.93 m ³	1.92 m ³
Dimensiones generales (An x P x Al, con ruedas de 102 mm)	699 x 851 x 2019 mm	699 x 851 x 2019 mm	1397 x 851 x 2019 mm	1397 x 851 x 2019 mm	2096 x 851 x 2019 mm	2096 x 851 x 2019 mm
Profundidad con puertas abiertas en 90°	1505 mm	1505 mm	1505 mm	1505 mm	1505 mm	1505 mm
Ancho de apertura de puerta interior	552 mm	552 mm	552 mm	552 mm	552 mm	552 mm
Altura de apertura de puerta interior	1505 mm	705 mm cada	1505 mm	705 mm cada	1505 mm	705 mm cada
Estantes ajustables	3	3	6	6	9	9
Dimensiones del estante (An x P)	540 x 660 mm	540 x 660 mm	540 x 660 mm	540 x 660 mm	(I) 610 x 629 mm (D) 540 x 660 mm	(I) 610 x 629 mm (D) 540 x 660 mm
Peso de envío en caja	156 kg	156 kg	255 kg	255 mm	411 kg	411 kg
Dimensiones de envío en caja (L x An x Al)	800 x 953 x 2057 mm	800 x 953 x 2018 mm	1473 x 927 x 2018 mm	1473 x 927 x 2018 mm	2184 x 927 x 2018 mm	2184 x 927 x 2018 mm
Voltaje	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1	230/115V/60/1	230/115V/60/1
Amperaje (A)	8.5	8.5	8.7	8.7	11	11
Disyuntor HACR (A)	15	15	15	15	20	20
*Consumo de energía (kWh / día) ENERGY STAR / DOE	6.25	6.25	12.16	12.16	17.02	17.02
*Rechazo de calor (BTU / h)	1178	1178	1820	1820	1643	1643
Margen de voltaje	104 - 126	104 - 126	104 - 126	104 - 126	104 - 126	104 - 126
Margen de temp. ambiente	7° - 38 °C	7° - 38 °C	7° - 38 °C	7° - 38 °C	7° - 38 °C	7° - 38 °C
Margen de valor de referencia de control	-23° - -11 °C	-23° - -11 °C	-23° - -11 °C	-23° - -11 °C	-23° - -11 °C	-23° - -11 °C
Refrigerante	R290	R290	R290	R290	R290	R290
Lista F.O.B. de Griffin	\$12,200	\$13,490	\$17,090	\$18,990	\$25,360	\$28,140

*Basado en un ciclo de temperatura ambiente de 38 °C en el valor de referencia
 Consulte Accesorios de refrigeración en las páginas 88 a 93 para ver opciones y precios



STEELHEART

CONGELADORES VERTICALES



F1A-FG



F1A-HG



F2A-FG



F2A-HG



DT1A-HS



DT2A-FS

- Parte superior, delantera y costados interiores y exteriores de acero inoxidable
- Válvula de expansión termostática de eficiencia energética
- Los modelos FG incluyen luces LED verticales de bajo consumo
- El exclusivo sistema de distribución de aire con conductos mantiene temperaturas uniformes en el gabinete incluso cuando está lleno
- Ruedas de vástago de servicio pesado de 4 "estándar incluso cuando están llenas

Número de modelo	F1A-FG	F1A-HG	F2A-FG	F2A-HG	DT1A-HS	DT2A-FS
Capacidad nominal de almacenamiento	0.66 m ³	0.66 m ³	1.44 m ³	1.44 m ³	.28 m ³	1.34 m ³
Capacidad de almacenamiento interior (AHAM)	0.59 m ³	0.59 m ³	1.34 m ³	1.34 m ³	.29 m ³ .29 m ³	.29 m ³ .29 m ³
Dimensiones generales (An x P x Al, con ruedas de 102 mm)	699 x 876 x 2019 mm	699 x 876 x 2019 mm	1397 x 876 x 2019 mm	1397 x 876 x 2019 mm	699 x 889 x 2019 mm	1397 x 851 x 2019 mm
Profundidad con puertas abiertas en 90°	1448 mm	1448 mm	1448 mm	1448 mm	1568 mm	1505 mm
Ancho de apertura de puerta interior	559 mm	559 mm	559 mm	559 mm	553 mm	553 mm
Altura de apertura de puerta interior	1511 mm	1511 mm cada	1511 mm	1511 mm cada	705 mm cada	1505 mm
Estantes ajustables	3	3	6	6	3	3
Dimensiones del estante (An x P)	540 x 660 mm	540 x 660 mm	610 x 629 mm	610 x 629 mm	540 x 660 mm	540 x 660 mm
Peso de envío en caja	163 kg	163 kg	247 kg	247 kg	188 kg	288 kg
Dimensiones de envío en caja (L x An x Al)	953 x 800 x 2018 mm	953 x 800 x 2018 mm	1473 x 953 x 2018 mm	1473 x 953 x 2018 mm	953 x 800 x 2057 mm	1473 x 953 x 2057 mm
Voltaje	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1
Amperaje (A)	8.5	8.5	9.1	9.1	5.5	14
Disyuntor HACR (A)	15	15	15	15	15	20
*Consumo de energía (kWh / día) ENERGY STAR / DOE	7.73	7.73	16.3	16.3	4.49	8.59
*Rechazo de calor (BTU / h)	806	806	1694	1694	168 439	376 1401
Margen de voltaje	104 - 126	104 - 126	104 - 126	104 - 126	104 - 126	104-126
Margen de temp. ambiente	7° - 27 °C	7° - 27 °C	7° - 27 °C	7° - 27 °C	7° - 38°C	7° - 38°C
Margen de valor de referencia de control	-23° - -11 °C	-23° - -11 °C	-23° - -11 °C	-23° - -11 °C	33° to 11°C - 10° to 10°C	33° to 11°C - 10° to 10°C
Refrigerante	R290	R290	R290	R290	R290	R290
Lista F.O.B. de Griffin	\$17,470	\$17,910	\$24,690	\$26,500	\$21,410	\$28,140

*Basado en un ciclo de temperatura ambiente de 38 °C en el valor de referencia
 Consulte Accesorios de refrigeración en las páginas 88 a 93 para ver opciones y precios



REFRIGERADORES PASS THRU

STEELHEART



PT1A-FS-FS
(Se muestra con la puerta abierta)
Con calificación
ENERGY STAR



PT1A-HS-HS
Con calificación
ENERGY STAR



PT2A-FS-FS



PT2A-HS-HS

- Acero inoxidable interior y exterior frontal, laterales y superior
- Las puertas con cerradura son multipanel eficientes energéticamente, llenas de argón
- Todos los modelos vienen con luces LED verticales de bajo consumo.
- Sistema exclusivo de distribución de aire por conductos, mantiene una temperatura uniforme del gabinete
- Ruedas de vástago de servicio pesado de 4 "estándar, dos con frenos

Número de modelo	PT1A-FS-FS	PT1A-HS-HS	PT2A-FS-FS	PT2A-HS-HS
Capacidad de almacenamiento interior (AHAM)	1.5 m	1.5 m	2.2 m	2.2 m
Dimensiones generales (An x P x Al, con ruedas de 102 mm)	699 mm x 908 mm x 2019 mm	699 mm x 908 mm x 2019 mm	1397 mm x 908 mm x 2019 mm	1397 mm x 908 mm x 2019 mm
Profundidad con puertas abiertas en 90°	2216 mm	2216 mm	2216 mm	2216 mm
Ancho de apertura de puerta interior	552 mm	552 mm	552 mm	552 mm
Altura de apertura de puerta interior	1504 mm	705 mm cada	1504 mm	705 mm cada
Estantes ajustables	3	3	6	6
Estantes centrales (C)	N/A	N/A	6	6
Dimensiones del estante (An x P)	539 mm x 781 mm	539 mm x 781 mm	539 mm x 660 mm	539 mm x 660 mm
Peso de envío en caja	162 kg	162 kg	269 kg	269 kg
Dimensiones de envío en caja (L x An x Al)	978 mm x 800 mm x 2057 mm	978 mm x 800 mm x 2057 mm	1473 mm x 978 mm x 2057 mm	1473 mm x 978 mm x 2057 mm
Voltaje	115/60/1	115/60/1	115/60/1	115/60/1
Amperaje (A)	5	5	8	8
Disyuntor HACR (A)	15.0 Amps	15.0 Amps	15.0 Amps	15.0 Amps
*Consumo de energía (kWh / día) ENERGY STAR / DOE	1.31	1.31	3.24	3.24
*Rechazo de calor (BTU / h)	348	348	581 cada	581 cada
Margen de voltaje	104-126	104-126	104-126	104-126
Margen de temp. ambiente	7° - 38 °C	7° - 38 °C	7° - 38 °C	7° - 38 °C
Margen de valor de referencia de control	-23° - -11 °C	-23° - -11 °C	-23° - -11 °C	-23° - -11 °C
Refrigerante	R290	R290	R290	R290
Lista F.O.B. de Griffin	\$19,450	\$22,460	\$26,930	\$31,770

*Basado en un ciclo de temperatura ambiente de 38 °C en el valor de referencia
Consulte Accesorios de refrigeración en las páginas 88 a 93 para ver opciones y precios





STEELHEART

REFRIGERADORES PASS THRU



PT1A-FG-FG



PT2A-FG-FG

- Parte superior, delantera y costados interiores y exteriores de acero inoxidable
- Válvula de expansión termostática de eficiencia energética
- Los modelos FG incluyen luces LED verticales de bajo consumo

- El exclusivo sistema de distribución de aire con conductos mantiene temperaturas uniformes en el gabinete incluso cuando está lleno
- Ruedas de vástago de servicio pesado de 4 "estándar incluso cuando están llenas

Número de modelo	PT1A-FG-FG	PT2A-FG-FG
Capacidad de almacenamiento interior (AHAM)	1.5 m ³	4.9 m ³
Dimensiones generales (An x P x Al, con ruedas de 102 mm)	699 mm x 1156 mm x 2019 mm	1397 mm x 1156 mm x 2019 mm
Profundidad con puertas abiertas en 90°	2096	2096
Ancho de apertura de puerta interior	553 mm	553 mm
Altura de apertura de puerta interior	1504 mm	1504 mm
Estantes ajustables	3	6
Dimensiones del estante (An x P)	552 mm 781 mm	539 mm x 660 mm
Peso de envío en caja	166 kg	309 kg
Dimensiones de envío en caja (L x An x Al)	1048 mm x 800 mm x 2057 mm	1473 mm x 1048 mm x 2057 mm
Voltaje	115V/60/1	115V/60/1
Amperaje (A) (AMP)	5	8
Disyuntor HACR (A)	15	15
*Consumo de energía (kWh / día) ENERGY STAR / DOE	2.68	6
*Rechazo de calor (BTU / h)	653	1429
Margen de voltaje	104 - 126	104 - 126
Margen de temp. ambiente	7° - 38°C	7° - 38°C
Margen de valor de referencia de control	0.5° - 11°C	0.5° - 11°C
Refrigerante	R290	R290
Lista F.O.B. de Griffin	\$23,330	\$33,740

*Basado en un ciclo de temperatura ambiente de 38 °C en el valor de referencia
 Consulte Accesorios de refrigeración en las páginas 88 a 93 para ver opciones y precios



REFRIGERADORES ROLL IN

STEELHEART



RN1A-FS



RN2A-FS

- Acero inoxidable interior y exterior frontal, laterales y superior
- Refrigerante de hidrocarburos R290 ecológico
- Todos los modelos vienen con luces LED verticales de bajo consumo.
- Sistema exclusivo de distribución de aire por conductos, mantiene una temperatura uniforme del gabinete

- Roll en bastidores de hasta 72 "de alto (suministrado por otros) roll en bastidores de hasta 1829 mm alto (suministrado por otros)
- Hecho a la medida

Número de modelo	RN1A-FS	RN2A-FS
Capacidad de almacenamiento interior (AHAM)	3.5 m3	7.3 m3
Dimensiones generales (An x P x Al, con ruedas de 102 mm)	889 mm x 876 mm x 2222 mm	68" x 876 mm x 2222 mm
Profundidad con puertas abiertas en 90°	1657 mm	1657 mm
Ancho de apertura de puerta interior	743 mm	743 mm
Altura de apertura de puerta interior	1848 mm	1848 mm
Crated Peso de envío	195 kg	307 kg
Dimensiones de envío en caja (L x An x Al)	1029 mm x 991 mm x 2375 mm	1829 mm x 1029 mm x 2381 mm
Voltaje	115V/60/1	115V/60/1
Amperaje (A) (AMP)	6.4	8.2
Disyuntor HACR (A)	15	15
*Consumo de energía (kWh / día) ENERGY STAR / DOE	3.186	5.06
*Rechazo de calor (BTU / h)	774	1376
Margen de voltaje	104-126	104-126
Margen de temp. ambiente	7° - 38°	7° - 38°
Margen de valor de referencia de control	0.5° - 11°C	0.5° - 11°C
Refrigerante	R290	R290
Lista F.O.B. de Griffin	\$17,640	\$25,520

*Basado en un ciclo de temperatura ambiente de 38 °C en el valor de referencia
 Consulte Accesorios de refrigeración en las páginas 88 a 93 para ver opciones y precios



STEELHEART

REFRIGERADORES ROLL THRU



RT1A-FS-FS



RT2A-FS-FS

- Acero inoxidable interior y exterior frontal, laterales y superior
- Refrigerante de hidrocarburos R290 ecológico
- Todos los modelos vienen con luces LED verticales de bajo consumo.
- Sistema exclusivo de distribución de aire por conductos, mantiene una temperatura uniforme del gabinete
- Roll en bastidores de hasta 72 "de alto (suministrado por otros) roll en bastidores de hasta 1829 mm alto (suministrado por otros)
- Hecho a la medida

Número de modelo	RT1A-FS-FS	RT2A-FS-FS
Capacidad de almacenamiento interior (AHAM)	3.5 m3	7.3 m3
Dimensiones generales (An x P x Al, incluye patas)	889 mm x 36.75" x 2222 mm	68" x 36.75" x 2222 mm
Profundidad con puertas abiertas en 90°	2426 mm	2426 mm
Ancho de apertura de puerta interior	743 mm	743 mm
Estantes ajustables	1848 mm	1848 mm
Dimensiones del estante (An x P)	209 kg	334 kg
Peso de envío en caja	1029 mm x 991 mm x 2375 mm	1829 mm x 1029 mm x 2381 mm
Dimensiones de envío en caja (L x An x Al)	115V/60/1	115V/60/1
Voltaje	6.4	8.2
Amperaje (A)	15	15
Disyuntor HACR (A)	3.186	5.06
Consumo de energía (kWh / día) ENERGY STAR / DOE	774	1376
Margen de voltaje	104-126	104-126
Margen de temp. ambiente	7° - 38°	7° - 38°
Margen de valor de referencia de control	0.5° - 11°C	0.5° - 11°C
Refrigerante	R290	R290
Lista F.O.B. de Griffin	\$22,760	\$32,940

*Basado en un ciclo de temperatura ambiente de 38 °C en el valor de referencia
 Consulte Accesorios de refrigeración en las páginas 88 a 93 para ver opciones y precios

REFRIGERADORES COMPACTA

STEELHEART



HR15A
Con calificación
ENERGY STAR




HR15A-G



HR24C
Con calificación
ENERGY STAR



HR24C-G
Con calificación
ENERGY STAR

- Exterior de acero inoxidable
- Con aprobación de UL para uso en exteriores
- Cumple con las normas de ADA 

- La puerta es exterior de acero inoxidable, y es reversible en campo
- Flujo de aire canalizado para una distribución uniforme del aire en todo el gabinete

Número de modelo	HR15A	HR15A-G	HR24C	HR24C-G
Capacidad de almacenamiento interior (AHAM)	0.07 m ³	0.07 m ³	0.11 m ³	0.11 m ³
Dimensiones generales (An x P x Al, incluye patas)	376 x 254 x 800 mm	376 x 254 x 800 mm	594 x 627 x 800 mm	594 x 627 x 800 mm
Profundidad con puertas abiertas en 90°	946 mm	946 mm	1186 mm	1186 mm
Estantes ajustables	2	2	3	3
Dimensiones del estante (An x P)	(2) 254 x 508 mm estante deslizable ajustable	(2) 254 x 508 mm	(1) 470 x 432 mm (2) 470 x 305 mm	(1) 470 x 432 mm (2) 470 x 305 mm
Peso de envío en caja	52 kg	52 kg	52 kg	52 kg
Dimensiones de envío en caja (L x An x Al)	476 x 777 x 940 mm	476 x 777 x 940 mm	635 x 762 x 940 mm	635 x 762 x 940 mm
Voltaje	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1
Amperaje (A)	.9	.9	1.15	1.15
Disyuntor HACR (A)	15	15	15	15
Consumo de energía (kWh / día) ENERGY STAR / DOE	0.54	0.34	0.64	0.64
Margen de voltaje	104 - 127	104 - 127	115 - 127	115 - 127
Margen de temp. ambiente	7.2° - 32 °C	7.2° - 32 °C	16° - 35 °C	16° - 35 °C
Margen de valor de referencia de control	0.5° - 5 °C	0.5° - 5 °C	1° - 11 °C	1° - 11 °C
Refrigerante	R600a	R600a	R600a	R600a
Lista F.O.B. de Griffin	\$3,230	\$4,630	\$4,140	\$5,680



STEELHEART

CONGELADORES



UR27B(-01)
Con calificación
ENERGY STAR



UR27B-LP
Con calificación
ENERGY STAR



UR36B(-01)
Con calificación
ENERGY STAR



UR48B(-01)
Con calificación
ENERGY STAR



UR60B(-01)
Con calificación
ENERGY STAR



UR72B(-01)
Con calificación
ENERGY STAR

- Parte superior, delantera y costados interiores y exteriores de acero inoxidable
- Diseñado para mantener temperaturas NSF-7 en un ambiente de 38 °C
- Puertas reversibles en campo
- El gabinete y las puertas están aislados con poliuretano expandido en el lugar de 51 mm
- Ruedas con vástago de 102 mm estándar (ruedas de 57 mm - modelo LP)
- Controles electrónicos

Número de modelo	UR27B UR27B-01** (Cerradura de puerta de 01 cilindro)	UR27B-LP La unidad de bajo perfil cumple los requisitos de ADA	UR36B UR36B-01** (Cerradura de puerta de 01 cilindro)	UR48B UR48B-01** (Cerradura de puerta de 01 cilindro)	UR60B UR60B-01** (Cerradura de puerta de 01 cilindro)	UR72B UR72B-01** (Cerradura de puerta de 01 cilindro)
Capacidad nominal de almacenamiento	0.20 m ³	0.20 m ³	0.28 m ³	0.38 m ³	0.50 m ³	0.60 m ³
Capacidad de almacenamiento interior (AHAM)	0.18 m ³	0.18 m ³	0.25 m ³	0.34 m ³	0.44 m ³	0.53 m ³
Dimensiones generales (An x P x Al, con ruedas de 102 mm)	686 x 762 x 854 mm	686 x 762 x 810 mm	914 x 762 x 854 mm	1219 x 762 x 854 mm	1524 x 762 x 854 mm	1829 x 762 x 854 mm
Profundidad con puertas abiertas en 90°	1410 mm	1410 mm	1486 mm	1334 mm	1461 mm	1308 mm
Ancho de apertura de puerta interior	N/A	578 mm	648 mm	495 mm	648 mm	495 mm
Altura de apertura de puerta interior	574 mm	582 mm	584 mm	584 mm	584 mm	584 mm
Estantes ajustables	1	1	1	2	2	3
Dimensiones del estante (An x P)	686 x 406 mm	559 x 406 mm	787 x 406 mm	546 x 406 mm	692 x 406 mm	559 x 406 mm
Peso de envío en caja	71 kg	71 kg	71 kg	222 kg	122 kg	142 kg
Dimensiones de envío en caja (L x An x Al)	800 x 864 x 927 mm	800 x 864 x 927 mm	1029 x 864 x 927 mm	1334 x 864 x 927 mm	1588 x 864 x 927 mm	1880 x 864 x 1029 mm
Voltaje	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1
Amperaje (A)	2.5	2.5	2.4	2.6	3.1	3.0
Disyuntor HACR (A)	15	15	15	15	15	15
Consumo de energía (kWh / día) ENERGY STAR / DOE	0.63	0.65	0.69	0.8	0.89	1.3
Rechazo de calor (BTU / h)	193	190	184	215	291	263.5
Margen de voltaje	104 - 126	104 - 126	104 - 126	104 - 126	104 - 126	104 - 126
Margen de temp. ambiente	7° - 38 °C	7° - 38 °C	7° - 38 °C	7° - 38 °C	7° - 38 °C	7° - 38 °C
Margen de temperatura	0° - 11 °C	0° - 11 °C	0° - 11 °C	0° - 11 °C	0° - 11 °C	0° - 11 °C
Refrigerante	R290	R290	R290	R290	R290	R290
Lista F.O.B. de Griffin	\$5,850 **\$6,230	\$5,850	\$7,910 **\$8,300	\$8,690 **\$9,190	\$9,640 **\$10,390	\$11,060 **\$12,200

****PEDIDO ESPECIAL:** Comuníquese con su representante de ventas de HOSHIZAKI para conocer la disponibilidad. Consulte Accesorios de refrigeración en las páginas 88 a 93 para ver opciones y precios



REFRIGERADORES Y CONGELADOR CON PUERTA DE VIDRIO BAJO EL MOSTRADOR

STEELHEART




UR27B-GLP01
Con calificación
ENERGY STAR



UR48B-GLP01
Con calificación
ENERGY STAR



UF27B-GLP01
Con calificación
ENERGY STAR

- Parte superior, delantera y costados interiores y exteriores de acero inoxidable
- Ruedas estándar de 57 mm (2 con frenos)
- Puertas de vidrio reversibles en campo
- Luces LED interiores de bajo consumo con interruptor de encendido y apagado
- Cumple con los requisitos de ADA 
- Las puertas de acero inoxidable son de panel múltiple de eficiencia energética, llenas con argón

Número de modelo	UR27B-GLP01	UR48B-GLP01	UF27B-GLP01
Capacidad nominal de almacenamiento	0.20 m ³	0.38 m ³	0.20 m ³
Capacidad de almacenamiento interior (AHAM)	0.18 m ³	0.34 m ³	0.18 m ³
Dimensiones generales (An x P x Al, con ruedas de 57 mm)	686 x 800 x 810 mm	1219 x 800 x 810 mm	686 x 800 x 810 mm
Profundidad con puertas abiertas en 90°	1410 mm	1321 mm	1410 mm
Ancho de apertura de puerta interior	578 mm	495 mm	578 mm
Altura de apertura de puerta interior	584 mm	584 mm	584 mm
Estantes ajustables	1	1	1
Dimensiones del estante (An x P)	559 x 406 mm	543 x 406 mm	559 x 406 mm
Peso de envío en caja	83 kg	120 kg	86 kg
Dimensiones de envío en caja (L x An x Al)	800 x 914 x 902 mm	1334 x 914 x 902 mm	800 x 914 x 902 mm
Voltaje	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1
Amperaje (A)	3	2.6	3
Disyuntor HACR (A)	15	15	15
Consumo de energía (kWh / día) ENERGY STAR / DOE	1.15	1.15	4.32
Rechazo de calor (BTU / h)	263	465	468
Margen de voltaje	104 - 126	104 - 126	104 - 126
Margen de temp. ambiente	7° - 38 °C	7° - 38 °C	7° - 38 °C
Margen de temperatura	0° - 11 °C	0° - 11 °C	-23° - -12 °C
Refrigerante	R290	R290	R290
Lista F.O.B. de Griffin	\$8,460	\$12,340	\$9,210

Consulte Accesorios de refrigeración en las páginas 88 a 93 para ver opciones y precios

**STEELHEART**

CONGELADORES BAJO EL MOSTRADOR

**UF27B(-01)****UF27B-LP****UF48B(-01)****UF60B(-01)**

- Parte superior, delantera y costados interiores y exteriores de acero inoxidable
- Diseñado para mantener temperaturas NSF-7 en un ambiente de 38 °C
- Puertas reversibles en campo
- El gabinete y las puertas están aislados con poliuretano expandido en el lugar de 51 mm
- Ruedas con vástago de 102 mm estándar (ruedas de 57 mm - modelo LP)
- Controles electrónicos

Número de modelo	UF27B UF27B-01** (Cerradura de puerta de 01 cilindro)	UF27B-LP La unidad de bajo perfil cumple los requisitos de ADA	UF48B UF48B-01** (Cerradura de puerta de 01 cilindro)	UF60B UF60B-01** (Cerradura de puerta de 01 cilindro)
Capacidad nominal de almacenamiento	0.20 m ³	0.20 m ³	0.38 m ³	0.50 m ³
Capacidad de almacenamiento interior (AHAM)	0.18 m ³	0.18 m ³	0.34 m ³	0.44 m ³
Dimensiones generales (An x P x Al, con ruedas de 102 mm)	686 x 762 x 857 mm	686 x 762 x 819 mm	1219 x 762 x 854 mm	1524 x 762 x 854 mm
Profundidad con puertas abiertas en 90°	1384 mm	1410 mm	1331 mm	1486 mm
Ancho de apertura de puerta interior	578 mm	578 mm	495 mm	648 mm
Altura de apertura de puerta interior	584 mm	584 mm	584 mm	584 mm
Estantes ajustables	1	1	2	2
Dimensiones del estante (An x P)	559 x 406 mm	559 x 406 mm	546 x 406 mm	692 x 406 mm
Peso de envío en caja	71 kg	71 kg	101 kg	122 kg
Dimensiones de envío en caja (L x An x Al)	800 x 864 x 927 mm	800 x 864 x 927 mm	1334 x 864 x 927 mm	1575 x 864 x 927 mm
Voltaje	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1
Amperaje (A)	2.4	2.4	5.9	5.6
Disyuntor HACR (A)	15	15	15	15
Consumo de energía (kWh / día) ENERGY STAR / DOE	2.4	2.4	3.64	4.22
Rechazo de calor (BTU / h)	463	509	656	804.2
Margen de voltaje	104 - 126	104 - 126	104 - 126	104 - 126
Margen de temp. ambiente	7° - 38 °C	7° - 38 °C	7° - 38 °C	7° - 38 °C
Margen de temperatura	-23° - -12 °C	-23° - -12 °C	-23° - -12 °C	-23° - -12 °C
Refrigerante	R290	R290	R290	R290
Lista F.O.B. de Griffin	\$6,840 **\$7,200	\$7,100	\$9,820 **\$10,540	\$12,210 **\$12,940

****PEDIDO ESPECIAL:** Comuníquese con su representante de ventas de HOSHIZAKI para conocer la disponibilidad. Consulte Accesorios de refrigeración en las páginas 88 a 93 para ver opciones y precios

REFRIGERADORES CON CAJONES BAJO EL MOSTRADOR

STEELHEART



UR27B-D2



UR48B-D4



UR60B-D4



UR72B-D6

- Parte superior, delantera y costados interiores y exteriores de acero inoxidable
- El gabinete y los cajones están aislados con poliuretano expandido en el lugar de 51 mm
- Diseñado para mantener temperaturas de NSF-7 en un ambiente de 38 °C
- Cajones para servicio pesado con juntas desmontables
- Ruedas con vástago de 102 mm estándar
- Controles electrónicos

Número de modelo	UR27B-D2	UR48B-D4	UR60B-D4	UR72B-D6
Capacidad nominal de almacenamiento	0.20 m ³	0.39	0.5 m ³	0.6 m ³
Capacidad de almacenamiento interior (AHAM)	0.18 m ³	10.34 m ³	0.44 m ³	0.53 m ³
Dimensiones generales (An x P x Al, con ruedas de 102 mm)	686 mm x 760 mm x 854 mm	1219 mm x 760 mm x 854 mm	60" x 760 mm x 854 mm	1829 mm x 760 mm x 854 mm
Profundidad con cajón completamente abierto	1295 mm	1295 mm	1295 mm	1295 mm
Capacidad de bandejas del cajón (bandejas de terceros)	(1) bandeja de 305 x 508 x 152 mm de profundidad por cajón	(1) bandeja de 1/2 y (1) una bandeja de 1/3 por cajón, 152 mm de profundidad	(1) bandeja de 305 x 508 x 152 mm de profundidad por cajón	(1) bandeja de 1/2 y (1) una bandeja de 1/3 por cajón, 152 mm de profundidad
Peso de envío en caja	80 kg	119 kg	140 kg	169 kg
Dimensiones de envío en caja (L x An x Al)	800 x 864 x 927 mm	1334 x 864 x 927 mm	1575 x 863 x 927 mm	1880 x 863 x 927 mm
Voltaje	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1
Amperaje (A)	2.5	2.6	3.3	3.5
Disyuntor HACR (A)	15	15	15	15
Consumo de energía (kWh / día) ENERGY STAR / DOE / NSF	0.65	1.4	2.6	2.8
Rechazo de calor (BTU / h)	152	203	370	398
Margen de voltaje	104 - 126	104 - 126	104 - 126	104 - 126
Margen de temp. ambiente	7° - 38 °C	7° - 38 °C	7° - 38 °C	7° - 38 °C
Margen de temperatura	0° - -11 °C	0° - -11 °C	0° - -11 °C	0° - -11 °C
Refrigerante	R290	R290	R290	R290
Lista F.O.B. de Griffin	\$9,070	\$14,670	\$16,430	\$21,370

Consulte Accesorios de refrigeración en las páginas 88 a 93 para ver opciones y precios



STEELHEART

CONGELADORES CON CAJONES BAJO EL MOSTRADOR



UF27B-D2



UF48B-D4

- Parte superior, delantera y costados interiores y exteriores de acero inoxidable
- El gabinete y los cajones están aislados con poliuretano expandido en el lugar de 51 mm

- Diseñado para mantener temperaturas de NSF-7 en un ambiente de 38 °C
- Cajones para servicio pesado con juntas desmontables
- Ruedas con vástago de 102 mm estándar
- Controles electrónicos

Número de modelo	UF27B-D2	UF48B-D4
Capacidad nominal de almacenamiento	0.20 m ³	0.38 m ³
Capacidad de almacenamiento interior (AHAM)	0.18 m ³	0.34 m ³
Dimensiones generales (An x P x Al, con ruedas de 102 mm)	686 x 762 x 854 mm	1219 x 762 x 854 mm
Profundidad con cajón completamente abierto	1321 mm	1321 mm
Capacidad de bandejas del cajón (bandejas de terceros)	(1) bandeja de 305 x 508 x 152 mm de profundidad por cajón	(1) bandeja de 1/2 y (1) bandeja de 1/3, 152 mm de profundidad
Peso de envío en caja	94 kg	119 kg
Dimensiones de envío en caja (L x An x Al)	800 x 864 x 927 mm	1334 x 864 x 927 mm
Voltaje	115V/60/1	115V/60/1
Amperaje (A)	3	5.9
Disyuntor HACR (A)	15	15
Consumo de energía (kWh / día) ENERGY STAR / DOE / NSF	2.4	6.08
Rechazo de calor (BTU / h)	489	864
Margen de voltaje	104 - 126	104 - 126
Margen de temp. ambiente	7° - 38 °C	7° - 38 °C
Margen de temperatura	-23° - -12 °C	-23° - -12 °C
Refrigerante	R290	R290
Lista F.O.B. de Griffin	\$10,490	\$15,980

Consulte Accesorios de refrigeración en las páginas 88 a 93 para ver opciones y precios

REFRIGERADORES CON SUPERFICIE DE TRABAJO

STEELHEART



WR27B(-01)
Con calificación
ENERGY STAR



WR36B(-01)
Con calificación
ENERGY STAR



WR48B(-01)
Con calificación
ENERGY STAR



WR60B(-01)
Con calificación
ENERGY STAR



WR72B(-01)
Con calificación
ENERGY STAR

- Parte superior, delantera y costados interiores y exteriores de acero inoxidable
- El gabinete y las puertas están aislados con poliuretano expandido en el lugar de 51 mm
- Diseñado para mantener temperaturas NSF-7 en un ambiente de 38 °C
- Puertas reversibles en campo
- Controles electrónicos
- Ruedas con vástago de 152 mm estándar

Número de modelo	WR27B WR27B-01** (Cerradura de puerta de 01 cilindro)	WR36B WR36B-01** (Cerradura de puerta de 01 cilindro)	WR48B WR48B-01** (Cerradura de puerta de 01 cilindro)	WR60B WR60B-01** (Cerradura de puerta de 01 cilindro)	WR72B WR72B-01** (Cerradura de puerta de 01 cilindro)
Capacidad nominal de almacenamiento	0.20 m ³	0.28 m ³	0.38 m ³	0.50 m ³	0.60 m ³
Capacidad de almacenamiento interior (AHAM)	0.18 m ³	0.25 m ³	0.34 m ³	0.44 m ³	0.53 m ³
Dimensiones generales (An x P x Al, con ruedas de 152 mm)	686 x 762 x 1016 mm	914 x 762 x 1016 mm	1219 x 762 x 1016 mm	1524 x 762 x 1016 mm	1929 x 762 x 1016 mm
Profundidad con puertas abiertas en 90°	1410 mm	1486 mm	1331 mm	1486 mm	1308 mm
Ancho de apertura de puerta interior	574 mm	648 mm	495 mm	648 mm	495 mm
Altura de apertura de puerta interior	584 mm	584 mm	584 mm	584 mm	584 mm
Estantes ajustables	1	1	2	2	3
Dimensiones del estante (An x P)	559 x 406 mm	787 x 406 mm	543 x 406 mm	692 x 406 mm	559 x 406 mm
Peso de envío en caja	71 kg	85 kg	101 kg	123 kg	144 kg
Dimensiones de envío en caja (L x An x Al)	800 x 864 x 1029 mm	1029 x 864 x 1029 mm	1327 x 864 x 1029 mm	1588 x 864 x 1029 mm	1892 x 864 x 1038 mm
Voltaje	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1
Amperaje (A)	2.5	2.4	2.6	3.1	3.0
Disyuntor HACR (A)	15	15	15	15	15
Consumo de energía (kWh / día) ENERGY STAR / DOE	0.63	0.54	0.80	0.89	1.3
Rechazo de calor (BTU / h)	190	222	215	291	263.5
Margen de voltaje	104 - 126	104 - 126	104 - 126	104 - 126	104 - 126
Margen de temp. ambiente	7° - 38 °C	7° - 38 °C	7° - 38 °C	7° - 38 °C	7° - 38 °C
Margen de temperatura	0° - 11 °C	0° - 11 °C	0° - 11 °C	0° - 11 °C	0° - 11 °C
Refrigerante	R290	R290	R290	R290	R290
Lista F.O.B. de Griffin	\$6,120 **\$6,490	\$8,360 **\$8,730	\$9,100 **\$9,850	\$10,120 **\$10,860	\$11,590 **\$12,710

****PEDIDO ESPECIAL:** Comuníquese con su representante de ventas de HOSHIZAKI para conocer la disponibilidad.
Consulte Accesorios de refrigeración en las páginas 88 a 93 para ver opciones y precios



STEELHEART

CONGELADORES CON SUPERFICIE DE TRABAJO



WF27B(-01)



WF48B(-01)



WF60B(-01)

- Parte superior, delantera y costados interiores y exteriores de acero inoxidable
- El gabinete y las puertas están aislados con poliuretano expandido en el lugar de 51 mm
- Diseñado para mantener temperaturas NSF-7 en un ambiente de 38 °C
- Puertas reversibles en campo
- Controles electrónicos
- Ruedas con vástago de 152 mm estándar

Número de modelo	WF27B WF27B-01** (Cerradura de puerta de 01 cilindro)	WF48B WF48B-01** (Cerradura de puerta de 01 cilindro)	WF60B WF60B-01** (Cerradura de puerta de 01 cilindro)
Capacidad nominal de almacenamiento	0.20 m ³	0.38 m ³	0.50 m ³
Capacidad de almacenamiento interior (AHAM)	0.18 m ³	0.34 m ³	0.44 m ³
Dimensiones generales (An x P x Al, con ruedas de 152 mm)	686 x 762 x 857 mm	1219 x 762 x 1016 mm	1524 x 762 x 1016 mm
Profundidad con puertas abiertas en 90°	1410 mm	1331 mm	1486 mm
Ancho de apertura de puerta interior	578 mm	495 mm	648 mm
Altura de apertura de puerta interior	584 mm	584 mm	584 mm
Estantes ajustables	1	2	2
Dimensiones del estante (An x P)	559 x 406 mm	541 x 406 mm	692 x 406 mm
Peso de envío en caja	71 kg	101 kg	123 kg
Dimensiones de envío en caja (L x An x Al)	800 x 864 x 1029 mm	1327 x 864 x 1029 mm	1575 x 864 x 1029 mm
Voltaje	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1
Amperaje (A)	2.4	5.9	5.6
Disyuntor HACR (A)	15	15	15
Consumo de energía (kWh / día) ENERGY STAR / DOE	2.4	3.64	4.22
Rechazo de calor (BTU / h)	489	656	804.2
Margen de voltaje	104 - 126	104 - 126	104 - 126
Margen de temp. ambiente	7° - 38 °C	7° - 38 °C	7° - 38 °C
Margen de temperatura	-23° - -12 °C	-23° - -12 °C	-23° - -12 °C
Refrigerante	R290	R290	R290
Lista F.O.B. de Griffin	\$7,180 **\$7,550	\$10,530 **\$10,980	\$12,690 **\$13,410

****PEDIDO ESPECIAL:** Comuníquese con su representante de ventas de HOSHIZAKI para conocer la disponibilidad.
Consulte Accesorios de refrigeración en las páginas 88 a 93 para ver opciones y precios

REFRIGERADORES CON SUPERFICIE DE TRABAJO CON CAJONES

STEELHEART



WR27B-D2

WR48B-D4

WR60B-D4

WR72B-D6

- Parte superior, delantera y costados interiores y exteriores de acero inoxidable
- El gabinete y los cajones están aislados con poliuretano expandido en el lugar de 51 mm
- Diseñado para mantener temperaturas de NSF-7 en un ambiente de 38 °C
- Cajones para servicio pesado con juntas desmontables
- Ruedas con vástago de 152 mm estándar
- Controles electrónicos

Número de modelo	WR27B-D2	WR48B-D4	WR60B-D4	WR72B-D6
Capacidad nominal de almacenamiento	0.20 m ³	0.38 m ³	0.50 m ³	0.60 m ³
Capacidad de almacenamiento interior (AHAM)	0.18 m ³	0.34 m ³	0.44 m ³	0.53 m ³
Dimensiones generales (An x P x Al, con ruedas de 152 mm)	686 x 762 x 1016 mm	1219 x 762 x 1016 mm	1524 x 762 x 1016 mm	1829 x 762 x 1016 mm
Profundidad con cajón completamente abierto	1295 mm	1321 mm	1321 mm	1321 mm
Ancho de apertura del cajón	559 mm	495 mm	648 mm	495 mm
Altura de apertura del cajón	584 mm	582 mm	582 mm	584 mm
Capacidad de bandejas del cajón (bandejas de terceros)	(1) bandeja de 305 x 508 x 152 mm de profundidad por cajón	(1) bandeja de 1/2 y (1) bandeja de 1/3 por cajón, 152 mm de profundidad	(1) bandeja de 305 x 508 x 152 mm de profundidad por cajón	(1) bandeja de 1/2 y (1) bandeja de 1/3 por cajón, 152 mm de profundidad
Peso de envío en caja	80 kg	119 kg	142 kg	171 kg
Dimensiones de envío en caja (L x An x Al)	800 x 864 x 1029 mm	1327 x 864 x 1029 mm	1588 x 864 x 1029 mm	1880 x 864 x 1029 mm
Voltaje	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1
Amperaje (A)	2.6	2.6	3.3	3.5
Disyuntor HACR (A)	15	15	15	15
Consumo de energía (kWh / día) ENERGY STAR / DOE / NSF	1.34	1.4	2.6	2.8
Rechazo de calor (BTU / h)	190	203	370	398
Margen de voltaje	104 - 126	104 - 126	104 - 126	104 - 126
Margen de temp. ambiente	7° - 38 °C	7° - 38 °C	7° - 38 °C	7° - 38 °C
Margen de temperatura	0° - 11 °C	0° - 11 °C	0° - 11 °C	0° - 11 °C
Refrigerante	R290	R290	R290	R290
Lista F.O.B. de Griffin	\$9,250	\$14,910	\$17,230	\$22,100

****PEDIDO ESPECIAL:** Comuníquese con su representante de ventas de HOSHIZAKI para conocer la disponibilidad. Consulte Accesorios de refrigeración en las páginas 88 a 93 para ver opciones y precios



STEELHEART

CONGELADOR CON SUPERFICIE DE TRABAJO CON CAJONES



WF27B-D2



WF48B-D4

- Parte superior, delantera y costados interiores y exteriores de acero inoxidable
- El gabinete y los cajones están aislados con poliuretano expandido en el lugar de 51 mm
- Ruedas con vástago de 152 mm estándar
- Cajones para servicio pesado con juntas desmontables
- Diseñado para mantener temperaturas de NSF-7 en un ambiente de 38 °C
- Controles electrónicos

Número de modelo	WF27B-D2	WF48B-D4
Capacidad nominal de almacenamiento	0.20 m ³	0.38 m ³
Capacidad de almacenamiento interior (AHAM)	0.18 m ³	0.34 m ³
Dimensiones generales (An x P x Al, con ruedas de 152 mm)	686 x 762 x 1016 mm	1219 x 762 x 1016 mm
Profundidad con cajón completamente abierto	1295 mm	1295 mm
Capacidad de bandejas del cajón (bandejas de terceros)	(1) bandeja de 305 x 508 x 152 mm de profundidad por cajón	(1) bandeja de 1/2 y (1) bandeja de 1/3, 152 mm de profundidad
Peso de envío en caja	99 kg	119 kg
Dimensiones de envío en caja (L x An x Al)	800 x 864 x 1029 mm	1327 x 864 x 1029 mm
Voltaje	115V/60/1	115V/60/1
Amperaje (A)	2.5	5.9
Disyuntor HACR (A)	15	15
Consumo de energía (kWh / día) ENERGY STAR / DOE	2.4	6.08
Rechazo de calor (BTU / h)	489	864
Margen de voltaje	104 - 126	104 - 126
Margen de temp. ambiente	7° - 38 °C	7° - 38 °C
Margen de temperatura	-23° - -12 °C	-23° - -12 °C
Refrigerante	R290	R290
Lista F.O.B. de Griffin	\$10,940	\$16,460

Consulte Accesorios de refrigeración en las páginas 88 a 93 para ver opciones y precios

COMBINACIONES DE CAJÓN Y PUERTA

STEELHEART



UR48B-D2



UR60B-D2



WR48B-D2



WR60B-D2

- Parte superior, delantera y costados interiores y exteriores de acero inoxidable
- La configuración puerta y cajón se puede ubicar en cualquier sección del gabinete
- Diseñado para mantener temperaturas de NSF-7 en un ambiente de 38 °C
- El gabinete y los cajones están aislados con poliuretano expandido en el lugar de 51 mm
- Bobina del evaporador con recubrimiento de esmalte
- Puertas reversibles en campo

Número de modelo	UR48B-D2	UR60B-D2	WR48B-D2	WR60B-D2
Capacidad nominal de almacenamiento	0.38 m ³	0.50 m ³	0.38 m ³	0.50 m ³
Capacidad de almacenamiento interior (AHAM)	0.34 m ³	0.44 m ³	0.34 m ³	0.44 m ³
Dimensiones generales (An x P x Al, con ruedas de 102 mm)	1219 x 762 x 857 mm (incluyendo ruedas de 102)	1524 x 762 x 853 mm (incluyendo ruedas de 102)	1219 x 762 x 1016 mm (incluyendo ruedas de 153)	1524 x 762 x 1016 mm (incluyendo ruedas de 153)
Profundidad con puertas abiertas en 90°	1308 mm	1486 mm	1308 mm	1486 mm
Profundidad con cajón completamente abierto	1295 mm	1295 mm	1295 mm	1295 mm
Ancho x alto de apertura de puerta	495 mm x 584 mm	648 mm x 584 mm	495 mm x 584 mm	648 mm x 584 mm
Altura de apertura de puerta	584 mm	584 mm	584 mm	584 mm
Estantes ajustables / Dimensiones del estante (An x P)	(1) 543 x 406 mm	(1) 692 x 406 mm	(1) 543 x 406 mm	(1) 692 x 406 mm
Capacidad de bandejas del cajón (bandejas de terceros)	(1) bandeja de 1/2 y (1) bandeja de 1/3 tamaño, 152 mm de profundidad	(1) bandeja de tamaño completo, 152 mm de profundidad	(1) bandeja de 1/2 y (1) bandeja de 1/3 tamaño, 152 mm de profundidad	(1) bandeja de tamaño completo, 152 mm de profundidad
Peso de envío en caja	109 kg	131 kg	109 kg	131 kg
Dimensiones de envío en caja (L x An x Al)	1327 x 864 x 927 mm	1588 x 864 x 927 mm	1329 x 864 x 1029 mm	1588 x 864 x 1029 mm
Voltaje	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1
Amperaje (A)	2.6	3.3	2.6	3.3
Disyuntor HACR (A)	15	15	15	15
Consumo de energía (kWh / día) ENERGY STAR / DOE	1.4	2.6	1.4	2.6
Rechazo de calor (BTU / h)	203	370	203	370
Margen de voltaje	104 - 126	104 - 126	104 - 126	104 - 126
Margen de temp. ambiente	7° - 38 °C	7° - 38 °C	7° - 38 °C	7° - 38 °C
Margen de temperatura	0° - 11 °C	0° - 11 °C	0° - 11 °C	0° - 11 °C
Refrigerante	R290	R290	R290	R290
Lista F.O.B. de Griffin	\$11,630	\$12,940	\$11,940	\$13,280

Hecho a pedido: Permita un plazo de 4 a 6 semanas. La configuración de puerta y cajón se puede personalizar. Consulte Accesorios de refrigeración en las páginas 88 a 93 para ver opciones y precios

Confirme la disponibilidad con su distribuidor.



STEELHEART

MESAS DE PREPARACIÓN - REFRIGERADORES CON MESA DE PREPARACIÓN DE SÁNDWICHES Y ENSALADAS



SR27B-8



SR36B-10



SR48B-8



SR48B-12

- Parte superior, delantera y costados interiores y exteriores de acero inoxidable
- Se proporciona con complemento completo de bandejas de plástico de policarbonato de 1/6, 102 mm de profundidad
- Diseñado para mantener temperaturas de NSF-7 en un ambiente de 38 °C
- El gabinete y las puertas están aislados con poliuretano expandido en el lugar de 51 mm
- Tabla de corte de 13 x 254 mm estándar
- Puertas reversibles en campo

Número de modelo	SR27B-8	SR36B-10	SR48B-8	SR48B-12
Capacidad nominal de almacenamiento	0.20 m ³	0.28 m ³	0.38 m ³	0.38 m ³
Capacidad de almacenamiento interior (AHAM)	0.18 m ³	0.25 m ³	0.34 m ³	0.34 m ³
Dimensiones generales (An x P x Al, con ruedas de 152 mm)	686 x 762 x 1124 mm	914 x 762 x 1124 mm	1219 x 762 x 1124 mm	1219 x 762 x 1124 mm
Profundidad con tabla de corte instalada	775 mm	780 mm	780 mm	780 mm
Profundidad con puertas abiertas en 90°	1410 mm	1435 mm	1308 mm	1308 mm
Ancho de apertura de puerta interior	1410 mm	648 mm	495 mm	495 mm
Altura de apertura de puerta interior	584 mm	584 mm	584 mm	582 mm
Estantes ajustables	1	1	2	2
Dimensiones del estante (An x P)	559 x 406 mm	787 x 406 mm	541 x 406 mm	540 x 406 mm
Capacidad de bandejas (cantidad de tamaño 1/6 x 102 mm de profundidad)	8	10	8	8/12
Peso de envío en caja	92 kg	111 kg	101 kg	119 kg
Dimensiones de envío en caja (L x An x Al)	800 x 813 x 1181 mm	1029 x 813 x 1181 mm	1334 x 813 x 1162 mm	1334 x 813 x 1162 mm
Voltaje	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1
Amperaje (A)	2.3	2.7	2.5	2.6
Disyuntor HACR (A)	15	15	15	15
Consumo de energía (kWh / día) ENERGY STAR / DOE	1.54	2.6	3.2	3.2
Rechazo de calor (BTU / h)	361	364.1	452.3	567
Margen de voltaje	104 - 126	104 - 126	104 - 126	104 - 126
Margen de temp. ambiente	7° - 38 °C	7° - 38 °C	7° - 38 °C	7° - 38 °C
Margen de temperatura	0° - 11 °C	0° - 11 °C	0° - 11 °C	0° - 11 °C
Refrigerante	R290	R290	R290	R290
Lista F.O.B. de Griffin	\$6,830	\$9,430	\$9,300	\$10,470

Consulte Accesorios de refrigeración en las páginas 88 a 93 para ver opciones y precios

MESAS DE PREPARACIÓN - REFRIGERADORES CON MESA DE PREPARACIÓN DE SÁNDWICHES Y ENSALADAS

STEELHEART



- Parte superior, delantera y costados interiores y exteriores de acero inoxidable
- Se proporciona con complemento completo de bandejas de plástico de policarbonato de 1/6, 102 mm de profundidad
- Diseñado para mantener temperaturas de NSF-7 en un ambiente de 38 °C
- El gabinete y las puertas están aislados con poliuretano expandido en el lugar de 51 mm
- Tabla de corte de 13 x 254 mm estándar
- Puertas reversibles en campo

Número de modelo	SR60B-8	SR60B-12	SR60B-16	SR72B-12	SR72B-16	SR72B-18
Capacidad nominal de almacenamiento	0.50 m ³	0.50 m ³	0.50 m ³	0.60 m ³	0.60 m ³	0.60 m ³
Capacidad de almacenamiento interior (AHAM)	0.44 m ³	0.44 m ³	0.44 m ³	0.53 m ³	0.53 m ³	0.53 m ³
Dimensiones generales (An x P x Al, con ruedas de 152 mm)	1524 x 762 x 1124 mm	1524 x 762 x 1124 mm	1524 x 762 x 1124 mm	1829 x 762 x 1124 mm	1829 x 762 x 1124 mm	1829 x 762 x 1124 mm
Profundidad con tabla de corte instalada	780 mm	780 mm	780 mm	780 mm	780 mm	780 mm
Profundidad con puertas abiertas en 90°	1486 mm	1486 mm	1486 mm	1308 mm	1334 mm	1334 mm
Ancho de apertura de puerta interior	648 mm	648 mm	648 mm	495 mm	495 mm	495 mm
Altura de apertura de puerta interior	584 mm	584 mm	584 mm	584 mm	584 mm	584 mm
Estantes ajustables	2	2	2	2	2	2
Dimensiones del estante (An x P)	692 x 406 mm	692 x 406 mm	692 x 406 mm	559 x 406 mm	559 x 406 mm	559 x 406 mm
Capacidad de bandejas (cantidad de tamaño 1/6 x 102 mm de profundidad)	8	12	16	12	16	18
Peso de envío en caja	147 kg	147 kg	147 kg	196 kg	196 kg	196 kg
Dimensiones de envío en caja (L x An x Al)	1588 x 864 x 1181 mm	1638 x 864 x 1181 mm	1588 x 864 x 1181 mm	1880 x 610 x 1181 mm	1880 x 610 x 1181 mm	1880 x 610 x 1181 mm
Voltaje	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1
Amperaje (A)	6	6	6	6.2	6.3	6.3
Disyuntor HACR (A)	15	15	15	15	15	15
Consumo de energía (kWh / día) ENERGY STAR / DOE	4.3	4.3	4.3	6.2	6.2	6.2
Rechazo de calor (BTU / h)	613	613	613	876	876	876
Margen de voltaje	104 - 126	104 - 126	104 - 126	104 - 126	104 - 126	104 - 126
Margen de temp. ambiente	7° - 38 °C	7° - 38 °C	7° - 38 °C	7° - 38 °C	7° - 38 °C	7° - 38 °C
Margen de temperatura	0° - 11 °C	0° - 11 °C	0° - 11 °C	0° - 11 °C	0° - 11 °C	0° - 11 °C
Refrigerante	R290	R290	R290	R290	R290	R290
Lista F.O.B. de Griffin	\$11,340	\$11,530	\$11,210	\$13,360	\$13,470	\$12,830

Consulte Accesorios de refrigeración en las páginas 88 a 93 para ver opciones y precios



STEELHEART

MESAS DE PREPARACIÓN - REFRIGERADORES CON MESA DE PREPARACIÓN DE SÁNDWICHES Y ENSALADAS CON CAJONES



SR27B-8D2



SR48B-12D4



SR48B-12D2**

- Parte superior, delantera y costados interiores y exteriores de acero inoxidable
- Se proporciona con complemento completo de bandejas de plástico de policarbonato de 1/6, 102 mm de profundidad
- Diseñado para mantener temperaturas de NSF-7 en un ambiente de 38 °C
- El gabinete y los cajones están aislados con poliuretano expandido en el lugar de 51 mm
- Tabla de corte de 13 x 254 mm estándar
- Ruedas con vástago de 152 mm estándar

Número de modelo	SR27B-8D2	SR48B-12D4	SR48B-12D2
Capacidad nominal de almacenamiento	0.20 m ³	0.38 m ³	0.38 m ³
Capacidad de almacenamiento interior (AHAM)	0.18 m ³	0.34 m ³	0.34 m ³
Dimensiones generales (An x P x Al, con ruedas de 152 mm)	686 x 762 x 1130 mm	1219 x 762 x 1123 mm	1219 x 762 x 1124 mm
Profundidad con tabla de corte instalada	775 mm	780 mm	780 mm
Profundidad con puertas abiertas en 90°	N/D	N/D	1334 mm
Profundidad con cajón completamente abierto	1276 mm	1321 mm	1276 mm
Ancho de apertura de puerta/cajón	495 mm	495 mm	495 mm
Altura de apertura de puerta	N/D	N/D	584 mm
Estantes ajustables / Dimensiones del estante (An x P)	N/D	N/D	(1) 540 x 406 mm
Capacidad de bandejas del cajón (bandejas de terceros)	8	(1) bandeja de 1/2 y (1) una bandeja de 1/3 por cajón, 152 mm de profundidad	(1) bandeja de 1/2 y (1) bandeja de 1/3 tamaño, 152 mm de profundidad
Capacidad de bandejas (cantidad de tamaño 1/6 x 102 mm de profundidad)	12 (profundidad máx. de bandeja de 152 mm)	12 (profundidad máx. de bandeja de 152 mm)	12 (profundidad máx. de bandeja de 152 mm)
Peso de envío en caja	93 kg	152 kg	152 kg
Dimensiones de envío en caja (L x An x Al)	800 x 813 x 1181 mm	1334 x 813 x 1181 mm	1334 x 813 x 1181 mm
Voltaje	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1
Amperaje (A)	2.4	2.5	2.5
Disyuntor HACR (A)	15	15	15
Consumo de energía (kWh / día) ENERGY STAR / DOE	1.9	3.2	3.2
Rechazo de calor (BTU / h)	270	452.3	452.3
Margen de voltaje	104 - 126	104 - 126	104 - 126
Margen de temp. ambiente	7° - 38 °C	7° - 38 °C	7° - 38 °C
Margen de temperatura	0° - 11 °C	0° - 11 °C	0° - 11 °C
Refrigerante	R290	R290	R290
Lista F.O.B. de Griffin	\$10,420	\$16,230	\$14,020

**Hecho a pedido: Permita un plazo de 4 a 6 semanas. La configuración de puerta y cajón se puede personalizar. Consulte Accesorios de refrigeración en las páginas 88 a 93 para ver opciones y precios

MESAS DE PREPARACIÓN - REFRIGERADORES CON MESA DE PREPARACIÓN MEGA

STEELHEART



SR27B-12M



SR36B-15M



SR48B-12M



SR48B-18M

- Parte superior, delantera y costados interiores y exteriores de acero inoxidable
- Se proporciona con complemento completo de bandejas de plástico de policarbonato de 1/6, 102 mm de profundidad
- Diseñado para mantener temperaturas de NSF-7 en un ambiente de 38 °C
- El gabinete y los cajones están aislados con poliuretano expandido en el lugar de 51 mm
- Tabla de corte de 13 x 254 mm estándar
- Ruedas con vástago de 152 mm estándar

Número de modelo	SR27B-12M	SR36B-15M	SR48B-12M	SR48B-18M
Capacidad nominal de almacenamiento	0.20 m ³	0.28 m ³	0.39 m ³	0.39 m ³
Capacidad de almacenamiento interior (AHAM)	0.18 m ³	0.25 m ³	0.34 m ³	0.34 m ³
Dimensiones generales (An x P x Al, con ruedas de 152 mm)	686 mm x 864 mm x 1124 mm	914 mm x 864 mm x 1124 mm	1219 mm x 864 mm x 1124 mm	1219mm x 864 mm x 1124 mm
Profundidad con tabla de corte instalada	927 mm	947 mm	947 mm	947 mm
Profundidad con puertas abiertas en 90°	1333 mm	4161 mm	1333 mm	1333 mm
Profundidad con cajón completamente abierto	578 mm	648 mm	495 mm	495 mm
Ancho de apertura de puerta/cajón	584 mm	584 mm	584 mm	584 mm
Estantes ajustables	1	1	2	2
Dimensiones del estante (W x D)	559 mm x 406 mm	787 mm x 406 mm	540 mm x 406 mm	540 mm x 406 mm
Capacidad de bandejas (cantidad de tamaño 1/6 x 102 mm de profundidad)	12	15	12	18
Peso de envío en caja	98.43 kg	117 kg	138.4 kg	143 kg
Dimensiones de envío en caja (L x An x Al)	800 mm x 914 mm x 1181 mm	1029 mm x 914 mm x 1181 mm	1295 mm x 914 mm x 1181 mm	1295 mm x 914 mm x 1181 mm
Voltaje	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1
Amperaje (A)	2.3	2.7	2.5	2.5
Disyuntor HACR (A)	15	15	15	15
Consumo de energía (kWh / día) ENERGY STAR / DOE	2.54	2.6	3.2	3.2
Rechazo de calor (BTU / h)	361	364.1	452.3	452.3
Margen de voltaje	104 - 126	104 - 126	104 - 126	104 - 126
Margen de temp. ambiente	7° - 38 °C	7° - 38 °C	7° - 38 °C	45° - 100°F
Margen de temperatura	0° - 11 °C	0° - 11 °C	0° - 11 °C	32° -52°F
Refrigerante	R290	R290	R290	R290
Lista F.O.B. de Griffin	\$7,980	\$10,250	\$11,800	\$11,600

See Refrigeration Accessories on pages 84-89 for options and prices



STEELHEART

MESAS DE PREPARACIÓN - REFRIGERADORES CON MESA DE PREPARACIÓN MEGA



- Parte superior, delantera y costados interiores y exteriores de acero inoxidable
- Se proporciona con complemento completo de bandejas de plástico de policarbonato de 1/6
- Diseñado para mantener temperaturas de NSF-7 en un ambiente de 38 °C

- El gabinete y las puertas están aislados con poliuretano expandido en el lugar de 51 mm
- Tabla de corte de 13 x 254 mm con parte superior extendida para una mayor estabilidad
- Ruedas con vástago de 152 mm estándar

Número de modelo	SR60B-12M	SR60B-18M	SR60B-24M	SR72B-18M	SR72B-24M	SR72B-30M
Capacidad nominal de almacenamiento	0.50 m ³	0.50 m ³	0.50 m ³	0.60 m ³	0.60 m ³	0.60 m ³
Capacidad de almacenamiento interior (AHAM)	0.44 m ³	0.44 m ³	0.44 m ³	0.56 m ³	0.56 m ³	0.56 m ³
Dimensiones generales (An x P x Al, con ruedas de 152 mm)	1524 x 864 x 1124 mm	1524 x 864 x 1124 mm	1524 x 864 x 1124 mm	1829 x 864 x 1124 mm	1829 x 864 x 1124 mm	1829 x 864 x 1124 mm
Profundidad con tabla de corte instalada	780 mm	947 mm	947 mm	947 mm	947 mm	947 mm
Profundidad con puertas abiertas en 90°	1461 mm	1461 mm	1461 mm	1334 mm	1308 mm	1334 mm
Ancho de apertura de puerta interior	648 m	648 m	648 m	495 mm	495 mm	495 mm
Altura de apertura de puerta interior	584 mm	584 mm	584 mm	584 mm	584 mm	584 mm
Estantes ajustables	2	2	2	2	23	2
Dimensiones del estante (An x P)	692 x 406 mm	692 x 406 mm	692 x 406 mm	559 x 406 mm	559 x 406 mm	559 x 406 mm
Capacidad de bandejas (cantidad de tamaño 1/6 x 102 mm de profundidad)	12	18	24	18	24	30
Peso de envío en caja	147 kg	147 kg	147 kg	196 kg	196 kg	196 kg
Dimensiones de envío en caja (L x An x Al)	1568 x 914 x 1181 mm	1568 x 914 x 1181 mm	1568 x 914 x 1181 mm	1873 x 914 x 1181 mm	1880 x 914 x 1181 mm	1586 x 914 x 1181 mm
Voltaje	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1
Amperaje (A)	6.0	6.0	6.0	6.1	6.0	6.1
Disyuntor HACR (A)	15	15	15	15	15	15
Consumo de energía (kWh / día) ENERGY STAR / DOE	4.3	4.3	4.3	6.1	6.5	6.1
Rechazo de calor (BTU / h)	597.5	613	613	874	874	874
Margen de voltaje	104 - 126	104 - 126	104 - 126	104 - 126	104 - 126	104 - 126
Margen de temp. ambiente	7° - 38 °C	7° - 38 °C	7° - 38 °C	7° - 38 °C	7° - 38 °C	7° - 38 °C
Margen de temperatura	0° - 11 °C	0° - 11 °C	0° - 11 °C	0° - 11 °C	0° - 11 °C	0° - 11 °C
Refrigerante	R290	R290	R290	R290	R290	R290
Lista F.O.B. de Griffin	\$13,360	\$13,510	\$13,000	\$15,400	\$15,650	\$14,850

Consulte Accesorios de refrigeración en las páginas 88 a 93 para ver opciones y precios

MESAS DE PREPARACIÓN - REFRIGERADORES CON MESA DE PREPARACIÓN MEGA CON CAJONES

STEELHEART



- Parte superior, delantera y costados interiores y exteriores de acero inoxidable
- Se proporciona con complemento completo de bandejas de plástico de policarbonato de 1/6 y 102 mm de profundidad
- Diseñado para mantener temperaturas de NSF-7 en un ambiente de 38 °C
- El gabinete y los cajones están aislados con poliuretano expandido en el lugar de 51 mm
- Tabla de corte de 13 x 254 mm con parte superior extendida para una mayor estabilidad
- Ruedas con vástago de 152 mm estándar

Número de modelo	SR27B-12MD2	SR48B-18MD4	SR60B-24MD4	SR72B-30MD6
Capacidad nominal de almacenamiento	0.20 m ³	0.38 m ³	0.50 m ³	0.60 m ³
Capacidad de almacenamiento interior (AHAM)	0.18 m ³	0.34 m ³	0.44 m ³	0.56 m ³
Dimensiones generales (An x P x Al, con ruedas de 152 mm)	686 x 864 x 1124 mm	1219 x 864 x 1124 mm	1524 x 864 x 1124 mm	1829 x 864 x 1124 mm
Profundidad con tabla de corte instalada	947 mm	947 mm	947 mm	947 mm
Profundidad con cajón completamente abierto	1251 mm	1321 mm	1321 mm	1321 mm
Ancho de apertura del cajón	495 mm	495 mm	495 mm	495 mm
Altura de apertura del cajón	584 mm	584 mm	584 mm	584 mm
Capacidad de bandejas del cajón (bandejas de terceros)	(1) bandeja de 305 x 508 x 152 mm de profundidad por cajón	(1) bandeja de 1/2 y (1) bandeja de 1/3 por cajón, 152 mm de profundidad	(1) bandeja de 305 x 508 x 152 mm de profundidad por cajón	(1) bandeja de 1/2 y (1) bandeja de 1/3 por cajón, 152 mm de profundidad
Capacidad de bandejas (cantidad de tamaño 1/6 x 102 mm de profundidad)	12 (profundidad máx. de bandeja de 152 mm)	18 (profundidad máx. de bandeja de 152 mm)	18 (profundidad máx. de bandeja de 152 mm)	30 (profundidad máx. de bandeja de 152 mm)
Peso de envío en caja	93 kg	110 kg	147 kg	240 kg
Dimensiones de envío en caja (L x An x Al)	800 x 914 x 1162 mm	1334 x 914 x 1162 mm	1568 x 914 x 1124 mm	1880 x 914 x 1181 mm
Voltaje	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1
Amperaje (A)	2.6	2.56	6	6.1
Disyuntor HACR (A)	15	15	15	15
Consumo de energía (kWh / día) ENERGY STAR / DOE	1.6	3.2	4.3	6.1
Rechazo de calor (BTU / h)	230	452.3	613	874
Margen de voltaje	104 - 126	104 - 126	104 - 126	104 - 126
Margen de temp. ambiente	7° - 38 °C	7° - 38 °C	7° - 38 °C	7° - 38 °C
Margen de temperatura	0° - 11 °C	0° - 11 °C	0° - 11 °C	0° - 11 °C
Refrigerante	R290	R290	R290	R290
Lista F.O.B. de Griffin	\$12,340	\$17,980	\$21,080	\$25,790

Consulte Accesorios de refrigeración en las páginas 88 a 93 para ver opciones y precios

**STEELHEART**

MESAS DE PREPARACIÓN - COMBINACIONES DE CAJÓN Y PUERTA CON MESA DE PREPARACIÓN MEGA

**SR48B-18MD2****SR60B-24MD2****SR72B-30MD2****SR72B-30MD4**

- Parte superior, delantera y costados interiores y exteriores de acero inoxidable
- El gabinete y los cajones están aislados con poliuretano expandido en el lugar de 51 mm
- Diseñado para mantener temperaturas de NSF-7 en un ambiente de 38 °C
- Se proporciona con complemento completo de bandejas de plástico de policarbonato de 1/6 y 102 mm de profundidad
- La configuración puerta y cajón se puede ubicar en cualquier sección del gabinete
- Puertas reversibles en campo

Número de modelo	SR48B-18MD2	SR60B-24MD2	SR72B-30MD2	SR72B-30MD4
Capacidad nominal de almacenamiento	0.38 m ³	0.50 m ³	0.60 m ³	0.60 m ³
Capacidad de almacenamiento interior (AHAM)	0.34 m ³	0.44 m ³	0.56 m ³	0.56 m ³
Dimensiones generales (An x P x Al, con ruedas de 152 mm)	1219 x 867 x 1124 mm	1524 x 864 x 1124 mm	1829 x 864 x 1124 mm	1829 x 864 x 1124 mm
Profundidad con tabla de corte instalada	947 mm	947 mm	947 mm	947 mm
Profundidad con puertas abiertas en 90°	1295 mm	1295 mm	1295 mm	1295 mm
Profundidad con cajón completamente abierto	1295 mm	1295 mm	1295 mm	1295 mm
Ancho de apertura de puerta	495 mm	648 mm	495 mm	495 mm
Altura de apertura de puerta	584 mm	584 mm	584 mm	584 mm
Estantes ajustables / Dimensiones del estante (An x P)	(1) 540 x 406 mm	(1) 692 x 406 mm	(2) 559 x 406 mm	(1) 559 x 406 mm
Capacidad de bandejas del cajón (bandejas de terceros)	(1) bandeja de 1/2 y (1) bandeja de 1/3 por cajón, 152 mm de profundidad	(1) bandeja de tamaño completo, 152 mm de profundidad	(1) bandeja de 1/2 y (1) bandeja de 1/3 por cajón, 152 mm de profundidad	(1) bandeja de 1/2 y (1) bandeja de 1/3 por cajón, 152 mm de profundidad
Capacidad de bandejas (cantidad de tamaño 1/6 x 102 mm de profundidad)	18 (profundidad máx. de bandeja de 152 mm)	24 (profundidad máx. de bandeja de 152 mm)	30 (profundidad máx. de bandeja de 152 mm)	30 (profundidad máx. de bandeja de 152 mm)
Peso de envío en caja	110 kg	147 kg	225 kg	225 kg
Dimensiones de envío en caja (L x An x Al)	1334 x 914 x 1181 mm	1568 x 914 x 1181 mm	1873 x 914 x 1181 mm	1873 x 914 x 1181 mm
Voltaje	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1
Amperaje (A)	2.5	6.0	6.1	6.1
Disyuntor HACR (A)	15	15	15	15
Consumo de energía (kWh / día) ENERGY STAR / DOE	3.2	4.3	6.1	6.1
Rechazo de calor (BTU / h)	452.3	613	874	874
Margen de voltaje	104 - 126	104 - 126	104 - 126	104 - 126
Margen de temp. ambiente	7° - 38 °C	7° - 38 °C	7° - 38 °C	7° - 38 °C
Margen de temperatura	0° - 11 °C	0° - 11 °C	0° - 11 °C	0° - 11 °C
Refrigerante	R290	R290	R290	R290
Lista F.O.B. de Griffin	\$15,290	\$18,940	\$20,710	\$23,130

Hecho a pedido: Permita un plazo de 4 a 6 semanas. La configuración de puerta y cajón se puede personalizar. Consulte Accesorios de refrigeración en las páginas 88 a 93 para ver opciones y precios

Confirme la disponibilidad con su distribuidor.

MESAS DE PREPARACIÓN - REFRIGERADORES PARA PIZZAS

STEELHEART



PR46B



PR60B



PR67A



PR93A

- Parte superior, delantera y costados interiores y exteriores de acero inoxidable
- Controlador de estado sólido con alarmas de temperatura y pantalla LED (Fahrenheit o Celsius)
- Diseñado para mantener temperaturas de NSF-7 en un ambiente de 38 °C
- Distribución de aire por conductos ajustable para riel y gabinete
- El complemento completo de bandejas de bandejas de 1/3 es estándar
- Tabla de corte de 13 x 483 mm estándar

Número de modelo	PR46B	PR60B	PR67A	PR93A
Capacidad nominal de almacenamiento	0.31 m ³	0.56 m ³	0.56 m ³	0.85 m ³
Dimensiones generales (An x P x Al, con ruedas de 152 mm)	1168 x 819 x 1105 mm	1524 x 819 x 1105 mm	1702 x 819 x 1105 mm	2382 x 819 x 1105 mm
Profundidad con tabla de corte instalada	921 mm	921 mm	889 mm	889 mm
Profundidad con puertas abiertas en 90°	1511 mm	1365 mm	1441 mm	1467 mm
Ancho de apertura de puerta interior	572 mm	572 mm	572 mm	572 mm
Altura de apertura de puerta interior	584 mm	584 mm	584 mm	584 mm
Estantes ajustables	2	4	4	6
Dimensiones del estante (An x P)	730 x 648 mm	546 x 648 mm	629 x 648 mm	629 x 648 mm
Capacidad de bandejas (cantidad de tamaño 1/3 x 102 mm de profundidad)	6 (profundidad máx. de bandeja de 152 mm)	8 (profundidad máx. de bandeja de 152 mm)	9 (profundidad máx. de bandeja de 152 mm)	12 (profundidad máx. de bandeja de 152 mm)
Peso de envío en caja	153 kg	186 kg	191 kg	262 kg
Dimensiones de envío en caja (L x An x Al)	1238 x 883 x 1143 mm	1619 x 883 x 1118 mm	1753 x 883 x 1118 mm	2413 x 883 x 1143 mm
Voltaje	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1
Amperaje (A)	6	4	6	6.5
Disyuntor HACR (A)	15	15	15	15
Consumo de energía (kWh / día) a NSF	5.69	5.63	5.4	6.2
Rechazo de calor (BTU / h)	808	801	767	877
Margen de voltaje	104 - 126	104 - 126	104 - 126	104 - 126
Margen de temp. ambiente	7° - 38 °C	7° - 38 °C	7° - 38 °C	7° - 38 °C
Margen de valor de referencia de control	-8° - 2°C (carril) / -2° to 4°C (cabina)	-8° - 2°C (carril) / -2° to 4°C (cabina)	-8° - 2°C (carril) / -2° to 4°C (cabina)	-10° - 7 °C
Refrigerante	R290	R290	R290	R290
Lista F.O.B. de Griffin	\$13,030	\$17,000	\$18,050	\$23,500

Consulte Accesorios de refrigeración en las páginas 88 a 93 para ver opciones y precios



STEELHEART

MESAS DE PREPARACIÓN - REFRIGERADORES PARA PIZZAS CON CAJONES



PR46B-D2



PR60B-D4



PR67A-D4



PR93A-D6

- Parte superior, delantera y costados interiores y exteriores de acero inoxidable
- Controlador de estado sólido con alarmas de temperatura y pantalla LED (Fahrenheit o Celsius)
- Se proporciona con complemento completo de bandejas de plástico de policarbonato de 1/3, 102 mm de profundidad
- Diseñado para mantener temperaturas de NSF-7 en un ambiente de 38 °C
- Distribución de aire por conductos ajustable para riel y gabinete
- El gabinete y los cajones están aislados con poliuretano expandido en el lugar de 51 mm
- Tabla de corte de 13 x 483 mm estándar

Número de modelo	PR46B-D2	PR60B-D4	PR67A-D4	PR93A-D6
Capacidad nominal de almacenamiento	0.31 m ³	0.31 m ³	0.56 m ³	0.85 m ³
Dimensiones generales (An x P x Al, incluye ruedas)	1168 x 845 x 1105 mm	1524 x 845 x 1099 mm	1702 x 819 x 1105 mm	2362 x 819 x 1105 mm
Profundidad con tabla de corte instalada	914 mm	914 mm	914 mm	914 mm
Profundidad con cajón completamente abierto	1435 mm	1435 mm	1435 mm	1435 mm
Capacidad de bandejas del cajón (bandejas de terceros)	(2) bandejas de 305 x 508 x 152 mm de profundidad	(2) bandejas de 305 x 508 x 152 mm de profundidad	(2) bandejas de 305 x 508 x 152 mm de profundidad	(2) bandejas de 305 x 508 x 152 mm de profundidad
Capacidad de bandejas (cantidad de tamaño 1/3 x 102 mm de profundidad)	6	8	9	12
Peso de envío en caja	174 kg	204 kg.	229 kg	314 kg
Dimensiones de envío en caja (L x An x Al)	1238 x 883 x 1143 mm	1619" x 883 x 1143 mm	1753 x 883 x 1143 mm	2413 x 883 x 1143 mm
Voltaje	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1
Amperaje (A)	6	4	6	6.5
Disyuntor HACR (A)	15	15	15	15
Consumo de energía (kWh / día) ENERGY STAR / DOE	5.69	5.63	5.4	6.2
Rechazo de calor (BTU / h)	808	801	767	877
Margen de voltaje	104 - 126	104 - 126	104 - 126	104 - 126
Margen de temp. ambiente	7° - 38 °C	7° - 38 °C	7° - 38 °C	7° - 38 °C
Margen de valor de referencia de control	16° to 36°F (rail) / 28° to 40°F (cabin)	16° to 36°F (rail) / 28° to 40°F (cabin)	-10° - 7 °C	-10° - 7 °C
Refrigerante	R290	R290	R290	R290
Lista F.O.B. de Griffin	\$16,540	\$16,540	\$25,010	\$34,540

Consulte Accesorios de refrigeración en las páginas 88 a 93 para ver opciones y precios

MESAS DE PREPARACIÓN - COMBINACIONES DE CAJÓN Y PUERTA PARA PIZZAS

STEELHEART



PR67A-D2



PR93A-D2



PR93A-D4

- Parte superior, delantera y costados interiores y exteriores de acero inoxidable
- Se proporciona con complemento completo de bandejas de plástico de policarbonato de 1/3, 102 mm de profundidad
- Bobina del evaporador con recubrimiento de esmalte
- Diseñado para mantener temperaturas de NSF-7 en un ambiente de 38 °C
- El gabinete y los cajones están aislados con poliuretano expandido en el lugar de 51 mm
- La configuración puerta y cajón se puede ubicar en cualquier sección del gabinete
- Puertas reversibles en campo

Número de modelo	PR67A-D2	PR93A-D2	PR93A-D4
Capacidad de almacenamiento interior (AHAM)	0.56 m ³	0.85 m ³	0.85 m ³
Dimensiones generales (An x P x Al, con ruedas de 152 mm)	1720 x 819 x 1105 mm	2362 x 819 x 1105 mm	2362 x 819 x 1105 mm
Profundidad con tabla de corte instalada	889 mm	889 mm	889 mm
Profundidad con puertas abiertas en 90°	1441 mm	1441 mm	1441 mm
Profundidad con cajón completamente abierto	1435 mm	1435 mm	1435 mm
Ancho de apertura de puerta	572 mm	572 mm	572 mm
Altura de apertura de puerta	584 mm	584 mm	584 mm
Estantes ajustables / Dimensiones del estante (An x P)	(2) 629 x 648 mm	(4) 629 x 648 mm	(2) 629 x 648 mm
Capacidad de bandejas del cajón (bandejas de terceros)	(2) bandejas de 305 x 508 x 152 mm de profundidad	(2) bandejas de 305 x 508 x 152 mm de profundidad	(2) bandejas de 305 x 508 x 152 mm de profundidad
Capacidad de bandejas (cantidad de tamaño 1/3 x 102 mm de profundidad)	9	12	12
Peso de envío en caja	210 kg	279 kg	297 kg
Dimensiones de envío en caja (L x An x Al)	1778 x 883 x 1143 mm	2413 x 883 x 1143 mm	2413 x 883 x 1143 mm
Voltaje	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1v
Amperaje (A)	6	6.5	6.5
Disyuntor HACR (A)	15	15	15
Consumo de energía (kWh / día) ENERGY STAR / DOE	5.4	6.2	6.2
Rechazo de calor (BTU / h)	767	877	877
Margen de voltaje	104 - 126	104 - 126	104 - 126
Margen de temp. ambiente	7° - 38 °C	7° - 38 °C	7° - 38 °C
Margen de temperatura	-10° - 7 °C	-10° - 7 °C	-10° - 7 °C
Refrigerante	R290	R290	R290
Lista F.O.B. de Griffin	\$21,520	\$27,550	\$31,230

Hecho a pedido: Permita un plazo de 4 a 6 semanas. La configuración de puerta y cajón se puede personalizar. Consulte Accesorios de refrigeración en las páginas 88 a 93 para ver opciones y precios

Confirme la disponibilidad con su distribuidor.



SOPORTES REFRIGERADOS PARA EQUIPOS



CR36A



CR49A



CR60A



CR72A



CR85A



CR98A



CR110A

- Parte superior, delantera y costados interiores y exteriores de acero inoxidable
- Parte superior de acero inoxidable calibre 16 con parte delantera y posterior con borde marino y aumento de 25 mm en cada extremo
- Controlador de estado sólido con alarmas de temperatura y pantalla LED (Fahrenheit o Celsius)

- La parte superior se proporciona con una exclusiva pantalla térmica de cerámica incorporada
- Estándar con ruedas de 102 mm (4 a 8), todas con frenos
- Control electrónico

Número de modelo	CR36A	CR49A	CR60A	CR72A	CR85A	CR98A	CR110A
Dimensiones generales (An x P x Al, con ruedas de 102 mm)	927 x 845 x 660 mm	1245 x 845 x 660 mm	1537 x 819 x 660 mm	1842 x 845 x 660 mm	2159 x 819 x 660 mm	2489 x 819 x 660 mm	2807 x 845 x 660 mm
Profundidad con cajón completamente abierto	1391 mm	1378 mm	1378 mm	1416 mm	1416 mm	1378 mm	1378 mm
Profundidad máxima de bandeja	152 mm	152 mm	152 mm	152 mm	152 mm	152 mm	152 mm
Capacidad de carga máxima de la superficie de trabajo	318 kg	318 kg	318 kg	544 kg	544 kg	680 kg	680 kg
Capacidad de bandejas del cajón (bandejas de terceros)	(1) bandeja de 305 x 508 x 152 mm de profundidad y (1) bandeja de largo 1/2 y 152 mm profundidad (bandejas de terceros)	(2) bandejas de 305 x 508 x 152 mm de profundidad	(2) bandejas de 305 x 508 x 152 mm de profundidad	(2) bandejas de 305 x 508 x 152 mm de profundidad	Cajones izquierdos: (3) bandejas de 305 x 508 x 152 mm de profundidad Cajones derechos: (2) bandejas de 305 x 508 x 152 mm de profundidad	(3) bandejas de 305 x 508 x 152 mm de profundidad	(3) bandejas de 305 x 508 x 152 mm de profundidad
Capacidad de bandejas (305 x 508 mm)	2	2.5	2.5	8	10	12	12
Peso de envío en caja	118 kg	154 kg	180 kg	227 kg	257 kg	193 kg	306 kg
Dimensiones de envío en caja (L x An x Al)	965 x 876 x 777 mm	1295 x 876 x 730 mm	1588 x 876 x 777 mm	1880 x 876 x 777 mm	2210 x 876 x 777 mm	2540 x 876 x 777 mm	2845 x 876 x 777 mm
Voltaje	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1
Amperaje (A)	2.2	2.7	2.7	3.0	3.0	3.0	3.0
Disyuntor HACR (A)	15	15	15	15	15	15	15
Consumo de energía (kWh / día) NSF	1.6	2.1	2.1	2.78	2.9	3.69	3.69
Rechazo de calor (BTU / h) a NSF	223	303	303	395	415	525	525
Margen de voltaje	104 - 126	104 - 126	104 - 126	104 - 126	104 - 126	104 - 126	104 - 126
Margen de temp. ambiente	7° - 38 °C	7° - 38 °C	7° - 38 °C	7° - 38 °C	7° - 38 °C	7° - 38 °C	7° - 38 °C
Margen de valor de referencia de control	0° - 11 °C	0° - 11 °C	0° - 11 °C	0° - 11 °C	0° - 11 °C	0° - 11 °C	0° - 11 °C
Refrigerante	R290	R290	R290	R290	R290	R290	R290
Lista F.O.B. de Griffin	\$17,630	\$19,220	\$19,940	\$22,900	\$26,680	\$29,700	\$30,620

Consulte Accesorios de refrigeración en las páginas 88 a 93 para ver opciones y precios



VITRINAS PARA SUSHI

Características y beneficios de las vitrinas para sushi de HOSHIZAKI

- NUEVAS luces LED de bajo consumo con interruptor de encendido y apagado
- El elegante diseño de vidrio delantero curvo realza el producto exhibido
- El flujo de aire del condensador ingresa por la parte posterior y sale por el costado
- Drenaje de 25 mm de diámetro grande en la parte delantera, se incluye manguera de vinilo
- Termómetro aprobado por NSF
- Cielo fácil de limpiar
- Espacio de placa en la parte superior de la unidad, 142 mm
- Interior más grande de adelante hacia atrás, 279 mm
- El piso interior tiene una curva en los cuatro lados
- Unidad de refrigeración autónoma: fácil de instalar
- Evaporador superior de diámetro grande con enchapado de estaño
- Puertas levemente más altas con sello de plástico en el extremo opuesto a la manilla
- Placas sólidas para alimentos con ranura curva para aceptar alimentos de sushi



Número de modelo	Condensador	Unidad de refrigeración Ubicación (vista delantera)	Dimensiones An x P x Al	Dimensiones de envío An x P x Al	Datos eléctricos	Peso de envío	Lista F.O.B. de Griffin
HNC-120BA-R-SLH	Enfriado por aire	Right Side	1199 mm x 345 mm x 279 mm	1283 mm x 419 mm x 521 mm	115V/60/1	20 kg	\$6,250
HNC-120BA-L-SLH	Enfriado por aire	Left Side	1199 mm x 345 mm x 279 mm	1283 mm x 419 mm x 521 mm	115V/60/1	20 kg	\$6,250
HNC-150BA-R-SLH	Enfriado por aire	Right Side	1501 mm x 345 mm x 279 mm	1581 mm x 419 mm x 521 mm	115V/60/1	52 kg	\$6,750
HNC-150BA-L-SLH	Enfriado por aire	Left Side	1501 mm x 345 mm x 279 mm	1581 mm x 419 mm x 521 mm	115V/60/1	52 kg	\$6,750
HNC-180BA-R-SLH	Enfriado por aire	Right Side	1800 mm x 345 mm x 279 mm	1880 mm x 419 mm x 521 mm	115V/60/1	59 kg	\$7,540
HNC-180BA-L-SLH	Enfriado por aire	Left Side	1800 mm x 345 mm x 279 mm	1880 mm x 419 mm x 521 mm	115V/60/1	59 kg	\$7,540
HNC-210BA-R-SLH	Enfriado por aire	Right Side	2100 mm x 345 mm x 279 mm	2178 mm x 419 mm x 521 mm	115V/60/1	66 kg	\$8,340
HNC-210BA-L-SLH	Enfriado por aire	Left Side	2100 mm x 345 mm x 279 mm	2178 mm x 419 mm x 521 mm	115V/60/1	66 kg	\$8,340


“R” - La unidad de condensación está a la DERECHA desde la vista delantera

“L” - La unidad de condensación está a la IZQUIERDA desde la vista delantera


No está diseñado para almacenamiento durante la noche. Norma NSF 7



HNC-120BA-L-SLH

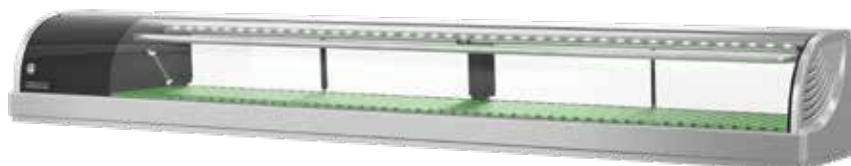

HNC-210BA-L-SLH

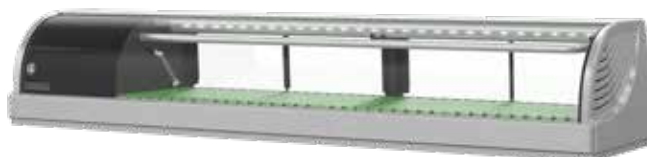

HNC-150BA-L-SLH



HNC-180BA-L-SLH



EXHIBIDORES CON PUERTA DE VIDRIO



RM-7-HC

RM-10-HC
Con calificación
ENERGY STAR

RM-26-HC
Con calificación
ENERGY STAR

RM-45-SD-HC
(Sliding doors)

RM-49-HC

RM-65-HC

- Controlador electrónico con alarmas visuales y audibles de temperatura alta y baja
- Evaporador de aire forzado para una reducción rápida de temperatura
- Las puertas de vidrio grandes son de vidrio de paneles múltiples Low-E de eficiencia energética

- Puertas montadas en bisagras para servicio pesado con mecanismo de cierre automático
- Garantía de tres años para piezas y mano de obra y garantía de cinco años para el compresor
- Cable de 2.4 metro y enchufe

Número de modelo	RM-7-HC	RM-10-HC	RM-26-HC	RM-45-SD-HC	RM-49-HC	RM-65-HC
Capacidad nominal de almacenamiento	0.17 m ³	0.28 m ³	0.74 m ³	1.27 m ³	1.20 m ³	1.39 m ³
Capacidad	Botellas de 591 mL: 102 Botellas de 354 mL: 217	Botellas de 591 mL: 168 Botellas de 354 mL: 384	Botellas de 591 mL: 360 Botellas de 354 mL: 900	Botellas de 591 mL: 560 Botellas de 354 mL: 1260	Botellas de 591 mL: 630 Botellas de 354 mL: 1440	Botellas de 591 mL: 830 Botellas de 354 mL: 1926
Dimensiones generales (An x P x Al, con ruedas de 102 mm)	540 x 635 x 959 mm	648 x 578 x 1410 mm	762 x 756 x 1981 mm	1295 x 768 x 1988 mm	1524 x 756 x 1981 mm	1981 x 756 x 1981 mm
Estantes ajustables	2 ajustables, 1 estante de suelo	3	5	5 por sección	5 por sección	5 por sección
Dimensiones del estante (An x P)	451 x 527 mm 457 x 235 mm (suelo)	540 x 445 mm	654 x 610 mm	584 x 521 mm	540 x 445 mm	686 x 552 mm
Peso de envío en caja	70 kg	93 kg	154 kg	247 kg	265 kg	265 kg
Dimensiones de envío en caja (L x An x Al)	711 x 762 x 1067 mm	762 x 711 x 1524 mm	864 x 864 x 2083 mm	1397 x 864 x 2159 mm	1626 x 864 x 2134 mm	2083 x 819 x 2134 mm
Voltaje	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1
Amperaje (A)	3.2	1.8	3.2	6.5	7.6	8.2
Disyuntor HACR (A)	15	15	15	15	15	15
Consumo de energía (kWh / día) ENERGY STAR / DOE	1.38	1.1	1.81	4.55	4.37	5.67
Compres. nominal aprox. BTU/H (HP)	1/8HP	1/5HP	1/3HP	1/2HP	1/2HP	(L) 1/3HP (R) 1/3HP
Margen de voltaje	104 - 126	104 - 126	104 - 126	104 - 126	104 - 126	104 - 126
Margen de temp. ambiente	16° - 30 °C	16° - 30 °C	16° - 30 °C	16° - 30 °C	16° - 30 °C	16° - 30 °C
Margen de valor de referencia de control	1° - 4 °C	1° - 4 °C	1° - 4 °C	1° - 4 °C	1° - 4 °C	1° - 4 °C
Refrigerante	R290	R290	R290	R290	R290	R290
Lista F.O.B. de Griffin	\$5,260	\$5,790	\$7,580	\$11,200	\$11,680	\$15,580

Consulte Accesorios de refrigeración en las páginas 88 a 93 para ver opciones y precios





REFRIGERADORES BACK BAR



BB59



BB69



BB80



BB95

- Interior de acero inoxidable con luces LED
- Parte superior de acero inoxidable para servicio pesado calibre 18
- Capacidad máxima de almacenamiento de productos con capacidad para almacenar un alto de tres latas de 24 onzas por sección
- Parte delantera, trasera y costados exteriores de acero inoxidable o con revestimiento de vinilo negro
- Las puertas incluyen un revestimiento interior de acero inoxidable, tienen cierre automático e incluyen seguros
- Diseñado para mantener temperaturas de NSF-7 en un ambiente de 38 °C

Número de modelo	BB59(-S*)	BB69(-S*)	BB80(-S*)	BB95(-S*)
Dimensiones del gabinete An x P x Al	1511 x 737 x 937 mm	1765 x 737 x 937 mm	2032 x 737 x 937 mm	2426 x 737 x 937 mm
Capacidad (AHAM)	0.52 m ³	0.62 m ³	0.81 m ³	0.92 m ³
Capacidad latas de 354 mL	852	1014	1092	1302
Puertas	2	2	3	3
Repisas	4	4	6	6
Capacidad 1/2 barriles	3	3	4	5
HP	1/3	1/3	1/3	1/3
Voltaje	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1
Amperaje (A)	2.5	2.5	2.5	2.5
Enchufe NEMA	2.4 m 5-15P	2.4 m 5-15P	2.4 m 5-15P	2.4 m 5-15P
Dimensiones de envío An x P x Al	1587 x 819 x 1086 mm	1867 x 838 x 1067 mm	2134 x 838 x 1067 mm	2501 x 819 x 1086 mm
Peso de envío	143 kg	151 kg	170 kg	204 kg
Refrigerante	R290	R290	R290	R290
Lista F.O.B. de Griffin	\$8,150 *\$9,700	\$8,910 *\$10,410	\$10,290 *\$12,940	\$10,470 *\$13,130

*(-S) Opción de exterior de acero inoxidable disponible; hecha a pedido.
Consulte Accesorios de refrigeración en las páginas 88 a 93 para ver opciones y precios



REFRIGERADORES BACK BAR CON PUERTAS DE VIDRIO



BB59-G



BB69-G



BB80-G



BB95-G

- Interior de acero inoxidable con luces LED
- Parte superior de acero inoxidable para servicio pesado calibre 18
- Capacidad máxima de almacenamiento de productos con capacidad para almacenar un alto de tres latas de 24 onzas por sección

- Parte delantera, trasera y costados exteriores de acero inoxidable o con revestimiento de vinilo negro
- Las puertas de vidrio de panel múltiple Low-E de eficiencia energética y con cierre automático incluyen seguros de barril de manera estándar
- Diseñado para mantener temperaturas de NSF-7 en un ambiente de 38 °C

Número de modelo	BB59-G(-S*)	BB69-G(-S*)	BB80-G(-S*)	BB95-G(S*)
Dimensiones del gabinete An x P x Al	1511 x 737 x 937 mm	1765 x 737 x 937 mm	2032 x 737 x 937 mm	2426 x 737 x 937 mm
Capacidad (AHAM)	0.52 m ³	0.62 m ³	0.76 m ³	0.92 m ³
Capacidad latas de 354 mL	852	1014	1092	1302
Puertas	2	2	3	3
Repisas	4	4	6	6
Capacidad 1/2 barriles	3	3	4	5
HP	1/3	1/3	1/3	1/3
Voltaje	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1
Amperaje (A)	2.5	2.5	2.5	2.5
Enchufe NEMA	2.4 m 5-15P	2.4 m 5-15P	2.4 m 5-15P	2.4 m 5-15P
Dimensiones de envío An x P x Al	1613 x 838 x 1067 mm	1842 x 819 x 1086 mm	2095 x 819 x 1086 mm	2565 x 838 x 1067 mm
Peso de envío	151 kg	156 kg	168 kg	197 kg
Refrigerante	R290	R290	R290	R290
Lista F.O.B. de Griffin	\$8,540 *\$9,850	\$9,640 *\$11,200	\$11,380 *\$13,290	\$11,590 *\$13,920

*(-S) Opción de exterior de acero inoxidable disponible; hecha a pedido.
Consulte Accesorios de refrigeración en las páginas 88 a 93 para ver opciones y precios



ENFRIADOR DE BOTELLAS CON TAPA DESLIZABLE



CC50



CC65



CC80



CC95

- Interior de acero inoxidable
- Parte superior de acero inoxidable para servicio pesado calibre 18
- Gracias a la ventilación delantera, la parte delantera se puede deslizar para acceder fácilmente y realizar limpieza y mantenimiento a la refrigeración de montaje lateral
- Parte delantera, trasera y costados exteriores de acero inoxidable o con revestimiento de vinilo negro
- Tapas superiores duraderas de acero inoxidable con seguros
- Diseñado para mantener temperaturas de NSF-7 en un ambiente de 38 °C

Número de modelo	CC50(-S*)	CC65(-S*)	CC80(-S*)	CC95(-S*)
Dimensiones del gabinete† An x P x Al	1283 x 673 x 848 mm	1664 x 673 x 848 mm	2032 x 673 x 848 mm	2413 x 673 x 848 mm
Capacidad (AHAM)	0.41 m³	0.56 m³	0.69 m³	0.79 m³
Capacidad 354 mL / 591 mL Latas	704 / 286	890 / 360	1150 / 547	1408 / 672
Tapas	2	2	3	3
Divisores del recipiente	3	4	6	7
HP	1/4	1/3	1/3	1/2
Voltaje	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1
Amperaje (A)	2.0	2.0	2.0	2.0
Enchufe NEMA	2.4 m 5-15P	2.4 m 5-15P	2.4 m 5-15P	2.4 m 5-15P
Dimensiones de envío An x P x Al	1384 x 838 x 991 mm	1765 x 838 x 991 mm	2134 x 838 x 991 mm	2565 x 838 x 991 mm
Peso de envío	107 kg	125 kg	143 kg	161 kg
Refrigerante	R290	R290	R290	R290
Lista F.O.B. de Griffin	\$6,730 *\$8,050	\$7,470 *\$8,740	\$9,430 *\$10,780	\$9,960 *\$11,430

*(-S) Opción de exterior de acero inoxidable disponible; hecha a pedido.

† No incluye paragolpes de gabinete posterior de 25 mm ni la profundidad del colector de tapas de botellas
Consulte Accesorios de refrigeración en las páginas 88 a 93 para ver opciones y precios



REFRIGERADOR DE EXTRACCIÓN DIRECTA



DD24



DD59



DD69



DD80



DD95

- Interior de acero inoxidable
- Parte superior de acero inoxidable para servicio pesado calibre 18
- Torres de acero inoxidable pulido con aislamiento y con llave de latón enchapado
- Parte delantera, trasera y costados exteriores de acero inoxidable o con revestimiento de vinilo negro

- El umbral de acero inoxidable protege el marco de la puerta contra daños durante la carga y descarga
- Almohadillas para barriles estándar para proteger el suelo y aumentar el flujo de aire alrededor de los barriles

Número de modelo	DD24(-S*)	DD59(-S*)	DD69(-S*)	DD80(-S*)	DD95(-S*)
Dimensiones del gabinete An x P x Al	632 x 762 x 1000 mm	1511 x 737 x 937 mm	1765 x 737 x 937 mm	2032 x 737 x 937 mm	2426 x 737 x 937 mm
Capacidad (AHAM)	0.21 m ³	0.52 m ³	0.62 m ³	0.76 m ³	0.92 m ³
Puertas	1	2	2	3	3
Torres	1	2	2	2	2
Llaves	1	3	3	4	4
Capacidad 1/2 barriles	1	3	3	4	5
HP	1/6	1/3	1/3	1/3	1/3
Voltaje	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1
Amperaje (A)	1.5	5.2	5.2	5.2	5.2
Enchufe NEMA	5-15P	5-15P	5-15P	5-15P	5-15P
Dimensiones de envío An x P x Al	876 x 660 x 1156 mm	1613 x 838 x 1067 mm	1867 x 838 x 1067 mm	2134 x 838 x 1067 mm	2565 x 838 x 1067 mm
Peso de envío	79 kg	156 kg	168 kg	180 kg	195 kg
Refrigerante	R290	R290	R290	R290	R290
Lista F.O.B. de Griffin	\$5,950 *\$7,350	\$9,930 *\$11,420	\$10,630 *\$13,390	\$11,640 *\$13,750	\$11,820 *\$14,360

*(-S) Opción de exterior de acero inoxidable disponible; hecha a pedido.
Consulte Accesorios de refrigeración en las páginas 88 a 93 para ver opciones y precios



ER1A-FS
Con calificación
ENERGY STAR



ER2A-FS
Con calificación
ENERGY STAR

- Piso interior de acero inoxidable con laterales, parte trasera y superior de aluminio
- Las puertas exteriores de acero inoxidable vienen de serie con cerradura
- Luz LED interior de bajo consumo.
- Desescarche automático iniciado por tiempo
- Eliminación eficiente de energía del condensado calentado
- Los estantes recubiertos de epoxi gris de alta resistencia son ajustables en incrementos de 1/2 "; 3 por sección. 105 libras capacidad

Número de modelo	ER1A-FS	ER2A-FS
Capacidad de almacenamiento interior (AHAM)	0.5 m3	1.09 m3
Dimensiones totales	686 mm x 753 mm x 2073 mm	1381 mm x 753 mm x 2073 mm
(W x D x H incluyendo ruedas de 4 ")	1407 mm	1407 mm
Profundidad con puertas abiertas a 90 °	565 mm	581 mm
Ancho de apertura de puerta interior	1324 mm	1324 mm
Altura de apertura de la puerta interior	3	6
Estantes ajustables	546 mm x 587 mm	617 mm x 551 mm
Dimensiones del estante	127 kg	237 kg
(Ancho x profundidad)	800 mm x 28.75" x 2133 mm	1473 mm x 800 mm x 2133 mm
Peso de envío embalado	115V/60/1	115V/60/1
Dimensiones de envío embaladas	2	4.3
(Largo x ancho x alto)	15	15
Consumo de energía	1.06	2.1
(kWh / día) ASHRAE	1960(1/5HP)	4291(1/3HP)
Rechazo de calor (BTU / hr)	103 - 127	103 - 127
Margen de voltaje	7° - 38°C	7° - 38°C
Temperatura ambiente. Rango	33° to 3.89°C	33° to 3.89°C
Rango de control del punto de ajuste	R290	R290
Refrigerante	\$5,100	\$7,920

Consulte Accesorios de refrigeración en las páginas 88 a 93 para ver opciones y precios



EF1A-FS



EF2A-FS

- Piso interior de acero inoxidable con laterales, parte trasera y superior de aluminio
- Las puertas exteriores de acero inoxidable vienen de serie con cerradura
- Luz LED interior de bajo consumo.
- Desescarche automático iniciado por tiempo
- Eliminación eficiente de energía del condensado calentado
- Los estantes recubiertos de epoxi gris de alta resistencia son ajustables en incrementos de 1/2"; 3 por sección. 105 libras capacidad

Número de modelo	EF1A-FS	EF2A-FS
Capacidad de almacenamiento interior (AHAM)	0.5 m3	1.0 m3
Dimensiones totales	686 mm x 753 mm x 2073 mm	1381 mm x 753 mm x 2073 mm
(W x D x H incluyendo ruedas de 4")	1407 mm	1407 mm
Profundidad con puertas abiertas a 90°	565 mm	581 mm
Ancho de apertura de puerta interior	1324 mm	1324 mm
Altura de apertura de la puerta interior	3	6
Estantes ajustables	546 mm x 587 mm	617 mm x 551 mm
Dimensiones del estante	127 kg	237 kg
(Ancho x profundidad)	800 mm x 28.75" x 2133 mm	1473 mm x 800 mm x 2133 mm
Peso de envío embalado	115V/60/1	115V/60/1
Dimensiones de envío embaladas	3.2	4.7
(Largo x ancho x alto)	15	15
Consumo de energía	4.62	8.8
(kWh / día) ASHRAE	1399(1/3HP)	2074(1/2HP)
Rechazo de calor (BTU / hr)	103 - 127	103 - 127
Margen de voltaje	7° - 38°C	7° - 38°C
Temperatura ambiente. Rango	-5° to 5°C	-5° to 5°C
Rango de control del punto de ajuste	R290	R290
Refrigerante	\$6,150	\$9,230

Consulte Accesorios de refrigeración en las páginas 88 a 93 para ver opciones y precios

REFRIGERADORES y CONGELADORES BAJO EL MOSTRADOR ECONOMY



EUR27A
Con calificación
ENERGY STAR



EUR48A
Con calificación
ENERGY STAR



EUF27A
Con calificación
ENERGY STAR



EUF48A
Con calificación
ENERGY STAR

- Piso interior de acero inoxidable con laterales, parte trasera y superior de aluminio
- Las puertas exteriores de acero inoxidable vienen de serie con cerradura
- Luz LED interior de bajo consumo.
- Desescarche automático iniciado por tiempo
- Eliminación eficiente de energía del condensado calentado
- Los estantes recubiertos de epoxi gris de alta resistencia son ajustables en incrementos de 1/2"; 3 por sección. 105 libras capacidad

Número de modelo	EUR27A	EUR48A	EUF27A	EUF48A
Capacidad de almacenamiento interior (AHAM)	0.18 m ³	0.34 m ³	0.18 m ³	0.34 m ³
Dimensiones totales (W x D x H incluyendo ruedas de 4")	686 mm x 762 mm x 857 mm	47.75" x 762 mm x 857 mm	686 mm x 762 mm x 857 mm	47.75" x 762 mm x 857 mm
Profundidad con puertas abiertas a 90°	574 mm	495 mm	574 mm	495 mm
Ancho de apertura de puerta interior	578 mm	578 mm	578 mm	578 mm
Altura de apertura de la puerta interior	1	2	1	2
Estantes ajustables	559 mm x 406 mm	540 mm x 406 mm	559 mm x 406 mm	540 mm x 406 mm
Dimensiones del estante (Ancho x profundidad)	91 kg	132 kg	91 kg	132 kg
Peso de envío embalado	838 mm x 737 mm x 940 mm	1321 mm x 838 mm x 940 mm	838 mm x 737 mm x 940 mm	1321 mm x 838 mm x 940 mm
Dimensiones de envío embaladas (Largo x ancho x alto)	1.5	1.8	1.2	1.7
Consumo de energía (kWh / día) ASHRAE	0.95	1.21	1.92	3.44
Rechazo de calor (BTU / hr)	1289(1/6HP)	1709(1/6HP)	993(1/6HP)	1468(1/6HP)
Margen de voltaje	115-127	115-127	115-127	115-127
Temperatura ambiente. Rango	7.2° to 38°C	7.2° to 38°C	7.2° to 38°C	7.2° to 38°C
Rango de control del punto de ajuste	33° to 3.89°F	33° to 3.89°F	33° to 3.89°F	33° to 3.89°F
Refrigerante	R290	R290	R290	R290
Refrigerante	\$4,060	\$5,660	\$4,550	\$6,110

Consulte Accesorios de refrigeración en las páginas 88 a 93 para ver opciones y precios



CATÁLOGO INTERNACIONAL MAQUINAS DE HIELO (220V-240V/50Hz)




KM-40B50



KM-80B50



KM-140B50



Máquinas de hielo en Cubo Hoshizaki

Número de modelo	Condensador	Dimensiones (W x D x H)	Kg. de hielo or 24 horas 32°A / 21°W	Kg. de hielo por 24 horas 21°A / 15°W	Eléctrica	Consumo eléctrico (AT. 32° C WT. 21° C)	Envío Peso	Capacidad de almacenamiento de contenedores autocontenidos (Kg)	Lista F.O.B. HSU
KM-40B50	Aire-enfriado	452mm x 617mm x 842mm	33	41	220V-240V/50Hz	278W	50 kg	16	\$2,710.40
KM-80B50	Aire-enfriado	605mm x 719mm x 842mm	57	74	220V-240V/50Hz	449W	64 kg	40	\$3,599.75
KM-140B50	Aire-enfriado	762mm x 712mm x 992mm	100	126	220V-240V/50Hz	632W	92 kg	55	\$5,069.90



SRM-45A50



SRM-80A50



SRM-125A50



Máquinas de hielo en Cubo Ice Mate

Número de modelo	Condensador	Dimensiones (W x D x H)	Kg. de hielo or 24 horas 32°A / 21°W	Kg. de hielo por 24 horas 21°A / 15°W	Eléctrica	Consumo eléctrico (AT. 32° C WT. 21° C)	Envío Peso	Capacidad de almacenamiento de contenedores autocontenidos (Kg)	Lista F.O.B. HSU
SRM-45A50	Aire-enfriado	500 mm x 580 mm x 750 mm	35	41	220V-240V/50Hz	287W	40 kg	14	\$1,893.65
SRM-80A50	Aire-enfriado	660 mm x 670 mm x 1050 mm	57	72	220V-240V/50Hz	450W	63 kg	31.4	\$2,565.20
SRM-125A50	Aire-enfriado	660 mm x 670 mm x 1200 mm	81	106	220V-240V/50Hz	480W	72 kg	72	\$2,964.50

Garantía en productos internacionales: dos años para piezas y mano de obra
No está a la venta en los EE. UU. Y CA.
Ver distribuidor local para piezas

CATÁLOGO INTERNACIONAL MAQUINAS DE HIELO (220V-240V/60HZ)




KM-40B



KM-80B



KM-140B



Máquinas de hielo en Cubo Hoshizaki

Número de modelo	Condensador	Dimensiones (W x D x H)	Kg. de hielo or 24 horas 32°A / 21°W	Kg. de hielo por 24 horas 21°A / 15°W	Eléctrica	Consumo eléctrico (AT. 32° C WT. 21° C)	Envío Peso	Capacidad de almacenamiento de contenedores autocontenidos (Kg)	Lista F.O.B. HSU
KM-40B	Aire-enfriado	452 mm x 617 mm x 842 mm	26	34	220V-230V/60Hz	224W	50 kg	16	\$2,625.70
KM-80B	Aire-enfriado	605 mm x 719 mm x 842 mm	62	77	220V-230V/60Hz	521W	74 kg	40	\$3,944.60
KM-140B	Aire-enfriado	762 mm x 712 mm x 992 mm	100	135	220V-230V/60Hz	680W	92 kg	55	\$5,069.90

Garantía en productos internacionales: dos años para piezas y mano de obra
No está a la venta en los EE. UU. Y CA.
Ver distribuidor local para piezas



SRM-45A60



SRM-60A60



SRM-105A60



Máquinas de hielo en Cubo Ice Mate

Número de modelo	Condensador	Dimensiones (W x D x H)	Kg. de hielo or 24 horas 32°A / 21°W	Kg. de hielo por 24 horas 21°A / 15°W	Eléctrica	Consumo eléctrico (AT. 32° C WT. 21° C)	Envío Peso	Capacidad de almacenamiento de contenedores autocontenidos (Kg)	Lista F.O.B. HSU
SRM-45A	Aire-enfriado	500 mm x 580 mm x 750 mm	34	41	220V/60Hz	270W	40 kg	14	\$1,887.60
SRM-60A	Aire-enfriado	660 mm x 670 mm x 1050 mm	54	60	220V/60Hz	370W	65 kg	31.4	\$2,224.20
SRM-105A	Aire-enfriado	660 mm x 670 mm x 1200 mm	78	95	220V/60Hz	530W	69 kg	43.6	\$2,940.30

Garantía en productos internacionales: dos años para piezas y mano de obra
No está a la venta en los EE. UU. Y CA.
Ver distribuidor local para piezas



CATÁLOGO INTERNACIONAL REFRIGERACIÓN (50Hz/60Hz)



**HR-78MA50
HR-78MA60**



**HR-148MA50
HR-148MA60**



**HF-78MA50
HF-78MA60**



**HF-148MA50
HF-148MA60**

- Frente y costados de acero inoxidable; parte superior, trasera e inferior de acero galvanizado
- Interior de acero inoxidable con puerta de ABS
- Las unidades vienen con 4 estantes por sección, ajustables en incrementos de 25 mm
- Controlador electrónico con pantalla LED
- Incluye filtro de condensador extraíble y reutilizable
- El congelador utiliza un descongelamiento calentado cada 3-6 horas
- Los refrigeradores usan descongelamiento fuera de ciclo cada 3 horas

Número de modelo	HR-78MA50 HR-78MA60	HR-148MA50 HR-148MA60	HF-78MA50 HF-78MA60	HF-148MA50 HF-148MA60
Capacidad de almacenamiento interior (Litros)	502	1082	502	1073
	569	1243	569	1233
Dimensiones totales (W x D x H incluyendo Patas)	700 mm x 800 mm x 2050 mm	1400 mm x 800 mm x 2050 mm	700 mm x 800 mm x 2050 mm	1400 mm x 800 mm x 2050 mm
Estantes ajustables	4	8	4	8
Amperaje (AMP)	2.6	3.6	4.1	4.9
Punto de ajuste de fábrica	1°C	1°C	-20°C	-20°C
Intervalo de temperatura ambiente	5° to 38°C	5° to 38°C	5° to 38°C	5° to 38°C
Rango de control del punto de ajuste	-6° to 12°C	-6° to 12°C	-23° to -7°C	-23° to -7°C
Refrigerante	R134a	R134a	R404A	R404A
Lista F.O.B. de HSU	\$5,080	\$6,490	\$5,080	\$7,250

Garantía en productos internacionales - Un año en piezas y mano de obra.
No está a la venta en los Estados Unidos y California.
Ver distribuidor local para piezas

CATÁLOGO INTERNACIONAL REFRIGERACIÓN (50Hz/60Hz)



**RT-98MA50
RT-98MA60**



**RT-128MA50
RT-128MA60**



**FT-98MA50
FT-98MA60**



**FT-128MA50
FT-128MA60**

- Frente de acero inoxidable, laterales y parte superior
- Interior de acero inoxidable con puerta de ABS
- Las patas ajustables de 4 (88.9mm a 120.65mm) vienen de serie

- Controlador electrónico con pantalla LED.
- Incluye filtro de condensador extraíble y reutilizable

Número de modelo	RT-98MA50 RT-98MA60	RT-128MA50 RT-128MA60	FT-98MA50 FT-98MA60	FT-128MA50 FT-128MA60
Capacidad de almacenamiento interior (Litros)	50Hz	166	287	166
	60Hz	199	307	199
Dimensiones totales (W x D x H incluyendo Patas)	900 mm x 750 mm x 850 mm	1200 mm x 750 mm x 850 mm	900 mm x 750 mm x 850 mm	1200 mm x 750 mm x 850 mm
Estantes ajustables	2	4	2	4
Amperaje (AMP)	2.0	2.0	2.6	2.6
Punto de ajuste de fábrica	1°C	1°C	-20°C	-20°C
Intervalo de temperature ambiente	5° to 38°C	5° to 38°C	5° to 38°C	5° to 38°C
Rango de control del punto de ajuste	-6° to 12°C	-6° to 12°C	-23° to -7°C	-23° to -7°C
Refrigerantee	R134a	R134a	R404A	R404A
Lista F.O.B. de HSU	\$3,860	\$4,100	\$4,200	\$4,500



**RTL-108MA50
RTL-108MA60**



**RTL-148MA50
RTL-148MA60**

- Frente de acero inoxidable, laterales y parte superior
- Las patas ajustables de 4 (88.9mm a 120.65mm) vienen de serie
- Controlador electrónico con pantalla LED


- Incluye filtro de condensador extraíble y reutilizable
- La unidad utiliza un descongelamiento calentado cada 6 horas

Número de modelo	RTL-108MA50 RTL-108MA60	RTL-148MA50 RTL-148MA60
Capacidad de almacenamiento interior (Litros)	85	176
Dimensiones totales (W x D x H incluyendo Patas)	(50Hz) 980 mm x 750 mm x 570 mm	(50Hz) 1400 mm x 750 mm x 570 mm
Amperaje (AMP)	1.6	1.9
Punto de ajuste de fábrica	2°C	2°C
Intervalo de temperature ambiente	5 to 38°C	5° to 38°C
Rango de control del punto de ajuste	-6° to 12°C	-6° to 12°C
Refrigerantee	R134a	R134a
Lista F.O.B. de HSU	\$7,670	\$8,420

Garantía en productos internacionales - Un año en piezas y mano de obra.
No está a la venta en los Estados Unidos y California.
Ver distribuidor local para piezas




ACCESORIOS DE REFRIGERACIÓN



RUEDAS



PEDAL PARA ABRIR LA PUERTA



ESTANTES



GUÍAS PLANAS PARA BANDEJAS / REJILLAS

RUEDAS Y PATAS

Número de modelo	Descripción	Lista F.O.B. de Griffin
HS-3546	Ruedas de 102 mm - Juego de cuatro, dos con frenos (Modelos verticales de 1/2 secciones)	\$590
HS-3547	Ruedas de 102 mm - Juego de seis, tres con frenos (Modelos verticales de 3 secciones)	\$900
HS-5035	Ruedas de 102 mm - Juego de cuatro, dos con frenos (Unidades horizontales de 1, 2 y 3 secciones)	\$150
HS-5036	Ruedas de 152 mm - Juego de cuatro, dos con frenos (Unidades horizontales de 1, 2 y 3 secciones)	\$210
HS-5037	Ruedas de 57 mm - Juego de cuatro, dos con frenos (Modelos bajo el mostrador de 1 y 2 secciones) para dimensiones que cumplan con las normas de ADA	\$160
HS-5320	Ruedas de 95 mm - Juego de cuatro, dos con frenos (para mesas de preparación de pizzas) para dimensiones que cumplan con las normas de ADA	\$150
HS-5321	Ruedas de 95 mm - Juego de seis, dos con frenos (para mesas de preparación de pizzas) para dimensiones que cumplan con las normas de ADA	\$220
LP-6 LEG	Patas de acero inoxidable de 6", juego de 4 (modelos verticales de 1, 2 y 3 secciones [3 secciones necesitan 2 juegos])	\$310
LP-6P LEG	Pata pintada de 6" (gris), juego de 4 (modelos verticales de 1, 2 y 3 secciones [3 secciones necesitan 2 juegos])	\$290

PEDALES

Número de modelo	Descripción	Para Usar Con Modelos Steelheart	Lista F.O.B. de Griffin
HS-5378	Pedal para una puerta - Bisagra izquierda	Bisagra izquierda	\$410
HS-5379	Pedal para una puerta - Bisagra derecha	Bisagra derecha	\$410
HS-5380	Pedal para dos puertas	n/a	\$720
HS-5555	Pedal de puerta con bisagra izquierda (pedal derecho)	Puerta maciza bajo encimera, modelos de encimera y mesa de preparación para sándwiches	\$410
HS-5556	Pedal para puerta con bisagra derecha (pedal izquierdo)	Puerta maciza bajo encimera, modelos de encimera y mesa de preparación para sándwiches	\$410

KIT DE INVERSIÓN DE PUERTA

Número de modelo	Descripción	Lista F.O.B. de Griffin
HS-5258	Kit de inversión de puerta - Modelos de puerta de vidrio bajo el mostrador (bisagra derecha a bisagra izquierda)	\$280
HS-5259	Kit de inversión de puerta - Modelos de puerta de vidrio bajo el mostrador (bisagra izquierda a bisagra derecha)	\$280

ESTANTES COMPLETOS

Número de modelo	Descripción	Para Usar Con Modelos Steelheart	Lista F.O.B. de Griffin
HS-5052	Estante metálico con revestimiento de epoxi de resistencia industrial, incluye 4 sujetadores para pilastras	Verticales de 1 sección	\$280
HS-5053	Estante metálico con revestimiento de epoxi de resistencia industrial, 3 unidades, incluye 12 sujetadores para pilastras	Verticales de 1 sección	\$410
HS-5054	Estante de acero inoxidable de resistencia industrial, incluye 4 sujetadores para pilastras	Verticales de 1 sección	\$430
HS-3504	Estante de centro de acero inoxidable de resistencia industrial	2 Section Montantes	\$400
HS-3505	Estante central de acero inoxidable de resistencia industrial, 3 cada uno	2 Section Montantes	\$630
HS-3509	Estante revestido de epoxi con resistencia industrial Estante central	2 Section Montantes	\$310
HS-3510	Estante revestido de epoxi con resistencia industrial Estante central, 3 cada uno	2 Section Montantes	\$480
HS-3550	Estante de epoxy pasante, paquete de 3	Modelos de 1 y 2 secciones	\$400
HS-3551	Estante de epoxy de paso, 1 paquete	Modelos de 1 y 2 secciones	\$340
HS-3552	Estante de acero inoxidable pasante, paquete de 3	Modelos de 1 y 2 secciones	\$1,200



ESTANTES ... CONTINUACIÓN

HS-3553	Estante de acero inoxidable pasante, 1 paquete	Modelos de 1 y 2 secciones	\$580
HS-5388	Estante revestido de epoxi con resistencia industrial Estante central, 1 cada uno	Montantes verticales de 3 secciones	\$310
HS-5389	Estante revestido de epoxi con resistencia industrial Estante central, 1 cada uno	Montantes verticales de 3 secciones	\$730
HS-5057	Estantes de vidrio templado, 3 cada uno	Para usar con HR24C	\$310
HS-5058	Estante metálico con revestimiento de epoxi, incluye 4 sujetadores para pilastras	Todos los modelos bajo el mostrador, superficies de trabajo y mesas de preparación de 686 mm y 1829 mm	\$130
HS-5235	Estante de alambre revestido de epoxy, incluye 4 clips de pilastra	Los 914 mm debajo de los mostradores, Encimeras y mesas de preparación	\$220
HS-5059	Estante metálico con revestimiento de epoxi, incluye 4 sujetadores para pilastras	Todos los modelos bajo el mostrador, superficies de trabajo y mesas de preparación de 1219 mm	\$130
HS-5108	Estante metálico con revestimiento de epoxi, incluye 4 sujetadores para pilastras	Todos los modelos bajo el mostrador, superficies de trabajo y mesas de preparación de 1524 mm	\$160
HS-5116	Estante de acero inoxidable, incluye 4 sujetadores para pilastras	Todos los modelos bajo el mostrador, superficies de trabajo y mesas de preparación de 686 mm y 1829 mm	\$340
HS-5117	Estante de acero inoxidable, incluye 4 sujetadores para pilastras	Todos los modelos bajo el mostrador, superficies de trabajo y mesas de preparación de 1219 mm	\$400
HS-5118	Estante de acero inoxidable, incluye 4 sujetadores para pilastras	Todos los modelos bajo el mostrador, superficies de trabajo y mesas de preparación de 1524 mm	\$470
HS-5151	Estante metálico con revestimiento de epoxi, incluye 4 sujetadores para pilastras	PR67/93A	\$280
HS-5152	Estante metálico con revestimiento de epoxi, incluye 4 sujetadores para pilastras	PR46A	\$280
HS-5153	Estante de acero inoxidable, incluye 4 sujetadores para pilastras	PR67/93	\$480
HS-5154	Estante de acero inoxidable, incluye 4 sujetadores para pilastras	PR46A	\$490
HS-5161	Repisa inferior recubierta de epoxi, 4 pinzas para pilastras	Todas las mesas de preparación, encimeras y encimeras de 27 pulgadas	\$180
HS-5169	Estante inferior de acero inoxidable, 4 pinzas para pilastras	Todas las mesas de preparación, encimeras y encimeras de 27 pulgadas	\$340
HS-5581	Estante de epoxi, incluidos 4 clips de pilastra	Estante para accesorios del exhibidor con puerta de vidrio del congelador con clips	\$190
HS-5592	Estante de madera estándar	HR-15	\$110
HS-5593	Pequeña estantería de madera	HR-24	\$130
HS-5594	Estante de madera grande	HR-24	\$150
HS-5595	Juego completo de estanterías para vinos para HR-15 (juego de 4 estantes de madera con 4 rieles deslizantes)	HR-15	\$1,050
HS-5596	Juego completo de estanterías para vinos para HR-24 (juego de 5 maderas)	HR-24	\$1,130

SOBREESTANTES

Número de modelo	Descripción	Para usar con	Lista F.O.B. de Griffin
HS-5172[†]	Estante superior simple para gabinete de 686 mm	Modelos bajo el mostrador, superficies de trabajo, mesa de preparación de sándwiches y mesa de preparación Mega de 686 mm	\$930
HS-5237[†]	Estante superior simple para gabinete de 914 mm	Modelos bajo el mostrador, superficies de trabajo, mesa de preparación de sándwiches y mesa de preparación Mega de 914 mm	\$1,020
HS-5173[†]	Estante superior simple para gabinete de 1219 mm	Modelos bajo el mostrador, superficies de trabajo, mesa de preparación de sándwiches y mesa de preparación Mega de 1219 mm	\$1,060
HS-5174[†]	Estante superior simple para gabinete de 1524 mm	Modelos bajo el mostrador, superficies de trabajo, mesa de preparación de sándwiches y mesa de preparación Mega de 1524 mm	\$1,300
HS-5175[†]	Estante superior simple para gabinete de 1829 mm	Modelos bajo el mostrador, superficies de trabajo, mesa de preparación de sándwiches y mesa de preparación Mega de 1829 mm	\$1,550
HS-5163[†]	Estante superior doble para gabinete de 686 mm	Modelos bajo el mostrador, superficies de trabajo, mesa de preparación de sándwiches y mesa de preparación Mega de 686 mm	\$1,140
HS-5236[†]	Estante superior doble para gabinete de 914 mm	Modelos bajo el mostrador, superficies de trabajo, mesa de preparación de sándwiches y mesa de preparación Mega de 914 mm	\$1,390
HS-5164[†]	Estante superior doble para gabinete de 1219 mm	Modelos bajo el mostrador, superficies de trabajo, mesa de preparación de sándwiches y mesa de preparación Mega de 1219 mm	\$1,660
HS-5165[†]	Estante superior doble para gabinete de 1524 mm	Modelos bajo el mostrador, superficies de trabajo, mesa de preparación de sándwiches y mesa de preparación Mega de 1524 mm	\$2,350
HS-5166[†]	Estante superior doble para gabinete de 1829 mm	Modelos bajo el mostrador, superficies de trabajo, mesa de preparación de sándwiches y mesa de preparación Mega de 1829 mm	\$3,040

HS-5229**	Estante superior simple para gabinete de 1168 mm / 2362 mm	Mesas de preparación de pizzas de 1168 mm / 2362 mm Los gabinetes de 2362 mm pueden aceptar (2) estantes superiores simples HS-5229	\$1,150
HS-5231†	Estante superior simple para gabinete de 1702 mm	Mesas de preparación de pizzas de 1702 mm	\$1,390
HS-5228**	Estante superior doble para gabinete de 1168 mm / 2362 mm	Mesas de preparación de pizzas de 1168 mm / 2362 mm Los gabinetes de 2362 mm pueden aceptar (2) estantes superiores dobles HS-5228	\$1,760
HS-5230†	Estante superior doble para gabinete de 1702 mm	Mesas de preparación de pizzas de 1702 mm	\$2,300

†Compatible with models manufactured since March 2016. (Serial # FXXXXXC and after)

**Compatible with models manufactured since January 2017. (Serial # GXXXXXA and after)

* 93" cabinets can accommodate (2) HS-5229 Single Overshelves or (2) HS-5228 Double Overshelves.

GUÍAS PLANAS PARA BANDEJAS

(16) juegos en centros de 76 mm por sección es la capacidad máxima recomendada para unidades verticales. Las unidades pueden contener hasta (24) juegos en centros de 51 mm por sección.

Número de modelo	Descripción	Lista F.O.B. de Griffin
HS-3557	Guías planas para bandejas universales de acero inoxidable con apoyo inferior (1 juego)*, incluye 4 sujetadores para pilastras	\$270
HS-3558	Guías planas para bandejas universales de acero inoxidable con apoyo inferior (4 juegos)*, incluye 16 sujetadores para pilastras	\$850
HS-5092	Guías planas para rejillas de acero inoxidable con apoyo inferior (1 juego) solo para bandejas para hornear de 457 x 660 mm, incluye 4 sujetadores para pilastras	\$200
HS-5093	Guías planas para rejillas de acero inoxidable con apoyo inferior (4 juegos) solo para bandejas para hornear de 457 x 660 mm, incluye 16 sujetadores para pilastras	\$620

GUÍAS PLANAS PARA BANDEJAS PR

Número de modelo	Descripción	Lista F.O.B. de Griffin
HS-5514	Estante desmontable para bandejas y rejillas para PR: Acepta (6) bandejas planas de 467 x 660 mm con separación de 76 mm	\$660

CUBIERTAS DESMONTABLES PLANAS

Número de modelo	Descripción	Para usar con	Lista F.O.B. de Griffin
HS-5070	Cubierta desmontable plana de acero inoxidable - abertura de mesa de preparación Mega para 12 bandejas	SR27B-12M, SR48A-12M, SR60A-12M *SR60A-24M, *SR72A-24M, SR27B-12MD *SR60A-24MD4 (*Se requiere 2 de cada cubierta por modelo)	\$410
HS-5279	Cubierta desmontable plana de acero inoxidable - abertura de mesa de preparación Mega para 15 bandejas	SR36B-15M	\$410
HS-5071	Cubierta desmontable plana de acero inoxidable - abertura de mesa de preparación Mega para 18 bandejas	SR48A-18M, SR60A-18M, SR72A-18M SR48A-18MD4	\$410
HS-5072	Cubierta desmontable plana de acero inoxidable - CRMR27-8	SR27B-8, SR27B-8D	\$410
HS-5073	Cubierta desmontable plana de acero inoxidable - CRMR48-8	SR48A-8, SR60A-8	\$410
HS-5278	Cubierta desmontable plana de acero inoxidable - abertura de mesa de preparación de sándwiches para 10 bandejas	SR36B-10	\$410
HS-5074	Cubierta desmontable plana de acero inoxidable - abertura de mesa de preparación de sándwiches para 12 bandejas	SR48A-12, SR48A-12MD4, SR60A-12, SR72A-12	\$410
HS-5106	Cubierta desmontable plana de acero inoxidable - CRMR60-16, CRMR72-16	SR60A-16, SR72A-16	\$540
HS-5107	Cubierta desmontable plana de acero inoxidable - CRMR72-18	SR72A-18	\$540
HS-5070 + HS-5071	Cubierta desmontable plana de acero inoxidable - abertura de mesa de preparación Mega para 12 bandejas Cubierta desmontable plana de acero inoxidable - abertura de mesa de preparación Mega para 18 bandejas	SR72A-30M, SR72A-30M6 (Se requiere 1 de cada cubierta por modelo)	\$410 (Each Cover)

TABLAS DE CORTE COMPUESTAS

Número de modelo	Descripción	Para usar con	Lista F.O.B. de Griffin
HS-5265	Tabla de corte compuesta de 254 x 686 x 13 mm	Mesa de preparación de sándwiches y mesa de preparación Mega de 686 mm	\$400
HS-5266	Tabla de corte compuesta de 254 x 914 x 13 mm	Mesa de preparación de sándwiches y mesa de preparación Mega de 914 mm	\$540
HS-5267	Tabla de corte compuesta de 254 x 1219 x 13 mm	Mesa de preparación de sándwiches y mesa de preparación Mega de 1219 mm	\$720
HS-5268	Tabla de corte compuesta de 254 x 1524 x 13 mm	Mesa de preparación de sándwiches y mesa de preparación Mega de 1524 mm	\$880
HS-5269	Tabla de corte compuesta de 254 x 1829 x 13 mm	Mesa de preparación de sándwiches y mesa de preparación Mega de 1829 mm	\$1,060
HS-5270	Tabla de corte compuesta de 483 x 1168 x 13 mm	Mesas de preparación de pizzas de 1168 mm	\$1,300
HS-5271	Tabla de corte compuesta de 483 x 1702 x 13 mm	Mesa de preparación de pizzas de 1702 mm	\$1,960
HS-5272	Tabla de corte compuesta de 483 x 2362 x 13 mm	Mesa de preparación de pizzas de 2362 mm	\$2,740

ACCESORIOS PARA EXHIBIDORES CON PUERTA DE VIDRIO

Número de modelo	Descripción	Para usar con	Lista F.O.B. de Griffin
HS-5446	Estante organizador con carriles, incluye 4 sujetadores para pilastras	RM-10-HC	\$220
HS-5291	Estante organizador con carriles, incluye 4 sujetadores para pilastras	RM-26-HC	\$250
HS-5293	Estante organizador con carriles, incluye 4 sujetadores para pilastras	RM-45-SD-HC	\$250
HS-5295	Estante organizador con carriles, incluye 4 sujetadores para pilastras	RM-49-HC	\$250
HS-5290	Portaetiquetas de precios	RM-10-HC	\$20
HS-5292	Portaetiquetas de precios	RM-26-HC	\$20
HS-5294	Portaetiquetas de precios	RM-45-SD-HC	\$20
HS-5296	Portaetiquetas de precios	RM-49-HC	\$20
HS-5447	Estante de epoxy, incluye 4 clips de pilastra	RM-10-HC	\$150
HS-5317	Estante de epoxi, incluye 4 sujetadores para pilastras	RM-26-HC	\$210
HS-5318	Estante de epoxi, incluye 4 sujetadores para pilastras	RM-45-SD-HC	\$210
HS-5319	Estante de epoxi, incluye 4 sujetadores para pilastras	RM-49-HC	\$210
HS-5343	Estante de epoxi, incluye 4 sujetadores para pilastras	RM-7-HC	\$90
HS-5344	Estante de suelo de epoxi	RM-7-HC	\$70
HS-5288	Ruedas de 102 mm-juego de cuatro, dos con frenos	RM-10-HC, RM-26-HC, RM-45-SD-HC, RM-49-HC	\$160
HS-5460	Estante plano recubierto de epoxi, RM-65-HC, secciones derecha e izquierda	RM-65-HC	\$210
HS-5461	Estante plano recubierto de epoxi, RM-65-HC, secciones derecha e izquierda	RM-65-HC	\$210
HS-5465	Estante organizador con pistas, sección intermedia	RM-65-HC	\$250
HS-5466	Estante organizador con pistas, sección derecha e izquierda	RM-65-HC	\$250

ACCESORIOS PARA REFRIGERADOR PARA ATRÁS DEL BAR

Número de modelo	Descripción	Para usar con	Lista F.O.B. de Griffin
HS-5410	Conjunto de puerta completa, sólida, bisagra derecha	Todos los modelos para atrás del bar y de extracción directa, excepto DD24	\$390
HS-5411	Conjunto de puerta completa, sólida, bisagra izquierda	Todos los modelos para atrás del bar y de extracción directa, excepto DD24, BB80, BB80-G, DD80	\$390
HS-5412	Conjunto de sección izquierda de puerta completa, sólida, bisagra izquierda de 2032 mm	BB80, BB80-G, DD80	\$390
HS-5413	Conjunto de puerta completa, vidrio, bisagra derecha	Todos los modelos para atrás del bar y de extracción directa, excepto DD24	\$780
HS-5414	Conjunto de puerta completa, vidrio, bisagra izquierda	BB59, BB69, BB95, BB59-G, BB69-G, DD59, DD69, DD95	\$780
HS-5415	Conjunto de sección izquierda de puerta completa, vidrio, bisagra izquierda de 2032 mm	BB80, BB80-G, DD80	\$780
HS-5417	Estante plano, gabinetes de 1499 mm y derecho de 2032 mm, 540 x 544 mm, incluye 4 sujetadores para pilastras de acero inoxidable	BB59, BB59-G, DD59, (Sección derecha) BB80, BB80-G, DD80	\$150
HS-5418	Estante plano, gabinetes de 1753 y 2413 mm, 660 x 544 mm, incluye 4 sujetadores para pilastras de acero inoxidable	BB69, BB69-G, BB95, DD69, DD95, BB95-G	\$150
HS-5419	Estante plano central, gabinetes de 2032 mm, 587 x 544 mm, incluye 4 sujetadores para pilastras de acero inoxidable	(Centrar) BB80, BB80-G, DD80	\$150
HS-5420	Estante plano izquierdo, gabinetes de 2032 mm, 457x 544 mm, incluye 4 sujetadores para pilastras de acero inoxidable	(Sección izquierda) BB80, BB80-G, DD80	\$150
HS-5421	Juego de 4 pilastras de 513 mm	Todos los modelos para atrás del bar y de extracción directa	\$150
HS-5515	Separadores de botellas para estantes de barras traseras, paquete de 6 con 12 clips	Toda la barra trasera	\$190

ACCESORIOS VARIADOS

Número de modelo	Descripción	Para usar con	Lista F.O.B. de Griffin
HS-4007	Barra divisora para conjunto de cajones (Acepta bandejas de 1/2, 1/3 y 1/6)	Modelos bajo el mostrador, superficies de trabajo, mesas de preparación con cajones y modelos CRES	\$60
HS-4009	Barra divisora con riel de 305 mm	Mesas de preparación	\$40
HS-5069	Barra adaptadora con riel para mesa de preparación de sándwiches - 320 x 25 mm (de adelante hacia atrás)	Mesas de preparación de sándwiches y Mega	\$40
HS-5280	Barra adaptadora para bandejas de tamaño completo para riel UR27B-8	Mesas de preparación de sándwiches	\$60
HS-5281	Barra adaptadora para bandejas de tamaño completo para riel SR36B-10	Mesas de preparación de sándwiches	\$60

ACCESORIOS VARIADOS ... CONTINUACIÓN

HS-5476	Placa de protección negra para HR15A & HR15A-G	HR15A, HR15A-G	\$40
HS-5075	Parte posterior de acero inoxidable - modelos horizontales de 686 mm	Modelos bajo el mostrador, mesas de preparación de sándwiches y Mega	\$590
HS-5171	Parte posterior de acero inoxidable - Modelos horizontales de 27 "(solo instalados de fábrica)	Congelador y Prep	\$600
HS-5277	Parte posterior de acero inoxidable - modelos horizontales de 914 mm	Mesas de preparación de sándwiches y Mega	\$670
HS-5076	Parte posterior de acero inoxidable - modelos horizontales de 1219 mm	Mesas de preparación de sándwiches y Mega	\$750
HS-5527	Parte posterior de acero inoxidable: modelos horizontales de 48 "(solo instalados en fábrica)	Congelador y preparación	\$750
HS-5085	Parte posterior de acero inoxidable - modelos horizontales de 1524 mm	Modelos bajo el mostrador y superficies de trabajo	\$850
HS-5170	Parte posterior de acero inoxidable - modelos horizontales de 686 mm	Modelos bajo el mostrador	\$40
HS-5086	Parte posterior de acero inoxidable - modelos horizontales de 1829 mm	Mesas de preparación de sándwiches y Mega	\$590
HS-5528	Parte posterior de acero inoxidable: modelos horizontales de 72 "(solo instalados en fábrica)	Refrigerador	\$600
HS-5112	Kit de apilamiento: UR27B y UF27B	Modelos bajo el mostrador	\$670
HS-5184	Divisor para todas las mesas de preparación Mega, de adelante hacia atrás	Mesas de preparación Mega	\$750
HS-5185	Divisor para todas las mesas de preparación de sándwiches y Mega 27-8, lado a lado (exterior)	Mesas de preparación de sándwiches y Mega	\$750
HS-5186	Divisor de mesas de preparación Mega 18M y 30M, lado a lado (central)	Mesas de preparación Mega	\$850
HS-5187	Divisor de superficies de preparación de sándwiches 27-8, de adelante hacia atrás	Mesas de preparación de sándwiches	\$40
HS-5188	Divisor de aberturas de superficies de preparación de sándwiches 48-8 y 12, 16 y 18 bandejas, de adelante hacia atrás	Mesas de preparación de sándwiches	\$40
HS-5189	Aberturas de superficies de preparación de sándwiches 48-8 y 12, 18 y 18 bandejas, lado a lado (exterior)	Mesas de preparación de sándwiches	\$40
HS-5190	Aberturas de superficies de preparación de sándwiches de 12 y 16 bandejas, lado a lado (central)	Mesas de preparación de sándwiches	\$40
HS-5191	Aberturas de superficies de preparación de sándwiches de 18 bandejas, lado a lado (exterior)	Mesas de preparación de sándwiches	\$50
HS-5192	Aberturas de superficies de preparación de sándwiches de 18 bandejas, lado a lado (central)	Mesas de preparación de sándwiches	\$60
HS-5453	Kit de bandeja calentada para condensado	Unidades verticales	\$600
HS-5462	Bandeja De Condensado Calentada	Montantes de Steelheart	\$630
HS-5526	Panel trasero de acero inoxidable para vertical de 1 sección (solo instalado en fábrica)	Montantes de Steelheart	\$1,210
HS-5525	Panel trasero de acero inoxidable para montante vertical de 2 secciones (solo instalado de fábrica)	Montantes de Steelheart	\$2,330
HS-5496	Panel trasero de acero inoxidable para DT1A (solo instalado de fábrica)	Montantes de Steelheart	\$1,210
HS-5497	Panel trasero de acero inoxidable para DT2A (solo instalado de fábrica)	Montantes de Steelheart	\$2,330
HS-5587	Juego de líneas soldadas de 25 pies para URC-5FZ	URC-5FZ	\$560
HS-5588	Juego de líneas soldadas de 35 pies para URC-5FZ	URC-5FZ	\$720
HS-5600	Antena de refuerzo	Sistema de Monitoreo Remoto	\$110
HS-5607	Soporte de pala de basura opcional	Todos los contenedores SF	\$140
HS-5590	Portaetiquetas de precio para RM-65-HC	Portaetiquetas de precio para RM-65-HC	\$20
H9320-54	Single - Medical System	Único - Sistema Médico	\$570
HS-5585	Tablas de cortar de 14" Soportes	Tablas de cortar de 355 mm	\$160
HS-5601	Tabla de cortar trasera doble	Modelos MegaTop de 1524 mm	\$510
HS-5202	Tabla de cortar trasera doble	1524mm Sandwich and MegaTop Models	\$350

ACCESORIOS PARA CONGELADORES ECONOMY

Número de modelo	Descripción	Para usar con	Lista F.O.B. de Griffin
HS-5511	Flat Shelf Economy Series 1 Section Montantes with clips	Refrigerador, Congelador	\$340
HS-5512	Flat Shelf Economy Series 2 Section Montantes with clips	Refrigerador, Congelador	\$350



NUESTRO COMPROMISO A NUESTROS CLIENTES

Nuestro compromiso con la calidad continúa después de la venta.

Para garantizar que su equipo HOSHIZAKI funcione de manera óptima, proporcionamos lo siguiente:

Servicio al Cliente

800-438-6087

Para asistencia con pedidos o para encontrar un distribuidor local

- ▶ Red de servicio de campo establecida - hoshizakiamerica.com/locate-service-rep
- ▶ Código QR en la parte posterior de cada unidad para facilitar el acceso a la información de garantía y servicio.
- ▶ Soporte técnico gratuito las 24 horas del día (incluidos feriados)
- ▶ Entrenamiento básico y avanzado
- ▶ Sitio web fácil de usar
 - Información del Producto
 - PREGUNTAS MÁS FRECUENTES
 - Biblioteca de literatura.
 - Videos
 - Manuales
 - Consejos técnicos / guías
 - Información de garantía

**Técnico sin cargo Línea
de soporte las 24 horas**

7 días a la semana (incluidos festivos)

800-233-1940





HOSHIZAKI. MÁS QUE FUERTE.

HOSHIZAKI AMERICA, INC.

618 Hwy. 74, South, Peachtree City, GA 30269

TEL. 800-438-6087 | FAX 800-345-1325

hoshizakiamerica.com

N.º de elemento 40067B | 2022-08-01

